

截止阀

开关灵活，易操作

密封性好



成都川空阀门有限公司
四川空分设备（集团）有限责任公司


(四)

截止阀
系列产品

- 气动截止阀
- 手动截止阀
- 低温真空绝热截止阀

适用工况

用于空气分离设备、石油气、
天然气液化分离设备、化工、航天、
电力等行业；低温贮槽、槽车、
LNG气瓶及加液、气站。

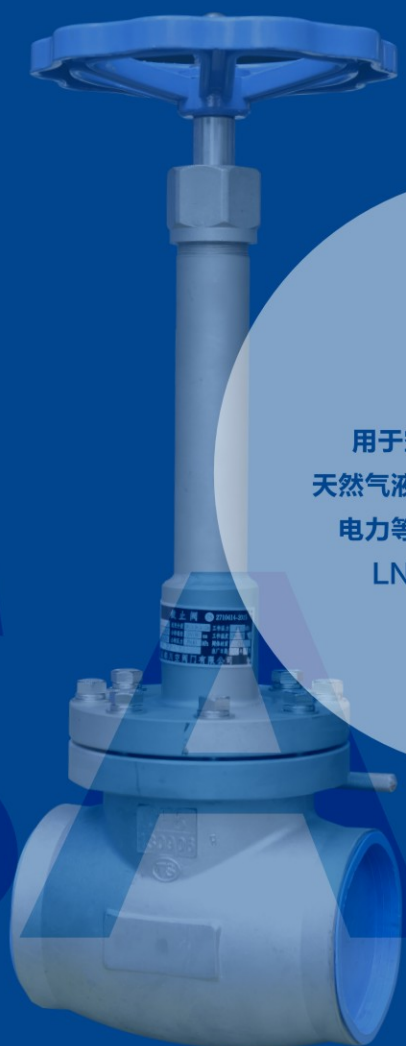


此类型专用常温气动截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数


公称通径：10~200mm
公称压力：1.6、2.5、4.0、6.3MPa
气密性试验压力：1.1PN
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体。
适用温度：-40℃~+80℃
连接方式：法兰（HG/T20592-2009）
气源压力：0.4~0.8MPa
介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~40）
 由阀瓣上面向下（DN≥50）
注意事项：忌油
注：1、可根据用户要求生产对焊或插焊形式
 2、如需要带手动，代号Q后面加S

主要零件材料

阀体：不锈钢
阀盖、阀杆：不锈钢
填料：PTFE

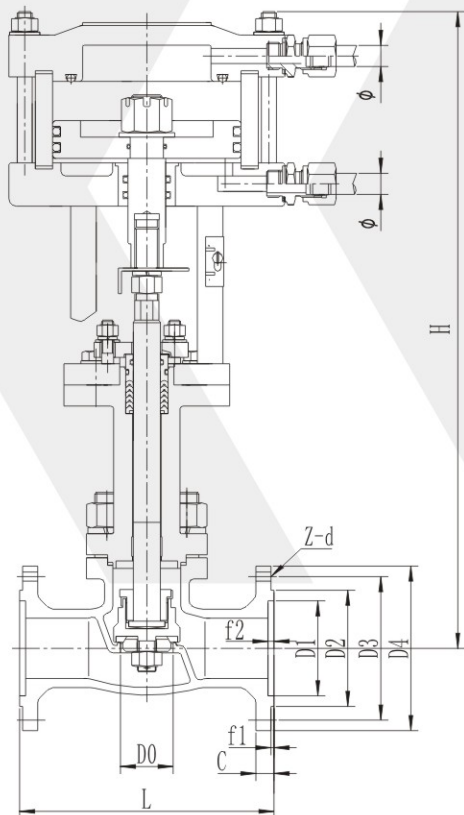

不带手动装置结构

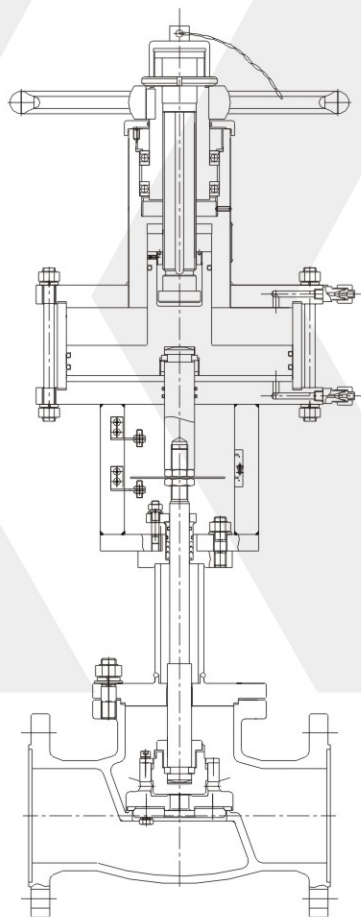

带手动装置结构

KJ641F 常温气动截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	H	L	D0	D1	D2	D3	D4	C	f1	f2	Z-d	
KJ641F-16P PN16												
209A10Q	300	130	10	—	40	60	90	14	2	—	4-14	6.5
209A15Q	300	130	15	—	45	65	95	14	2	—	4-14	7.0
209A20Q	350	150	20	—	58	75	105	16	2	—	4-14	12.5
209A25Q	350	160	25	—	68	85	115	16	2	—	4-14	14.5
209A32Q	400	180	32	—	78	100	140	18	2	—	4-18	27.5
209A40Q	400	200	40	—	88	110	150	18	2	—	4-18	33.5
209A50Q	450	230	50	—	102	125	165	19	2	—	4-18	40.3
209A65Q	500	290	65	—	122	145	185	20	2	—	8-18	45
209A80Q	550	310	80	—	138	160	200	20	2	—	8-18	73
209A100Q	600	350	100	—	158	180	220	22	2	—	8-18	90
209A125Q	650	400	125	—	188	210	250	22	2	—	8-18	115
209A150Q	700	444	150	—	212	240	285	24	2	—	8-22	132
209A200Q	800	600	200	—	268	295	340	26	2	—	12-22	150
KJ641F-25P PN25												
269A10Q	300	130	10	—	40	60	90	14	2	—	4-14	6.5
269A15Q	300	130	15	—	45	65	95	14	2	—	4-14	7.0
269A20Q	350	150	20	—	58	75	105	16	2	—	4-14	12.5
269A25Q	350	160	25	—	68	85	115	16	2	—	4-14	14.5
269A32Q	400	180	32	—	78	100	140	18	2	—	4-18	27.5
269A40Q	400	200	40	—	88	110	150	18	2	—	4-18	33.5
269A50Q	450	230	50	—	102	125	165	20	2	—	4-18	40.3
269A65Q	500	290	65	—	122	145	185	22	2	—	8-18	45
269A80Q	550	310	80	—	138	160	200	24	2	—	8-18	78
269A100Q	600	350	100	—	162	190	235	26	2	—	8-22	94
269A125Q	650	400	125	—	188	220	270	28	2	—	8-26	120
269A150Q	700	444	150	—	218	250	300	30	2	—	8-26	135
269A200Q	800	600	200	—	278	310	360	32	2	—	12-26	160

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	H	L	D0	D1	D2	D3	D4	C	f1	f2	Z-d	
KJ641F-40P PN40												
319A10Q	300	130	10	35	40	60	90	16	2	4	4-14	7.5
319A15Q	300	130	15	40	45	65	95	16	2	4	4-14	7.8
319A20Q	350	150	20	51	58	75	105	18	2	4	4-14	13.1
319A25Q	350	160	25	58	68	85	115	18	2	4	4-14	15.5
319A32Q	400	180	32	66	78	100	140	18	2	4	4-18	28.5
319A40Q	400	200	40	76	88	110	150	18	2	4	4-18	35.5
319A50Q	450	230	50	88	102	125	165	20	2	4	4-18	43.3
319A65Q	500	290	65	110	122	145	185	22	2	4	8-18	51
319A80Q	550	310	80	121	138	160	200	24	2	4	8-18	80
319A100Q	600	350	100	150	162	190	235	24	2	4.5	8-22	100
319A125Q	650	400	125	176	188	220	270	26	2	4.5	8-26	130
319A150Q	700	444	150	204	218	250	300	28	2	4.5	8-26	150
319A200Q	800	600	200	260	285	320	375	34	2	4.5	12-30	180
KJ641F-63P PN63												
359A10Q	300	130	10	35	40	70	100	20	2	4	4-14	8
359A15Q	300	130	15	40	45	75	105	20	2	4	4-14	8.5
359A20Q	350	178	20	51	58	90	130	22	2	4	4-14	14
359A25Q	350	216	25	58	68	100	140	24	2	4	4-14	17.5
359A32Q	400	229	32	66	78	110	155	24	2	4	4-18	30.5
359A40Q	400	241	40	76	88	125	170	26	2	4	4-18	40.5
359A50Q	450	230	50	88	102	135	180	26	2	4	4-18	51.3
359A65Q	550	290	65	110	122	160	205	26	2	4	8-18	62
359A80Q	600	310	80	121	138	170	215	28	2	4	8-18	91
359A100Q	650	350	100	150	162	200	250	30	2	4.5	8-22	110
359A125Q	700	400	125	176	188	240	295	34	2	4.5	8-30	141

KDJ641F 低温气动截止阀

此类型专用低温气动截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~200mm

公称压力：1.6、2.5、4.0、6.3MPa

气密性试验压力：1.1PN

适用介质： O_2 、 N_2 、Ar、NG、 C_2H_4 等气体、液体。

适用温度： $-196^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

连接方式：法兰，HG/T20592

气源压力：0.4~0.8MPa

介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~40）

由阀瓣上面向下（DN ≥ 50 ）

注意事项：忌油

注：1、可根据用户要求生产对焊或插焊形式


2、如需要带手动，代号Q后面加S

主要零件材料


阀体：不锈钢

阀盖、阀杆：不锈钢

填料：PTFE

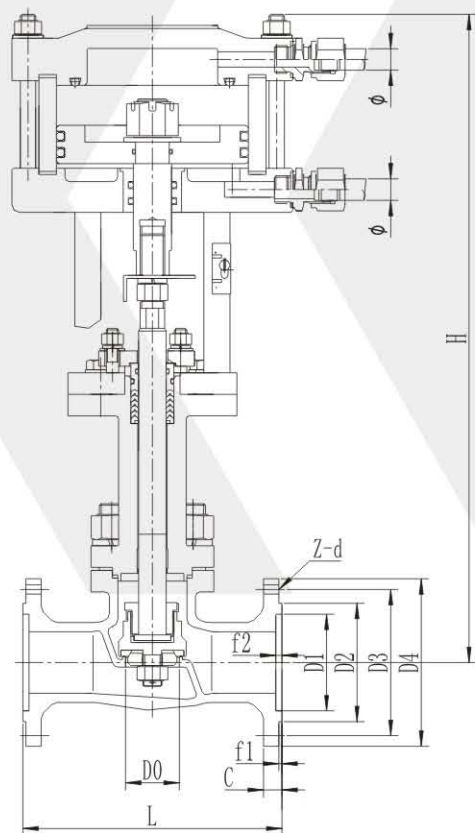

不带手动装置结构

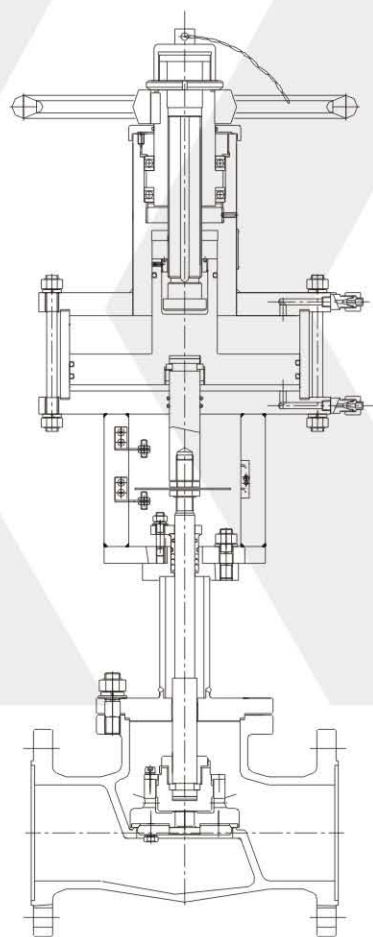

带手动装置结构

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	H	L	D0	D1	D2	D3	D4	C	f1	f2	Z-d	
KDJ641F-16P PN16												
209DA10Q	400	130	10	—	40	60	90	14	2	—	4-14	7.5
209DA15Q	400	130	15	—	45	65	95	14	2	—	4-14	7.8
209DA20Q	450	150	20	—	58	75	105	16	2	—	4-14	13.1
209DA25Q	450	160	25	—	68	85	115	16	2	—	4-14	15.5
209DA32Q	500	180	32	—	78	100	140	18	2	—	4-18	28.5
209DA40Q	500	200	40	—	88	110	150	18	2	—	4-18	35.5
209DA50Q	550	230	50	—	102	125	165	19	2	—	4-18	42.3
209DA65Q	600	290	65	—	122	145	185	20	2	—	8-18	49
209DA80Q	700	310	80	—	138	160	200	20	2	—	8-18	78
209DA100Q	750	350	100	—	158	180	220	22	2	—	8-18	96
209DA125Q	800	400	125	—	188	210	250	22	2	—	8-18	125
209DA150Q	850	444	150	—	212	240	285	24	2	—	8-22	142
209DA200Q	950	600	200	—	268	295	340	26	2	—	12-22	160
KDJ641F-25P PN25												
269DA10Q	400	130	10	—	40	60	90	14	2	—	4-14	7.5
269DA15Q	400	130	15	—	45	65	95	14	2	—	4-14	7.8
269DA20Q	450	150	20	—	58	75	105	16	2	—	4-14	13.1
269DA25Q	450	160	25	—	68	85	115	16	2	—	4-14	15.5
269DA32Q	500	180	32	—	78	100	140	18	2	—	4-18	28.5
269DA40Q	500	200	40	—	88	110	150	18	2	—	4-18	35.5
269DA50Q	550	230	50	—	102	125	165	20	2	—	4-18	42.3
269DA65Q	600	290	65	—	122	145	185	22	2	—	8-18	49
269DA80Q	700	310	80	—	138	160	200	24	2	—	8-18	78
269DA100Q	750	350	100	—	162	190	235	26	2	—	8-22	96
269DA125Q	800	400	125	—	188	220	270	28	2	—	8-26	125
269DA150Q	850	444	150	—	218	250	300	30	2	—	8-26	142
269DA200Q	950	600	200	—	278	310	360	32	2	—	12-26	170

KDJ641F 低温气动截止阀

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L	L1	D0	D1	D2	D3	D4	C	f1	f2	Z-d	
KDJ641F-40P PN40												
319DA10Q	400	130	10	35	40	60	90	16	2	4	4-14	7.5
319DA15Q	400	130	15	40	45	65	95	16	2	4	4-14	7.8
319DA20Q	450	150	20	51	58	75	105	18	2	4	4-14	13.1
319DA25Q	450	160	25	58	68	85	115	18	2	4	4-14	15.5
319DA32Q	500	180	32	66	78	100	140	18	2	4	4-18	28.5
319DA40Q	500	200	40	76	88	110	150	18	2	4	4-18	35.5
319DA50Q	600	230	50	88	102	125	165	20	2	4	4-18	43.3
319DA65Q	650	290	65	110	122	145	185	22	2	4	8-18	51
319DA80Q	750	310	80	121	138	160	200	24	2	4	8-18	80
319DA100Q	800	350	100	150	162	190	235	24	2	4.5	8-22	100
319DA125Q	850	400	125	176	188	220	270	26	2	4.5	8-26	130
319DA150Q	900	444	150	204	218	250	300	28	2	4.5	8-26	150
319DA200Q	1000	600	200	260	285	320	375	34	2	4.5	12-30	180
KDJ641F-63P PN63												
359DA10Q	400	130	10	35	40	70	100	20	2	4	4-14	8
359DA15Q	400	130	15	40	45	75	105	20	2	4	4-14	8.5
359DA20Q	450	178	20	51	58	90	130	22	2	4	4-14	14
359DA25Q	450	216	25	58	68	100	140	24	2	4	4-14	17.5
359DA32Q	500	229	32	66	78	110	155	24	2	4	4-18	30.5
359DA40Q	500	241	40	76	88	125	170	26	2	4	4-18	40.5
359DA50Q	600	230	50	88	102	135	180	26	2	4	4-18	51.3
359DA65Q	650	290	65	110	122	160	205	26	2	4	8-18	62
359DA80Q	750	310	80	121	138	170	215	28	2	4	8-18	91
359DA100Q	800	350	100	150	162	200	250	30	2	4.5	8-22	110
359DA125Q	850	400	125	176	188	240	295	34	2	4.5	8-30	141


此类型专用常温气动截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数


公称通径：15~200mm
公称压力：2.0、5.0MPa
气密性试验压力：1.1PN
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体。
适用温度：-40℃~+80℃
连接方式：法兰（HG/T20615-2009）
气源压力：0.4~0.8MPa
介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~40）
 由阀瓣上面向下（DN≥50）
注意事项：忌油
注：1、可根据用户要求生产对焊或插焊形式
 2、如需要带手动，代号Q后面加S

主要零件材料

阀体：不锈钢
阀盖、阀杆：不锈钢
填料：PTFE

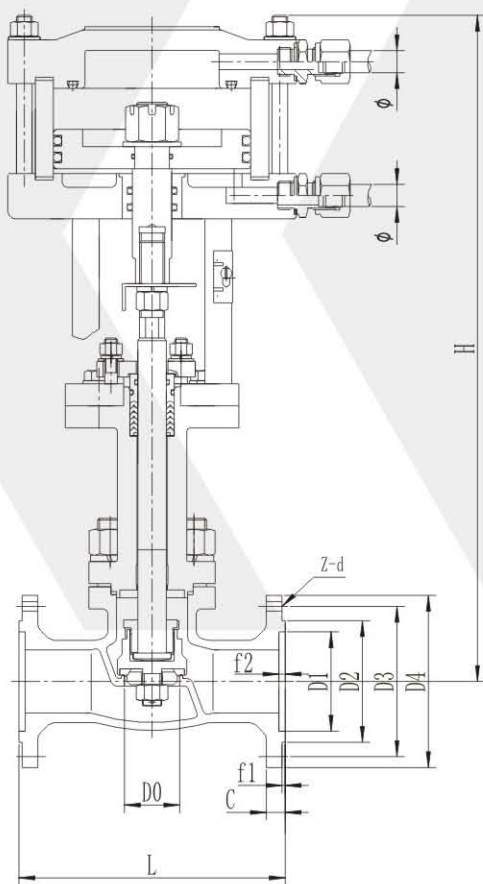

不带手动装置结构

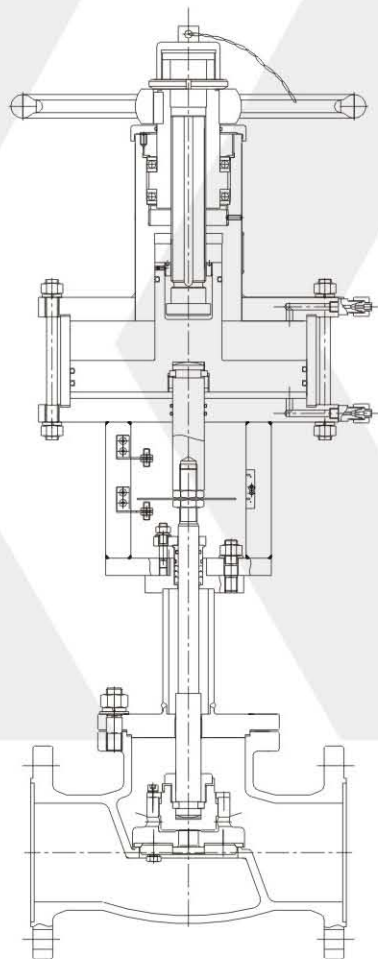

带手动装置结构

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L	L1	D0	D1	D2	D3	D4	C	f1	f2	Z-d	
KJ641F-20P PN20 (Class 150)												
279A15Q	300	108	15	—	34.9	60.3	90	11.6	2	—	4-16	7.8
279A20Q	350	117	20	—	42.9	69.9	100	13.2	2	—	4-16	13.1
279A25Q	350	127	25	—	50.8	79.4	110	14.7	2	—	4-16	15.5
279A32Q	400	140	32	—	63.5	88.9	115	16.3	2	—	4-16	28.5
279A40Q	400	165	40	—	73.0	98.4	125	17.9	2	—	4-16	35.5
279A50Q	450	203	50	—	92.1	120.7	150	19.5	2	—	4-18	42.3
279A65Q	500	216	65	—	104.8	139.7	180	22.7	2	—	4-18	49
279A80Q	550	241	80	—	127	152.4	190	24.3	2	—	4-18	78
279A100Q	600	292	100	—	157.2	190.5	230	24.3	2	—	8-16	96
279A125Q	650	356	125	—	185.7	215.9	255	24.3	2	—	8-22	125
279A150Q	700	444	150	—	215.9	241.3	280	25.9	2	—	8-22	142
279A200Q	800	559	200	—	269.9	298.5	345	29	2	—	8-22	170
KJ641F-50P PN50 (Class 300)												
379A15Q	300	152	15	36.5	46	66.7	95	17.7	5	5	4-16	8.5
379A20Q	350	178	20	44.4	54	82.6	115	19.3	5	5	4-18	14
379A25Q	350	203	25	52.4	62	88.9	125	20.9	5	5	4-18	17.5
379A32Q	400	216	32	65.1	75	98.4	135	22.5	5	5	4-18	30.5
379A40Q	400	229	40	74.6	84	114.3	155	24.1	5	5	4-22	40.5
379A50Q	450	267	50	93.7	103	127	165	25.7	5	5	8-18	51.3
379A65Q	500	292	65	106.4	116	149.2	190	28.9	5	5	8-22	62
379A80Q	550	318	80	128.6	138	168.3	210	32	5	5	8-22	91
379A100Q	600	356	100	158.8	168	200	255	35.3	5	5	8-22	110
379A125Q	650	400	125	187.3	197	235	280	38.4	5	5	8-22	140
379A150Q	700	444	150	217.5	227	269	320	40	5	5	12-22	160
379A200Q	800	559	200	271.5	281	330.2	380	44.7	5	5	12-26	180


此类型专用低温气动截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数


公称通径：15~200mm
公称压力：2.0、5.0MPa
气密性试验压力：1.1PN
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体、液体。
适用温度：-196℃~+80℃
连接方式：法兰（HG/T20615-2009）
气源压力：0.4~0.8MPa
介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~40）
由阀瓣上面向下（DN≥50）
注意事项：忌油
注：1、可根据用户要求生产对焊或插焊形式
2、如需要带手动，代号Q后面加S

主要零件材料

阀体：不锈钢
阀盖、阀杆：不锈钢
填料：PTFE

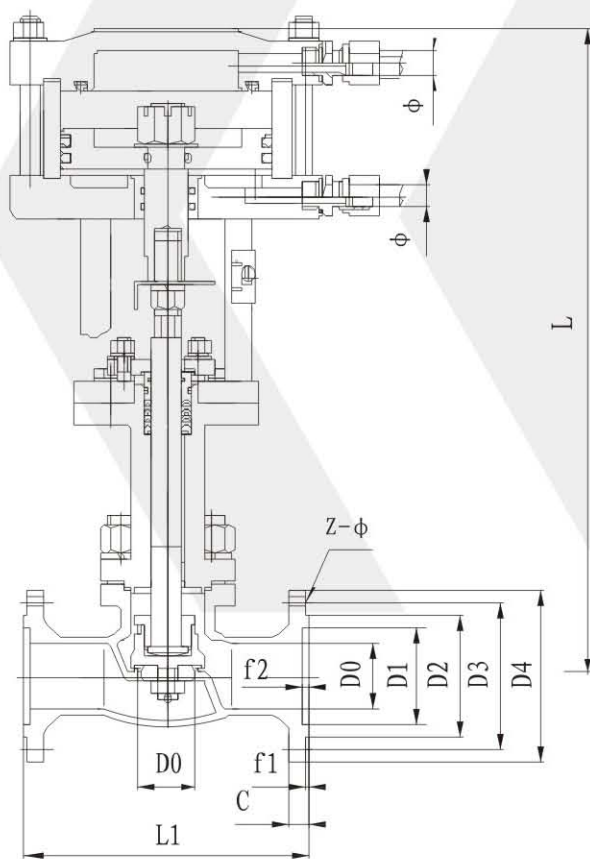

不带手动装置结构

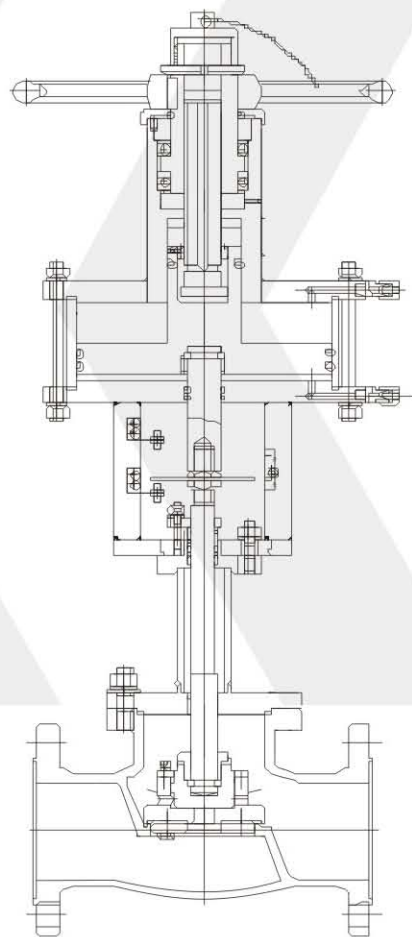

带手动装置结构

KDJ641F 低温气动截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L	L1	D0	D1	D2	D3	D4	C	f1	f2	Z-d	
KDJ641F-20P PN20 (Class 150)												
279DA15Q	400	108	15	—	34.9	60.3	90	11.6	2	—	4-16	7.8
279DA20Q	450	117	20	—	42.9	69.9	100	13.2	2	—	4-16	13.1
279DA25Q	450	127	25	—	50.8	79.4	110	14.7	2	—	4-16	15.5
279DA32Q	500	140	32	—	63.5	88.9	115	16.3	2	—	4-16	28.5
279DA40Q	500	165	40	—	73.0	98.4	125	17.9	2	—	4-16	35.5
279DA50Q	550	203	50	—	92.1	120.7	150	19.5	2	—	4-18	42.3
279DA65Q	600	216	65	—	104.8	139.7	180	22.7	2	—	4-18	49
279DA80Q	700	241	80	—	127	152.4	190	24.3	2	—	4-18	78
279DA100Q	750	292	100	—	157.2	190.5	230	24.3	2	—	8-16	96
279DA125Q	800	356	125	—	185.7	215.9	255	24.3	2	—	8-22	125
279DA150Q	850	444	150	—	215.9	241.3	280	25.9	2	—	8-22	142
279DA200Q	950	559	200	—	269.9	298.5	345	29	2	—	8-22	170
KDJ641F-50P PN50 (Class 300)												
379DA15Q	400	152	15	36.5	46	66.7	95	17.7	5	5	4-16	8.5
379DA20Q	450	178	20	44.4	54	82.6	115	19.3	5	5	4-18	14
379DA25Q	450	203	25	52.4	62	88.9	125	20.9	5	5	4-18	17.5
379DA32Q	500	216	32	65.1	75	98.4	135	22.5	5	5	4-18	30.5
379DA40Q	500	229	40	74.6	84	114.3	155	24.1	5	5	4-22	40.5
379DA50Q	600	267	50	93.7	103	127	165	25.7	5	5	8-18	51.3
379DA65Q	650	292	65	106.4	116	149.2	190	28.9	5	5	8-22	62
379DA80Q	750	318	80	128.6	138	168.3	210	32	5	5	8-22	91
379DA100Q	800	356	100	158.8	168	200	255	35.3	5	5	8-22	110
379DA125Q	850	400	125	187.3	197	235	280	38.4	5	5	8-22	140
379DA150Q	900	444	150	217.5	227	269	320	40	5	5	12-22	160
379DA200Q	1000	559	200	271.5	281	330.2	380	44.7	5	5	12-26	180



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KJ64(2)1Y 常温高压气动截止阀

此类型专用常温高压气动截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~100mm

公称压力：16、25、32MPa

气密性试验压力：1.1PN

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体。

适用温度：-40℃~+80℃

连接方式：法兰（HG/T20592-2009），螺纹

气源压力：5.0MPa

介质流向：介质流向：DN10~25由阀瓣下面向上，DN32~100由阀瓣上面向下

注意事项：忌油

注：1、可根据用户要求生产对焊或插焊形式

2、如需要带手动，代号Q后面加S



主要零件材料

阀体：不锈钢

阀盖、阀杆：不锈钢

填料：PTFE

阀顶：堆硬质合金

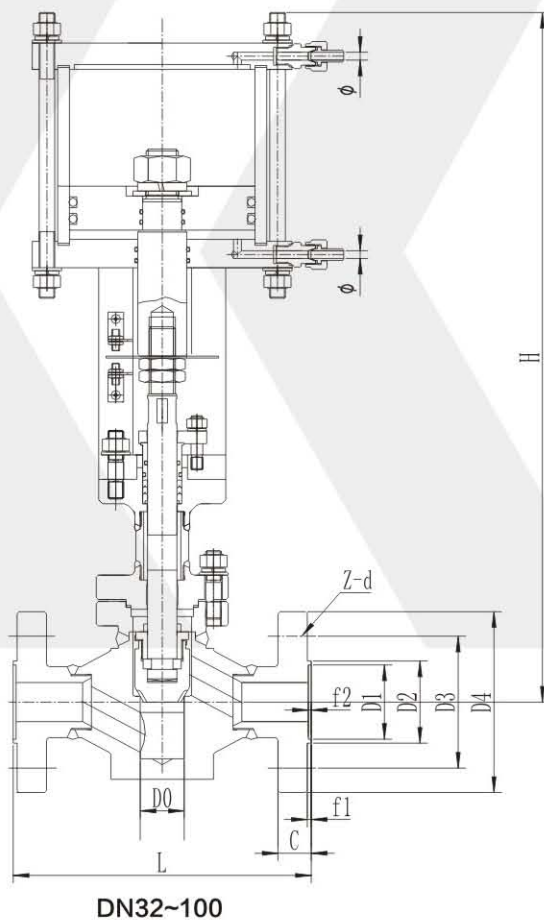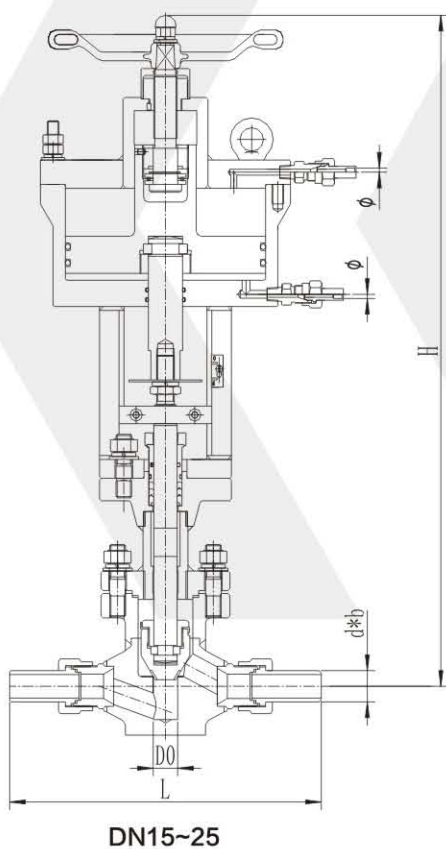

KJ64(2)1Y 常温高压气动截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量(Kg)
	H	L	D0	D1	D2	D3	D4	C	d*b	φ	f1	f2	Z-d	
KJ64 (2) 1Y-160P PN160														
478A10Q	450	200	10	—	—	—	—	—	14*3	8	—	—	—	15
478A15Q	450	264	15	—	—	—	—	—	18*3		—	—	—	18
478A20Q	500	319	20	—	—	—	—	—	25*4		—	—	—	23
478A25Q	500	319	25	—	—	—	—	—	32*4		—	—	—	27
478A32Q	600	279	32	66	78	110	155	28	—		2	4	4-22	40
478A40Q	600	305	40	76	88	125	170	28	—			4	4-22	51
478A50Q	650	390	50	88	102	145	195	30	—			4	4-26	60
478A65Q	750	450	65	110	122	170	220	34	—			4	8-26	70
478A80Q	800	600	80	121	138	180	230	36	—			4	8-26	80
478A100Q	850	650	100	150	162	210	265	40	—			4.5	8-30	90
KJ64 (2) 1Y-250P PN250														
551A10Q	450	200	10	—	—	—	—	—	14*3	8	—	—	—	18
551A15Q	450	264	15	—	—	—	—	—	18*3		—	—	—	20
551A20Q	500	319	20	—	—	—	—	—	25*4		—	—	—	28
551A25Q	500	319	25	—	—	—	—	—	32*4		—	—	—	32
551A32Q	600	279	32	66	78	120	165	32	—		2	4	4-22	45
551A40Q	600	305	40	76	88	135	185	34	—		3	4	4-26	55
551A50Q	650	390	50	88	102	150	200	38	—		3	4	8-26	65
551A65Q	750	450	65	110	122	180	230	42	—		3	4	8-26	85
551A80Q	800	600	80	121	138	200	255	46	—		3	4	8-30	90
551A100Q	850	650	100	150	162	235	300	54	—		3	4.5	8-33	100
KJ64 (2) 1Y-320P PN320														
610A10Q	450	200	10	—	—	—	—	—	14*3	8	—	—	—	28
610A15Q	450	264	15	—	—	—	—	—	18*3		—	—	—	28
610A20Q	500	319	20	—	—	—	—	—	25*4		—	—	—	37
610A25Q	500	319	25	—	—	—	—	—	32*4		—	—	—	37
610A32Q	600	279	32	66	78	130	175	36	—		2	4	4-26	55
610A40Q	600	305	40	76	88	145	195	38	—		3	4	4-26	75
610A50Q	650	451	50	88	102	160	210	42	—		3	4	8-26	95
610A65Q	750	508	65	110	122	200	255	51	—		3	4	8-26	110
610A80Q	800	660	80	121	138	220	275	55	—		3	4	8-30	160
610A100Q	850	673	100	150	162	265	335	65	—		3	4.5	8-36	190



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KDJ64(2)1Y 低温高压气动截止阀

此类型专用低温高压气动截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~100mm

公称压力：16、25、32MPa

气密性试验压力：1.1PN

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体、液体。

适用温度：-196℃~+80℃

连接方式：法兰（HG/T20592-2009），螺纹

气源压力：5.0MPa

介质流向：介质流向：DN10~25由阀瓣下面向上，
DN32~100由阀瓣上面向下

注意事项：忌油

注：1、可根据用户要求生产对焊或插焊形式

2、如需要带手动，代号Q后面加S



主要零件材料

阀体：不锈钢

阀盖、阀杆：不锈钢

填料：PTFE

阀顶：堆硬质合金

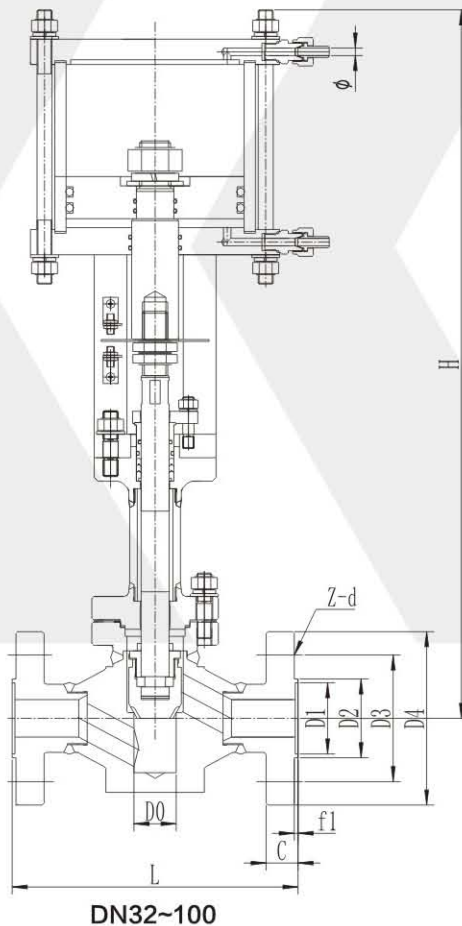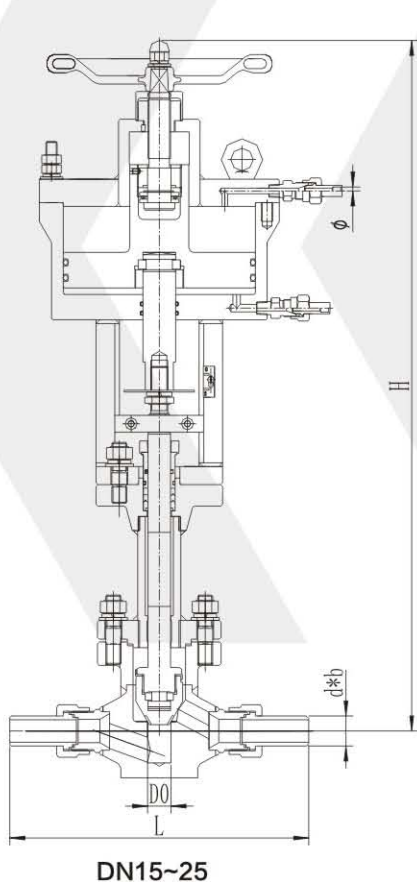

KDJ64(2)1Y 低温高压气动截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量(Kg)
	H	L	D0	D1	D2	D3	D4	C	d*b	φ	f1	f2	Z-d	
KDJ64 (2) 1Y-160P PN160														
478DA10Q	500	200	10	—	—	—	—	—	14*3	8	—	—	—	15
478DA15Q	500	264	15	—	—	—	—	—	18*3		—	—	—	20
478DA20Q	550	319	20	—	—	—	—	—	25*4		—	—	—	25
478DA25Q	550	319	25	—	—	—	—	—	32*4		—	—	—	30
478DA32Q	650	279	32	66	78	110	155	28	—		2	4	4-22	45
478DA40Q	650	305	40	76	88	125	170	28	—			4	4-22	56
478DA50Q	710	390	50	88	102	145	195	30	—			4	4-26	65
478DA65Q	850	450	65	110	122	170	220	34	—			4	8-26	75
478DA80Q	904	600	80	121	138	180	230	36	—			4	8-26	85
478DA100Q	976	650	100	150	162	210	265	40	—			4.5	8-30	95
KDJ64 (2) 1Y-250P PN250														
551DA10Q	500	200	10	—	—	—	—	—	14*3	8	—	—	—	20
551DA15Q	500	264	15	—	—	—	—	—	18*3		—	—	—	22
551DA20Q	550	319	20	—	—	—	—	—	25*4		—	—	—	30
551DA25Q	550	319	25	—	—	—	—	—	32*4		—	—	—	35
551DA32Q	650	279	32	66	78	120	165	32	—		2	4	4-22	50
551DA40Q	650	305	40	76	88	135	185	34	—		3	4	4-26	60
551DA50Q	710	390	50	88	102	150	200	38	—		3	4	8-26	70
551DA65Q	850	450	65	110	122	180	230	42	—		3	4	8-26	80
551DA80Q	904	600	80	121	138	200	255	46	—		3	4	8-30	95
551DA100Q	976	650	100	150	162	235	300	54	—		3	4.5	8-33	110
KDJ64 (2) 1Y-320P PN320														
610DA10Q	500	200	10	—	—	—	—	—	14*3	8	—	—	—	30
610DA15Q	500	264	15	—	—	—	—	—	18*3		—	—	—	30
610DA20Q	550	319	20	—	—	—	—	—	25*4		—	—	—	40
610DA25Q	550	319	25	—	—	—	—	—	32*4		—	—	—	40
610DA32Q	650	279	32	66	78	130	175	36	—		2	4	4-26	60
610DA40Q	650	305	40	76	88	145	195	38	—		3	4	4-26	80
610DA50Q	710	451	50	88	102	160	210	42	—		3	4	8-26	105
610DA65Q	850	508	65	110	122	200	255	51	—		3	4	8-26	120
610DA80Q	904	660	80	121	138	220	275	55	—		3	4	8-30	170
610DA100Q	976	673	100	150	162	265	335	65	—		3	4.5	8-36	200


该系列阀门主要用于空分设备常温管路，具有开关灵活、密封可靠地特点。

主要技术参数

公称通径：25~300mm
公称压力：0.6 MPa
气密性试验压力：0.66 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等
适用温度：-40℃~+80℃
连接方式：法兰（JB/T81）
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀盖、阀杆：不锈钢
填料：PTFE
密封圈：PTFE或PCTFE

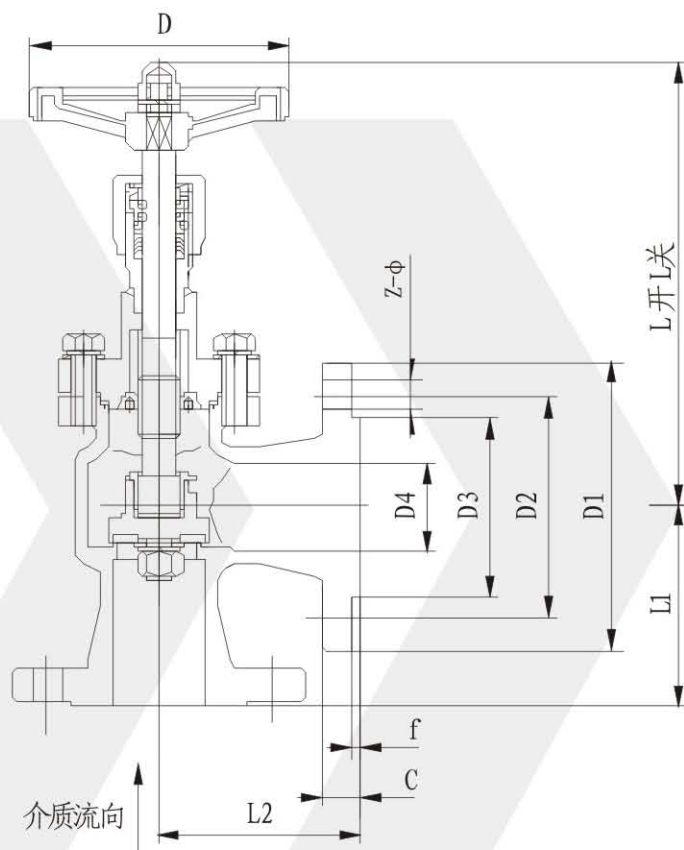

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)												重量(Kg)
	L开	L关	L1	L2	D	D1	D2	D3	D4	C	f	Z-φ	
7L25N	182	168	75	75	120	100	75	60	25	14	2	4-12	4.2
8L32A	195	180	85	85	120	120	90	70	32	16	2	4-14	5.5
8L40A	220	200	90	90	120	130	100	80	40	16	3	4-14	6.3
8L50A	252	229	100	100	140	140	110	90	50	16	3	4-14	10.1
8L65A	264	243	115	115	140	160	130	110	65	16	3	4-14	11.3
8L80A	294	263	130	130	220	185	150	125	78	18	3	4-18	18
8L100A	358	318	140	140	220	205	170	145	100	18	3	4-18	19.7
8L150A	387	338	185	185	300	260	225	200	150	20	3	8-18	60.8
8L200A	420	370	215	215	300	315	280	255	200	22	3	8-18	85
8L250A	547	500	250	250	350	370	335	310	250	26	3	12-18	120
8L300A	662	552	300	300	450	435	395	362	300	26	3	12-23	202

KDJ64F-40P 低温角式截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~100 mm
公称压力：4.0 MPa
气密性试验压力：4.4 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等
适用温度：-196℃~+80℃
连接形式：插焊或对焊
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀杆：不锈钢
填料、密封圈：PTFE

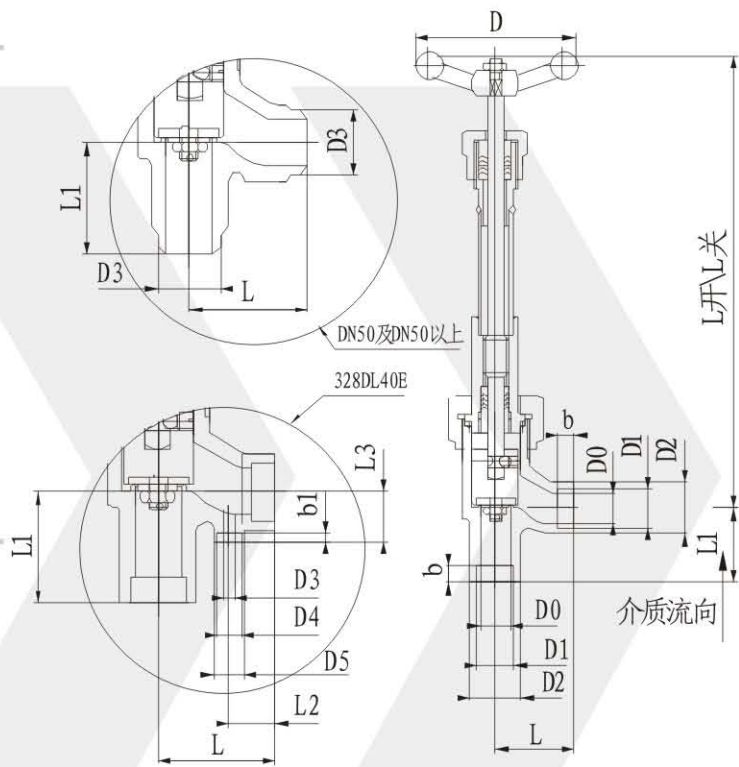

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)										重量 (Kg)				
	L开	L关	L	H	D	D0	D1	D2	D3	b					
328DL10	294	284	38	36	65	10	14.5	22	—	8	1.2				
328DL15	294	284	38	36	65	15	18.5	25	—	8	1.3				
328DL20	334	324	45	38	100	20	25.5	32	—	8	2.5				
328DL25	334	324	45	38	100	25	28.5	36	—	8	2.6				
328DL32	402	382	65	65	120	32	38.5	45	—	10	3.8				
328DL40	402	382	65	65	120	40	45.5	50	—	10	3.9				
328DL50	433	413	90	76	140	50	—	—	60.3	11	5.5				
328DL65	440	420	100	85	140	65	—	—	76.1	11	8.5				
328DL80	520	500	140	130	220	80	—	—	88.9	11	11				
328DL100	562	537	180	175	220	100	—	—	114.3	15	15				
产品代号	尺寸(mm)														重量 (Kg)
	L开	L关	L	L1	L2	L3	D0	D1	D2	D3	D4	D5	b	b1	
328DL40E	402	382	65	65	20	32	40	45.5	50	6	12.5	16	10	6	3.9


此类型专用常温波纹管截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10mm~50mm
公称压力：1.6MPa
气密性试验压力：1.76 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、CNG、C₂H₄等气体
适用温度：-40℃~+80℃
连接方式：插焊
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀顶, 阀杆：不锈钢
波纹管：不锈钢
密封圈、填料：PTFE

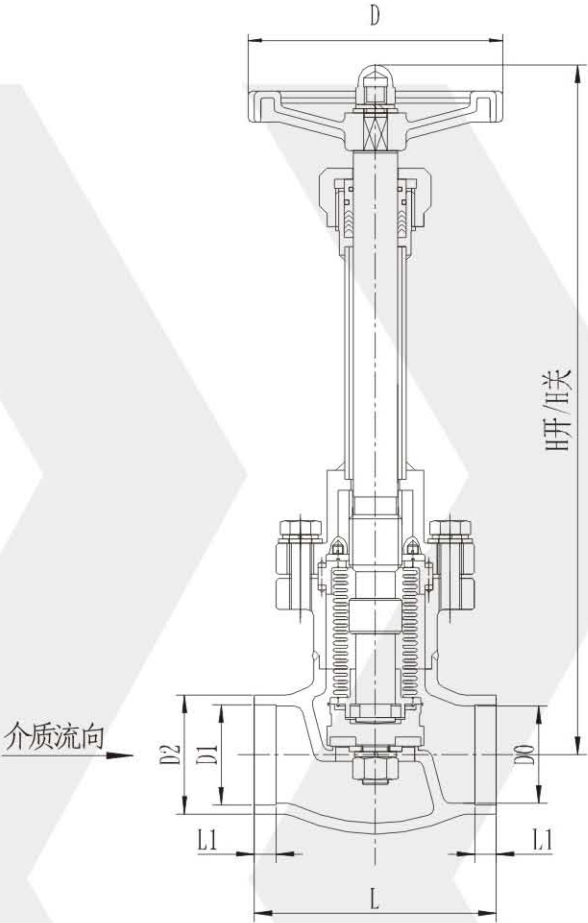

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)
	D0	D1	D2	L1	L	M	H关	H开	
H206A10W	12	14.5	22	6	65	75	135	141	6.0
H206A15W	17	20.5	26	6	65	75	135	141	6.4
H206A20W	22	25.5	34	7	82	100	175	184	7.5
H206A25W	26	32.5	39	7	82	100	175	184	8.1
H206A40W	42	45.5	54	8	100	120	208	220	10.5
H206A50W	54	57.5	66	12	130	140	243	258	12
H206A65W	68	76.5	80	12	156	140	248	264	15.8
H206A80W	84	89.5	100	15	180	220	306	326	19.5
H206A100W	104	108.5	120	15	200	220	320	345	27.6

KDWJ61F-40P 低温波纹管截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

- 公称通径：10mm~150mm
- 公称压力：4.0MPa
- 气密性试验压力：4.4 MPa
- 适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
- 适用温度：-196℃~+80℃
- 连接方式：插焊
- 介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~100）
由阀瓣上面向下（DN125~150）
- 注意事项：忌油

主要零件材料

- 阀体、阀顶，阀杆：不锈钢
- 波纹管：不锈钢
- 密封圈、填料：PTFE

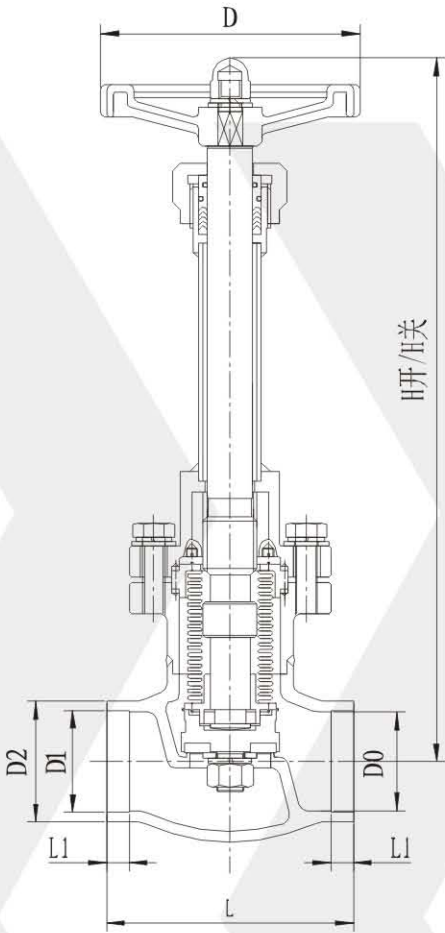

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量(Kg)
	L	H-开	H-关	D	D0	D1	D2	L1	
328DA10W	65	291	285	75	12	14.5	22	8	6.5
328DA15W	65	291	285	75	17	20.5	26	8	6.8
328DA20W	82	330	320	100	22	25.5	34	8	8.1
328DA25W	82	330	320	100	26	32.5	39	8	8.5
328DA40W	100	374	354	120	42	45.5	54	8	11
328DA50W	130	458	437	140	54	57.5	66	8	12.5
328DA65W	156	468	447	140	65	76.5	85	12	17.2
328DA80W	180	530	505	220	80	89.5	100	15	18
328DA100W	200	540	510	220	100	108.5	120	15	22
328DA125W	280	835	800	260	125	134	146	15	45
328DA150W	350	860	820	260	150	159.5	170	30	82

KJ(H)41F-20P 截止（止回）阀


此类型专用截止（止回）阀主要用于乙烯、丙烷及其他常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：25~200 mm
公称压力：2.0 MPa
气密性试验压力：2.2MPa
适用介质：丁二稀、乙烯、丙烷等
适用温度：-50℃~+160℃
连接方式：法兰（ANSI B16.5）
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体：A351 Gr.CF8M
阀芯：A182 316
填料：PTFE

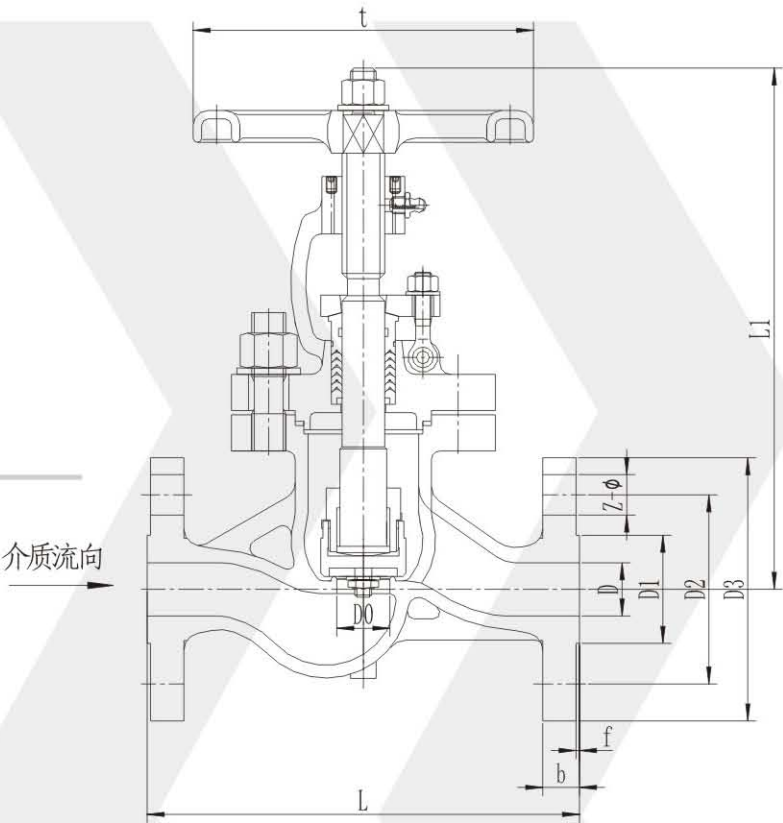

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L	L1	D0	D	D1	D2	D3	Z-Φ	b	f	t	
208AC25	127	201	25	25	50.8	79.5	110	4-16	14.2	2	120	6.5
208AC32	140	280	32	32	63.5	89	115	4-16	16	2	180	15
208AC40	165	300	40	40	73	98.5	125	4-16	17.5	2	240	21
208AC50	203	309	50	50	92	120.5	150	4-18	19.5	2	300	24.1
208AC65	216	380	65	65	104.8	139.5	180	4-18	22.5	2	300	39
208AC80	241	430	80	80	127	152.4	190	4-18	25.6	2	300	41
208AC100	292	470	100	100	157.2	190.5	230	8-18	25.6	2	360	87.4
208AC125	356	520	125	125	185.7	216	255	8-22	25.6	2	400	105
208AC150	406	599.5	150	150	216	241.3	280	8-22	25.6	2	400	121
208AC200	495.5	648	200	200	270	298.5	345	8-22	29	2	500	218.2

KJ(H)41F-50P 截止（止回）阀


此类型专用截止（止回）阀主要用于乙烯、丙烷及其他常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：25~200 mm
公称压力：5.0 MPa
气密性试验压力：5.5 MPa
适用介质：丁二稀、乙烯、丙烷等
适用温度：-50℃~+160℃
连接方式：法兰（ANSI B16.5）
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体：A351 Gr.CF8M
阀芯：A182 316
填料：PTFE

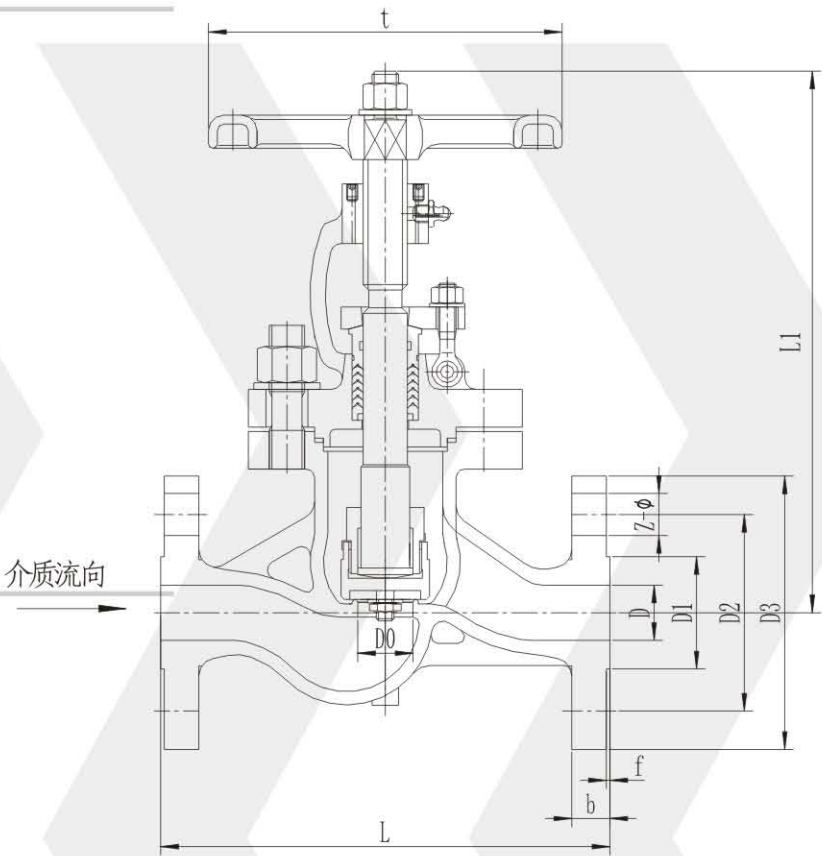

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量(Kg)
	L	L1	D0	D	D1	D2	D3	Z-Φ	b	f	t	
351AC25	203.2	245	25	25	50.8	88.9	125	4-19	17.3	2	180	10.5
351AC32	216	280	32	32	63.5	98.5	135	4-19	19.5	2	180	15
351AC40	229	300	40	40	73	114.3	155	4-22	21	2	240	21
351AC50	266.7	309	50	50	92	127	165	8-19	22.4	2	300	24.1
351AC65	292	380	65	65	104.8	149.3	190	8-22	25.5	2	300	39
351AC80	317.5	418	80	80	127	168.5	210	8-22	28.6	2	300	50.64
351AC100	355.6	470	100	100	157.2	200	255	8-22	32	2	360	87.4
351AC125	400	520	125	125	185.7	235	280	8-22	35	2	400	105
351AC150	444	555.5	150	150	216	270	320	12-22	36	2	400	151
351AC200	559	600	200	200	270	330	380	12-25	41	2	500	218.2



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KJ41W-40P 氧气管路截止阀

此类型专用截止阀主要用于氧气及其他常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：40~400mm

公称压力：4.0 MPa

气密性试验压力：4.4 MPa

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等

等适用温度：-40℃~+80℃

法兰标准：JB/T82.2

介质流向：由阀瓣下面向上（DN40~125）

由阀瓣上面向下（DN150~400）

注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀盖、阀杆、阀顶：不锈钢

填料：PTFE

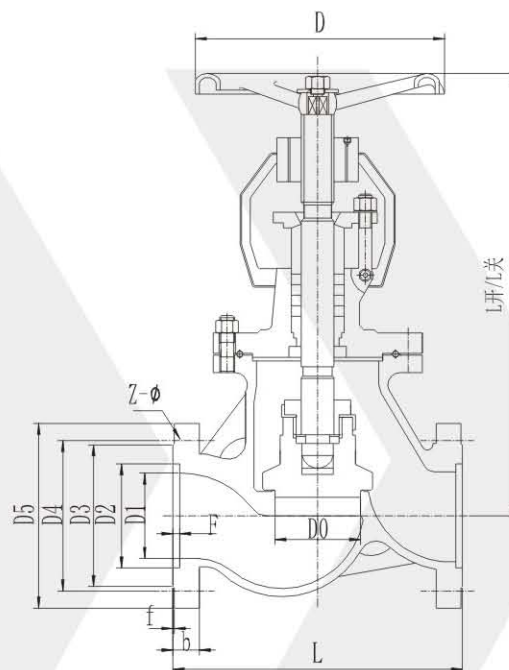


图1 DN40~125

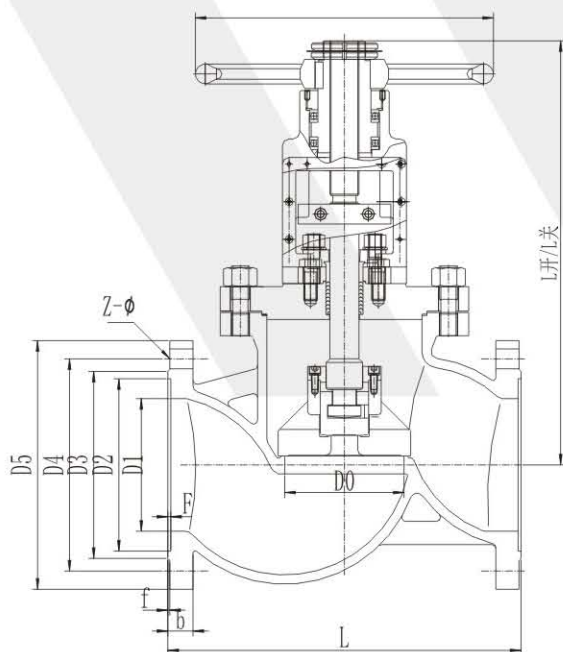


图2 DN1150~200

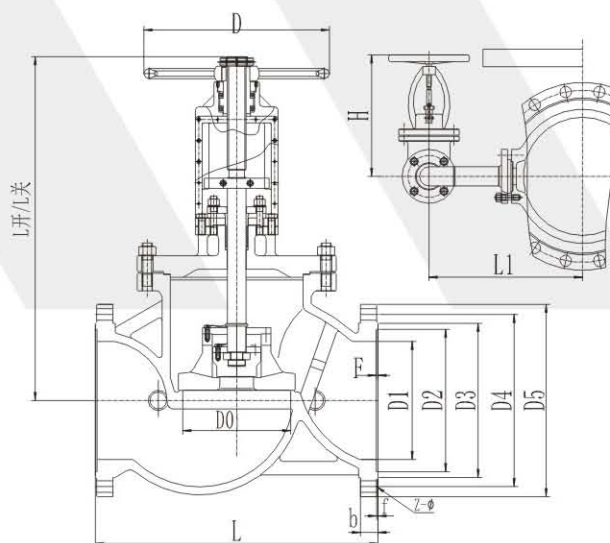


图3 DN250~400

KJ41W-40P 氧气管路截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)																重量 (Kg)
	L开	L关	L	L1	D	D0	D1	D2	D3	D4	D5	H	b	f	F	Z-Φ	
301A40C	382	357	200	—	220	40	40	76	85	110	145	—	18	3	4	4-18	12.8
301A50C	382	357	230	—	220	50	50	88	100	125	160	—	20	3	4	4-18	24.5
301A65C	430	400	290	—	280	65	65	110	120	145	180	—	22	3	4	8-18	36.4
301A80C	485	465	310	—	300	80	80	121	135	160	195	—	22	3	4	8-18	45.1
301A100C	495	455	350	—	360	100	100	150	160	190	230	—	24	3	4.5	8-23	63.5
301A125C	552	512	400	—	400	125	125	176	188	220	270	—	28	3	4.5	8-25	73.5
301A150C	634	588	444	—	450	148	150	204	218	250	300	—	30	3	4.5	8-25	143
301A200C	710	640	533	—	450	180	200	260	282	320	375	—	38	3	4.5	12-30	205
301A250C	878	798	622	338	550	230	250	313	345	385	445	205	39	3	4.5	12-34	320
301A300C	1135	985	711	396	550	280	300	364	408	450	510	236	46	4	4.5	16-34	518
301A350C	1179	1019	838	455	550	320	350	422	465	510	570	287	52	4	5	16-34	674
301A400C	1188	1028	864	505	550	380	400	474	535	585	655	287	58	4	5	16-41	859



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KJ41W-40T 氧气管路截止阀

此类型专用截止阀主要用于氧气及其他常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：40~400mm

公称压力：4.0 MPa

气密性试验压力：4.4 MPa

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等

等适用温度：-40℃~+80℃

法兰标准：JB/T82.1

介质流向：由阀瓣下面向上（DN40~125）

由阀瓣上面向下（DN150~400）

注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀盖、阀顶：铜合金

阀杆：不锈钢

填料：PTFE

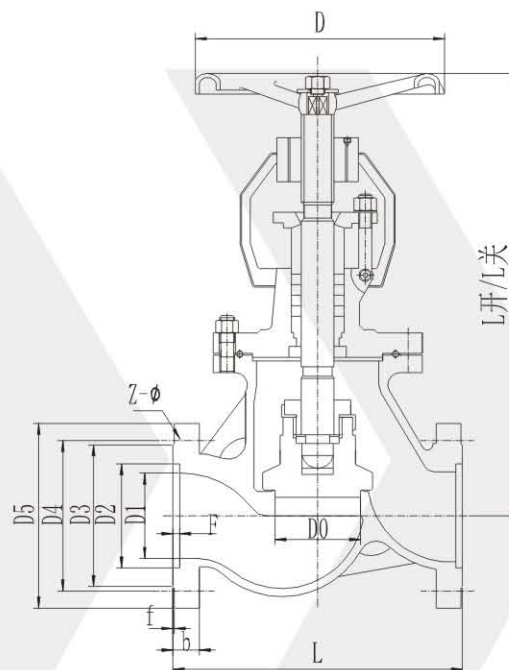


图1 DN40~125

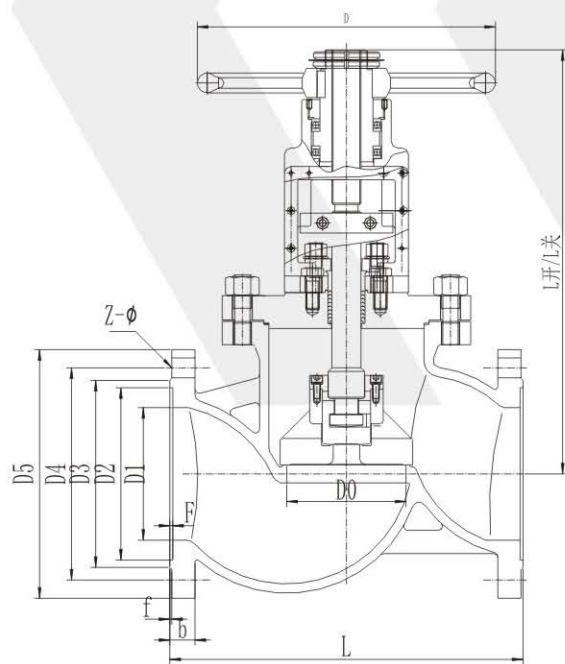


图2 DN1150~200

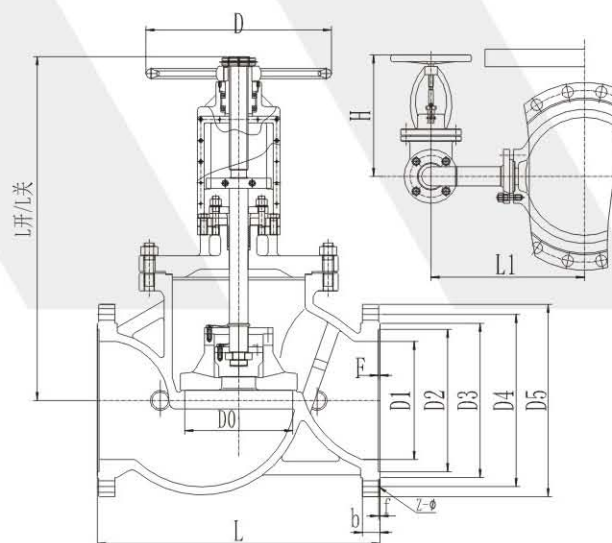


图3 DN250~400

KJ41W-40T 氧气管路截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)																重量 (Kg)
	L开	L关	L	L1	D	D0	D1	D2	D3	D4	D5	H	b	f	F	Z-Φ	
302A40C	382	357	200	—	220	40	40	76	85	110	145	—	18	3	4	4-18	12.8
302A50C	382	357	230	—	220	50	50	88	100	125	160	—	20	3	4	4-18	24.5
302A65C	430	400	290	—	280	65	65	110	120	145	180	—	22	3	4	8-18	36.4
302A80C	485	465	310	—	300	80	80	121	135	160	195	—	22	3	4	8-18	45.1
302A100C	495	455	350	—	360	100	100	150	160	190	230	—	24	3	4.5	8-23	63.5
302A125C	552	512	400	—	400	125	125	176	188	220	270	—	28	3	4.5	8-25	73.5
302A150C	634	588	444	—	450	148	150	204	218	250	300	—	30	3	4.5	8-25	143
302A200C	710	640	533	—	450	180	200	260	282	320	375	—	38	3	4.5	12-30	205
302A250C	878	798	622	338	550	230	250	313	345	385	445	205	39	3	4.5	12-34	320
302A300C	1135	985	711	396	550	280	300	364	408	450	510	236	46	4	4.5	16-34	518
302A350C	1179	1019	838	455	550	320	350	422	465	510	570	287	52	4	5	16-34	674
302A400C	1188	1028	864	505	550	380	400	474	535	585	655	287	58	4	5	16-41	859

此类型专用常温截止阀主要用天然气等常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。


主要技术参数

公称通径：10~40mm
公称压力：4.0MPa
气密性试验压力：4.4 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等
适用温度：-40℃~+80℃
连接方式：插焊
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀顶, 阀杆：不锈钢
密封圈、填料：PTFE

注：两端可按用户要求加工成对焊形式，
包括公制对焊和英制对焊。

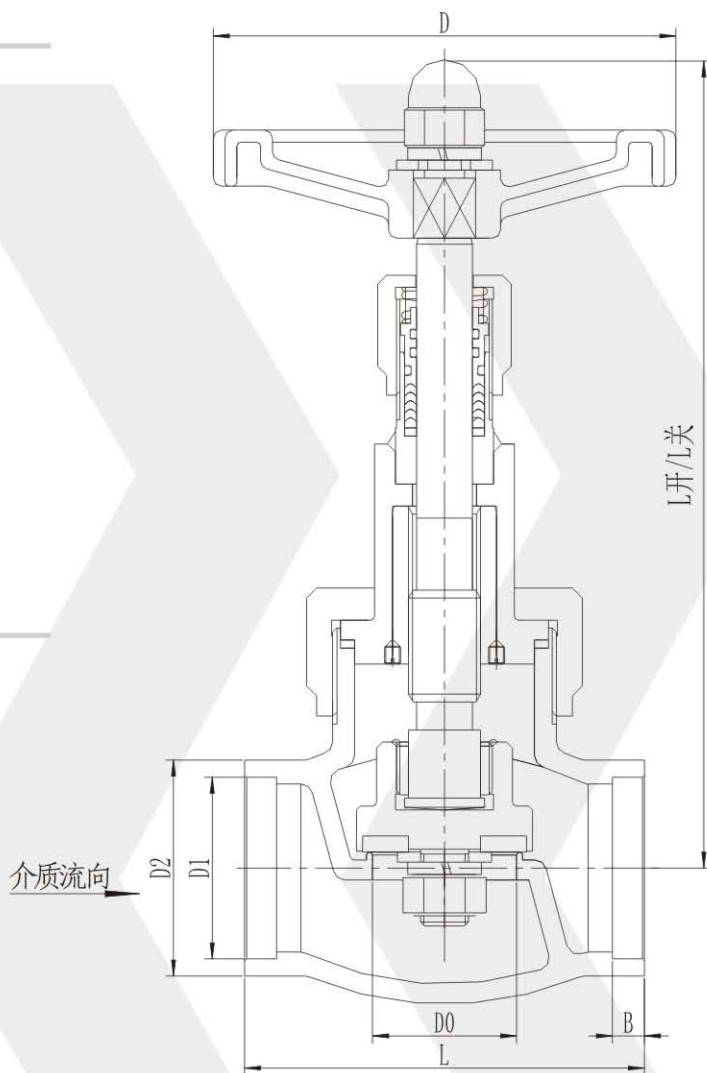

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1		D2	B	
						公制	英制			
328J10	151	145	65	75	10	14.5	17.5	22	8	0.5
328J15	151	145	65	75	15	18.5	21.5	26	8	0.6
328J20	188	176	82	100	20	25.5	27	32	8	1.0
328J25	188	176	82	100	23	28.5	34	39	8	1.2
328J32	216	196	100	120	32	38.5	42.5	45	8	2.1
328J40	216	196	100	120	36	45.5	48.5	52	8	2.4

KJ61F-40/63P 常温截止阀

此类型专用常温截止阀主要用于天然气等常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称通径：10~200mm

公称压力：4.0、6.3MPa

气密性试验压力：4.4、6.93 MPa

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等

适用温度：-40℃~+80℃

连接方式：插焊或对焊

介质流向：PN40由阀瓣下面向上（DN10~100）

由阀瓣上面向下（DN125~200）

PN63 由阀瓣下面向上（DN10~65）

由阀瓣上面向下（DN80~200）


注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀顶，阀杆：不锈钢

密封圈、填料：PTFE

注：两端可按用户要求加工成对焊形式，
包括公制对焊和英制对焊。

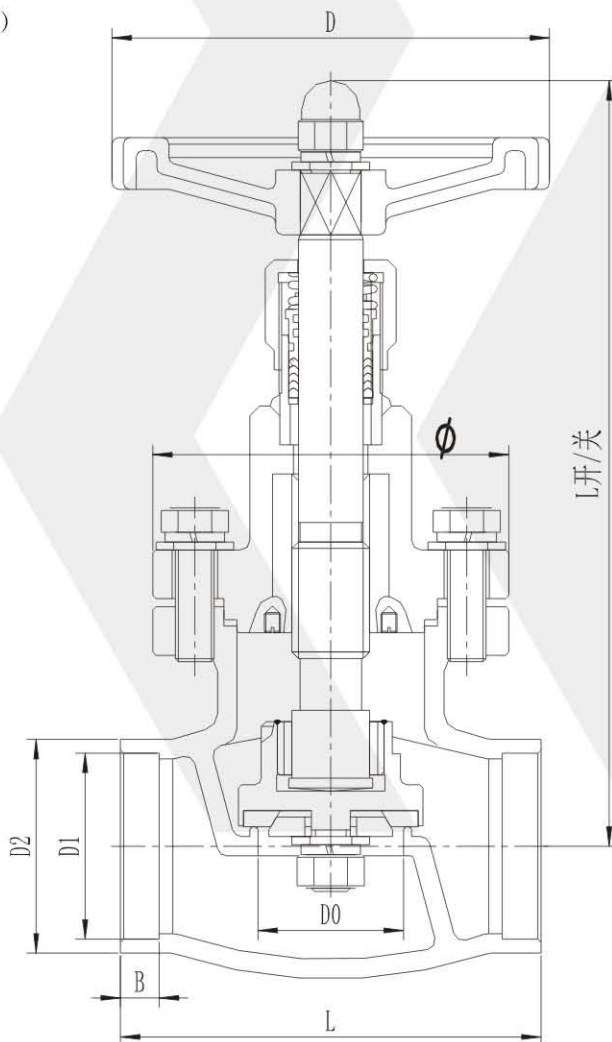

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)										重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	φ	D2	D1		D0	B	
							公制	英制			
KJ61F-40P PN40											
328A10	151	145	65	75	56	22	14.5	17.5	10	8	4.5
328A15	151	145	65	75	56	26	18.5	21.5	15	8	4.8
328A20	188	176	82	100	70	32	25.5	27	20	8	6.1
328A25	188	176	82	100	70	39	32.5	34	23	8	6.5
328A32	216	196	100	120	90	45	38.5	42.5	32	8	8
328A40	216	196	100	120	90	52	45.5	48.5	36	8	9
328A50	256	235	130	140	110	66	57.5	60.5	45	12	10.5
328A65	260	239	156	140	126	85	76.5	76.5	59	12	15.2
328A80	331	300	180	220	148	100	89.5	89	72	15	17
328A100	373	333	200	220	168	120	108.5	114.5	92	15	20
328A125	465	433	280	260	230	146	133.5	140	125	15	40
328A150	500	460	350	260	250	170	159.5	168.5	150	30	65
328A200	625	550	400	320	390	240	220	220	198	30	101
KJ61F-63P PN63											
358A10	151	145	65	75	56	22	14.5	17.5	10	8	4.5
358A15	151	145	65	75	56	26	18.5	21.5	15	8	4.8
358A20	188	176	82	100	70	32	25.5	27	20	8	6.1
358A25	188	176	82	100	70	39	32.5	34	23	8	6.5
358A32	216	196	100	120	90	45	38.5	42.5	32	8	8
358A40	216	196	100	120	90	52	45.5	48.5	36	8	9
358A50	256	235	130	140	110	66	57.5	60.5	45	12	10.5
358A65	260	239	156	140	126	85	76.5	76.5	59	12	15.2
358A80	331	300	180	220	148	100	89.5	89	72	15	17
358A100	373	333	200	220	168	120	108.5	114.5	92	15	20
358A125	465	433	280	260	230	146	133.5	140	125	15	40
358A150	500	460	350	260	250	170	159.5	168.5	150	30	65
358A200	625	550	400	320	390	240	220	220	198	30	101

KJ41F-16/25/40/63P 常温截止阀

此类型专用常温截止阀主要用于空气、氮气、天然气等常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称通径: 10~200 mm

公称压力: 1.6~6.3 MPa

气密性试验压力: 1.1PN

适用介质: O_2 、 N_2 、Ar、NG、 C_2H_4 等

适用温度: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

连接方式: 法兰 (HG/T20592-2009)

介质流向: PN $\leq$ 40由阀瓣下面向上 (DN10~100)

由阀瓣上面向下 (DN125~200)

PN63 由阀瓣下面向上 (DN10~65)


由阀瓣上面向下 (DN80~200)

注意事项: 忌油


主要零件材料

阀体、阀杆、阀顶: 不锈钢

填料: PTFE

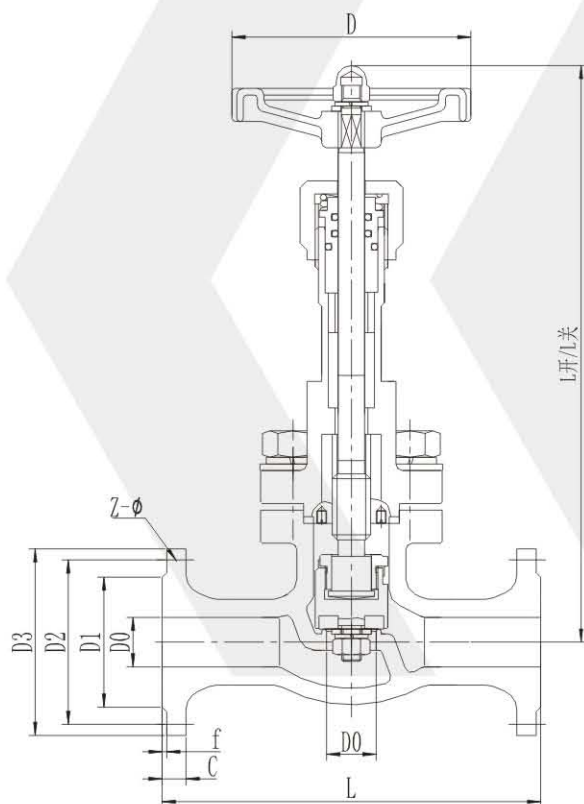

PN16~25

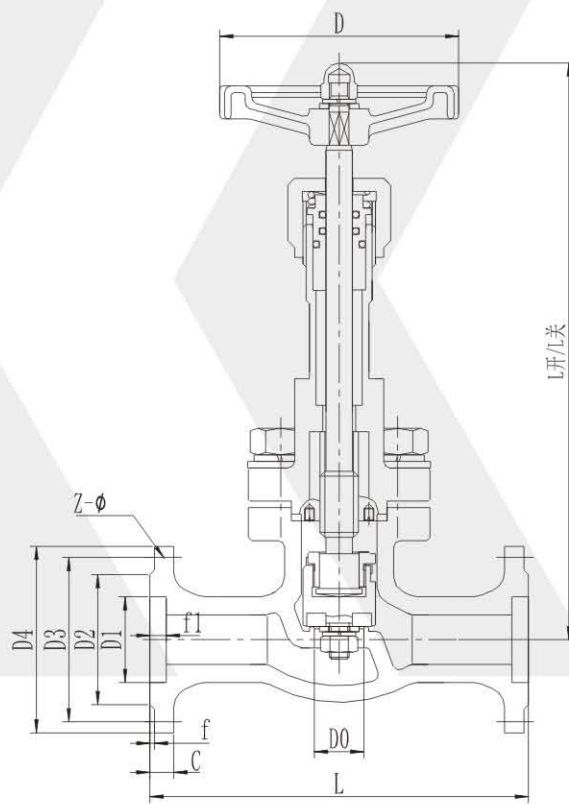

PN40~63



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KJ41F-16/25/40/63P 常温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	C	f	Z-Φ	
KJ41F-16P PN16												
209A10	151	145	130	75	10	40	60	90	16	2	4-14	7.5
209A15	151	145	130	75	15	45	65	95	16	2	4-14	7.8
209A20	188	176	150	100	20	58	75	105	18	2	4-14	10.1
209A25	188	176	160	100	23	68	85	115	18	2	4-14	11.5
209A32	216	196	180	120	32	78	100	140	18	2	4-18	13.5
209A40	216	196	200	120	36	88	110	150	18	2	4-18	15.5
209A50	256	235	230	140	45	102	125	165	18	2	4-18	19.5
209A65	260	239	290	140	59	122	145	185	18	2	8-18	23.5
209A80	331	300	310	220	72	138	160	200	20	2	8-18	31
209A100	373	333	350	220	92	158	180	220	20	2	8-18	38
209A125	465	433	400	260	125	188	210	250	22	2	8-18	54
209A150	500	460	444	260	150	212	240	285	22	2	8-22	97
209A200	625	550	600	320	198	268	295	340	24	2	12-22	141
KJ41F-25P PN25												
269A10	151	145	130	75	10	40	60	90	16	2	4-14	7.8
269A15	151	145	130	75	15	45	65	95	16	2	4-14	8.1
269A20	188	176	150	100	20	58	75	105	18	2	4-14	10.5
269A25	188	176	160	100	23	68	85	115	18	2	4-14	12
269A32	216	196	180	120	32	78	100	140	18	2	4-18	14
269A40	216	196	200	120	36	88	110	150	18	2	4-18	16
269A50	256	235	230	140	45	102	125	165	20	2	4-18	20
269A65	260	239	290	140	59	122	145	185	22	2	8-18	24
269A80	331	300	310	220	72	138	160	200	24	2	8-18	31.5
269A100	373	333	350	220	92	162	190	235	24	2	8-22	39
269A125	465	433	400	260	125	188	220	270	26	2	8-26	55
269A150	500	460	444	260	150	218	250	300	28	2	8-26	98
269A200	625	550	600	320	198	278	310	360	30	2	12-26	143

KJ41F-16/25/40/63P 常温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	D4	C	f	f1	Z-φ	
KJ41F-40P PN40														
319A10	155	145	130	75	10	35	40	60	90	16	2	4	4-14	8.0
319A15	155	145	130	75	15	40	45	65	95	16	2	4	4-14	8.3
319A20	187	177	150	100	20	51	58	75	105	18	2	4	4-14	11
319A25	187	177	160	100	25	58	68	85	115	18	2	4	4-14	12.5
319A32	212	202	180	120	32	66	78	100	140	18	2	4	4-18	14.5
319A40	212	202	200	120	40	76	88	110	150	18	2	4	4-18	16
319A50	250	236	230	140	50	88	102	125	165	20	2	4	4-18	20
319A65	258	240	290	140	65	110	122	145	185	22	2	4	8-18	24
319A80	322	302	310	220	80	121	138	160	200	24	2	4	8-18	32
319A100	360	334	350	220	100	150	162	190	235	24	2	4.5	8-22	40
319A125	465	433	400	260	125	176	188	220	270	26	2	4.5	8-26	56
319A150	500	460	444	260	150	204	212	250	300	28	2	4.5	8-26	100
319A200	625	550	600	320	200	260	285	320	375	34	2	4.5	12-30	145
KJ41F-63P PN63														
359A10	155	145	150	75	10	35	40	70	100	20	2	4	4-14	8.5
359A15	155	145	152	75	15	40	45	75	105	20	2	4	4-14	9
359A20	187	177	178	100	20	51	58	90	130	22	2	4	4-14	12
359A25	187	177	216	100	25	58	68	100	140	24	2	4	4-14	14
359A32	212	202	229	120	32	66	78	110	155	24	2	4	4-18	16
359A40	212	202	241	120	40	76	88	125	170	26	2	4	4-18	17
359A50	250	236	230	140	50	88	102	135	180	26	2	4	4-18	21
359A65	258	240	290	140	65	110	122	160	205	26	2	4	8-18	25
359A80	322	302	310	220	80	121	138	170	215	28	2	4	8-18	33
359A100	360	334	350	220	100	150	162	200	250	30	2	4.5	8-22	41
359A125	465	433	400	260	125	176	188	240	295	34	2	4.5	8-26	58
359A150	500	460	444	260	150	204	218	280	345	36	2	4.5	8-26	101
359A200	625	550	600	320	200	260	285	345	415	42	2	4.5	12-30	145



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KJ41F-20/50P 常温截止阀

此类型专用常温截止阀主要用于空气、氮气、天然气等常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称通径: 10~200 mm

公称压力: 2.0、5.0MPa

气密性试验压力: 1.1PN

适用介质: O_2 、 N_2 、Ar、NG、 C_2H_4 等

适用温度: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

连接方式: 法兰 (HG/T20615-2009)

介质流向: PN20由阀瓣下面向上 (DN10~100)

由阀瓣上面向下 (DN125~200)

PN50 由阀瓣下面向上 (DN10~65)


由阀瓣上面向下 (DN80~200)

注意事项: 忌油


主要零件材料

阀体、阀杆、阀顶: 不锈钢

填料: PTFE

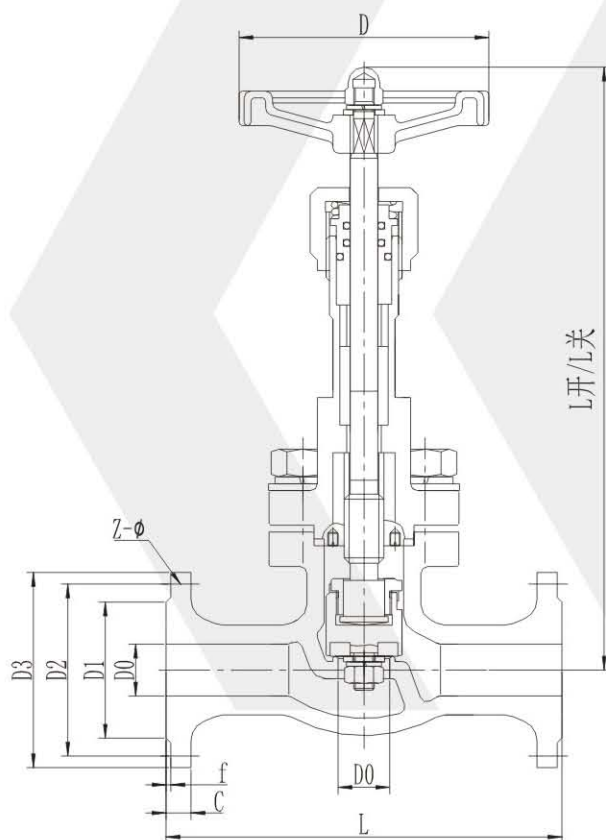

PN20 (Class150)

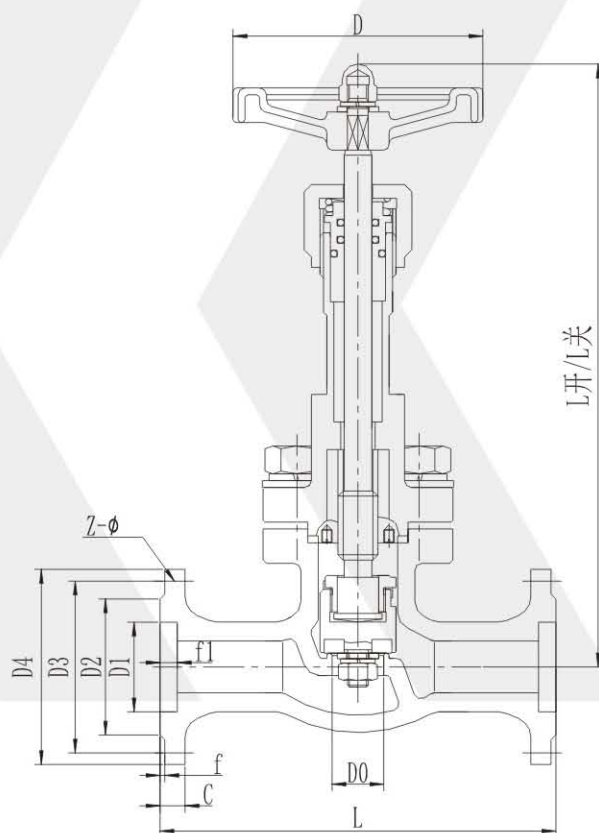

PN50 (Class300)

KJ41F-20/50P 常温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	D4	C	f	f1	Z-Φ	
KJ41F-20P PN20 (class 150)														
279A15	151	145	108	75	15	34.9	60.3	90	—	11.6	2	—	4-16	7.8
279A20	188	176	117	100	20	42.9	69.9	100	—	13.2	2	—	4-16	10.1
279A25	188	176	127	100	23	50.8	79.4	110	—	14.7	2	—	4-16	11.5
279A32	216	196	140	120	32	63.5	88.9	115	—	16.3	2	—	4-16	13.5
279A40	216	196	165	120	36	73	98.4	125	—	17.9	2	—	4-16	15.5
279A50	256	235	203	140	45	92.1	120.7	150	—	19.5	2	—	4-18	19.5
279A65	260	239	216	140	59	104.8	139.7	180	—	22.7	2	—	4-18	23.5
279A80	331	300	241	220	72	127	152.4	190	—	24.3	2	—	4-18	31
279A100	373	333	292	220	92	157.2	190.5	230	—	24.3	2	—	8-18	38
279A125	465	433	356	260	125	185.7	215.9	255	—	24.3	2	—	8-22	54
279A150	500	460	444	260	150	215.9	241.3	280	—	25.9	2	—	8-22	97
279A200	625	550	559	320	198	269.9	298.5	345	—	29	2	—	8-22	141
KJ41F-50P PN50 (class 300)														
379A15	151	145	108	75	15	34.9	46	66.7	95	17.7	5	5	4-16	28.5
379A20	188	176	117	100	20	42.9	54	82.6	115	19.3	5	5	4-18	11
379A25	188	176	127	100	25	50.8	62	88.9	125	20.9	5	5	4-18	12.5
379A32	216	196	140	120	32	63.5	75	98.4	135	22.5	5	5	4-18	14.5
379A40	216	196	165	120	40	73	84	114.3	155	24.1	5	5	4-22	16.5
379A50	256	235	203	140	50	92.1	103	127.0	165	25.7	5	5	8-18	20.5
379A65	260	239	216	140	65	104.8	116	149.2	190	28.9	5	5	8-22	24.5
379A80	331	300	241	220	80	127	138	168.3	210	32.0	5	5	8-22	32
379A100	373	333	292	220	100	157.2	168	200.0	255	35.2	5	5	8-22	40
379A125	465	433	356	260	125	185.7	197	235.0	280	38.4	5	5	8-22	56
379A150	500	460	444	260	150	215.9	227	269.9	320	40.0	5	5	12-22	99
379A200	625	550	559	320	200	269.9	281	330.2	380	44.7	5	2	12-26	145

KJ(3)61Y-100/110P 常温截止阀


此类型专用常温截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称通径：15~250 mm
 公称压力：10.0MPa、11.0MPa
 气密性试验压力：1.1PN
 适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等
 适用温度：-40℃~+80℃
 介质流向：由阀瓣上面向下（DN≤65）
 由阀瓣下面向上（DN≥80）
 连接形式：DN≤50 插焊，DN≥65 对焊
 注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀杆：不锈钢
 阀顶：堆焊硬质合金
 填料：PTFE

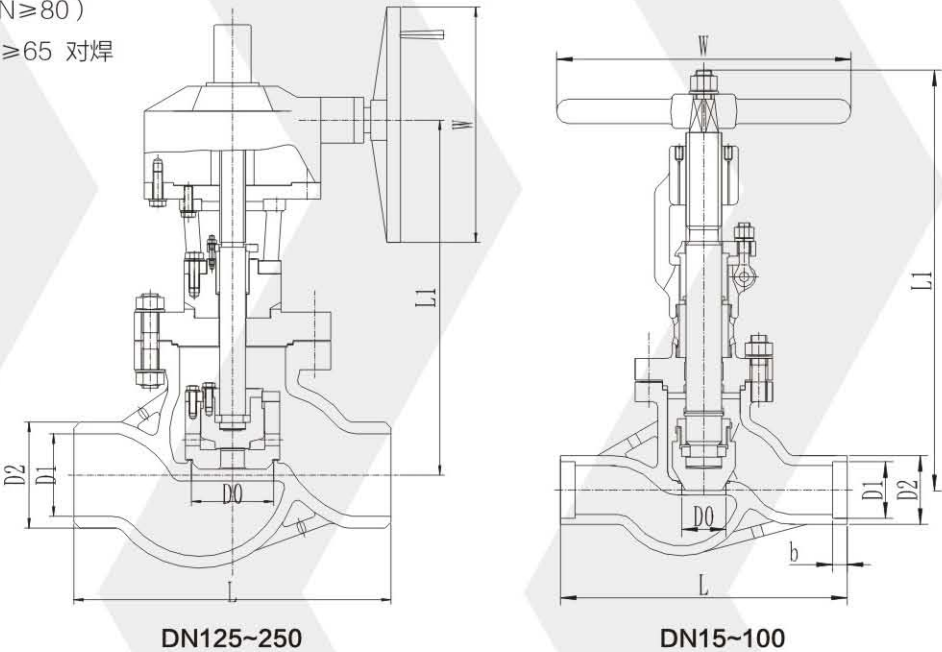

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)
	L1	D0	D1		D2		b	w	
			公制	英制	公制	英制			
411A15	339	15	18.5	21.5	36	36	10	200	4.5
411A20	339	22	25.5	27	36	36	10	200	5
411A25	339	22	32.5	34	44	44	10	200	7.1
411A32	360	32	38.5	42.5	48	48	10	200	7.8
411A40	360	36	45.5	48.5	55	55	10	350	12.1
411A50	400	45	57.5	60.5	68	68	15	350	13
411A65	450	60	65	65	76	76.1	—	350	15
411A80	480	80	80	80	89	88.9	—	400	76
411A100	668	90	100	100	108	114.3	—	400	88
411A125	580	120	125	125	133	139.7	—	500	102
411A150	610	140	150	150	159	168.3	—	500	120
411A200	650	185	200	200	219	219.1	—	500	132
411A250	700	230	250	250	273	273	—	500	150

KJ(3)41Y-100/160P 常温截止阀

此类型专用常温截止阀主要用于天然气等常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称通径: 15~250 mm

公称压力: 10.0MPa、16.0MPa、11.0MPa、15.0MPa

气密性试验压力: 1.1PN

适用介质: O_2 、 N_2 、Ar、NG、 C_2H_4 等介质

适用温度: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

连接方式: 法兰 (HG/T20592-2009, HG/T20615-2009)

介质流向: DN $\leq$ 65由阀瓣上面向下


DN $\geq$ 80由阀瓣下面向上

注意事项: 忌油


主要零件材料

阀体、阀杆、阀顶: 不锈钢

填料: PTFE

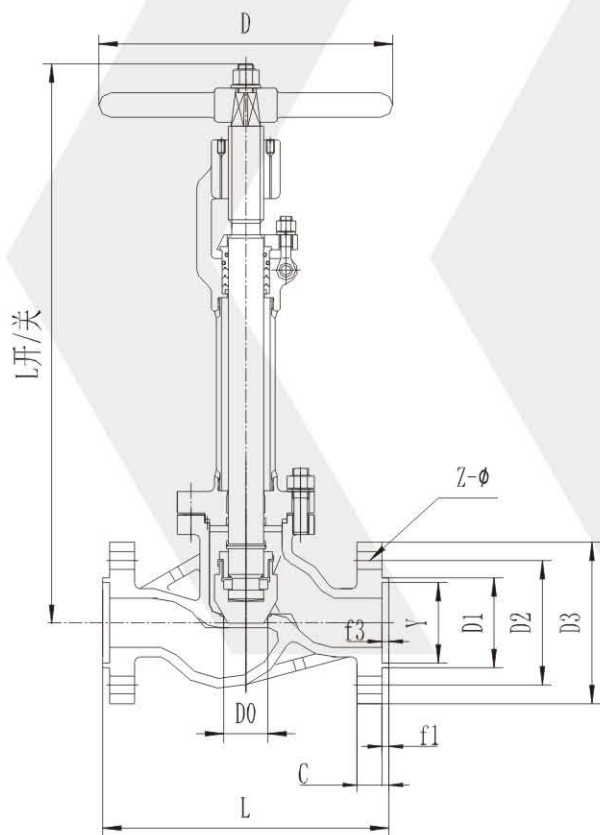

DN15~100

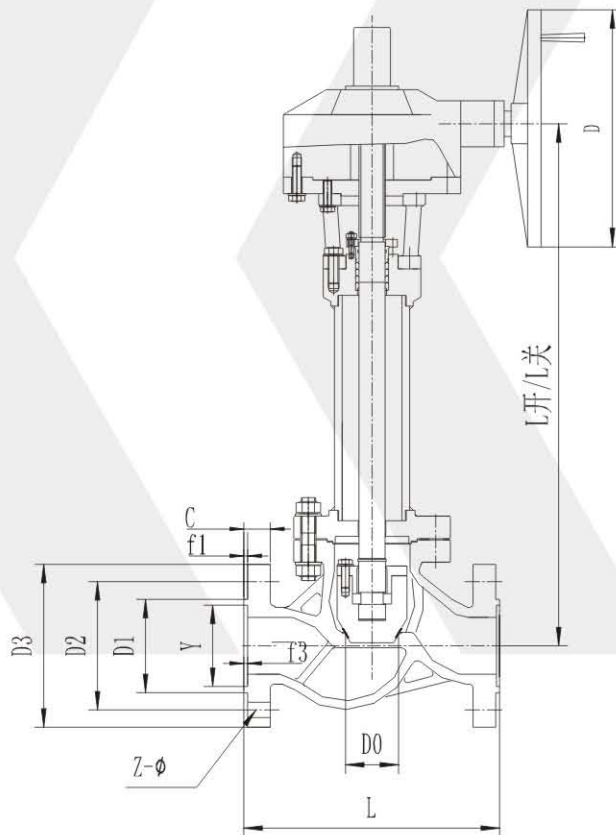

DN125~250



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KJ(3)41Y-100/160P 常温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	f1	Y	D1	D2	D3	C	f3	Z-φ	
KJ(3)41Y-100P PN100														
409A15	350	339	165	200	15	2	40	45	75	105	20	4	4-14	15
409A20	350	339	190	200	22	2	51	58	90	130	22	4	4-18	16
409A25	350	339	216	200	22	2	58	68	100	140	24	4	4-18	17
409A32	370	360	229	300	32	2	66	78	110	155	24	4	4-22	20
409A40	370	360	241	300	36	2	76	88	125	170	26	4	4-22	22
409A50	415	400	292	350	45	2	88	102	145	195	28	4	4-26	30
409A65	470	450	330	350	60	2	110	122	170	220	30	4	8-26	41
409A80	500	480	356	400	80	2	121	138	180	230	32	4	8-26	65
409A100	700	668	432	400	90	2	150	162	210	265	36	4	8-30	110
409A125	580		508	500	120	2	176	188	250	315	40	4.5	8-33	150
409A150	610		559	500	140	2	204	218	290	355	44	4.5	12-33	170
409A200	650		660	500	185	2	260	285	360	430	52	4.5	12-36	230
409A250	700		787	500	230	2	313	345	430	505	60	4.5	12-39	250
KJ(3)41Y-160P PN160														
469A15	350	339	165	200	15	2	40	45	75	105	20	4	4-14	18
469A20	350	339	190	200	22	2	51	58	90	130	24	4	4-18	19
469A25	350	339	216	200	22	2	58	68	100	140	24	4	4-18	20
469A32	370	360	229	300	32	2	66	78	110	155	28	4	4-22	24
469A40	370	360	241	300	36	2	76	88	125	170	28	4	4-22	26
469A50	415	400	292	350	45	2	88	102	145	195	30	4	4-26	33
469A65	470	450	330	350	60	2	110	122	170	220	34	4	8-26	45
469A80	500	480	356	400	80	2	121	138	180	230	36	4	8-26	73
469A100	700	668	432	400	90	2	150	162	210	265	40	4.5	8-30	130
469A125	580		508	500	120	2	176	188	250	315	44	4.5	8-33	170
469A150	610		559	500	140	2	204	218	290	355	50	4.5	12-33	200
469A200	650		660	500	185	2	260	285	360	430	60	4.5	12-36	270
469A250	700		787	500	230	2	313	345	430	515	68	4.5	12-42	400

KJ(3)41Y-100/160P 常温截止阀

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	f1	D0	Y	D1	D2	D3	C	f3	Z-d	
KJ(3)41Y-110P PN110 (Class600)														
419A15	350	339	165	200	5	15	36.5	46	66.7	95	14.3	5	4-16	7
419A20	350	339	190	200	5	22	44.4	54	82.6	115	15.9	5	4-18	10
419A25	350	339	216	200	5	22	52.4	62	88.9	125	17.5	5	4-18	11
419A32	370	360	229	300	5	32	65.1	75	98.4	135	20.7	5	4-18	13
419A40	370	360	241	300	5	36	74.6	84	114.3	155	22.3	5	4-22	15
419A50	415	400	292	350	5	45	93.7	103	127.0	165	25.4	5	8-18	19
419A65	470	450	330	350	5	60	106.4	116	149.2	190	28.6	5	8-22	23
419A80	500	480	356	400	5	80	128.6	138	168.3	210	31.8	5	8-22	31
419A100	700	668	432	400	5	90	158.8	168	215.9	275	38.1	5	8-26	35
419A125	580		508	500	5	120	187.3	197	266.7	330	44.5	5	8-30	42
419A150	610		559	500	5	140	217.5	227	292.1	355	47.7	5	12-30	50
419A200	650		660	500	5	185	271.5	281	349.2	420	55.6	5	12-33	58
419A250	700		787	500	5	230	325.4	335	431.8	510	63.5	5	16-36	62
KJ(3)41Y-150P PN150 (Class900)														
479A15	350	339	165	200	5	15	36.5	46	82.6	120	22.3	5	4-22	8
479A20	350	339	190	200	5	22	44.4	54	88.9	130	25.4	5	4-22	11
479A25	350	339	216	200	5	22	52.4	62	101.6	150	28.6	5	4-26	12
479A32	370	360	229	300	5	32	65.1	75	111.1	160	28.6	5	4-26	14
479A40	370	360	241	300	5	36	74.6	84	123.8	180	31.8	5	4-30	16.5
479A50	415	400	292	350	5	45	93.7	103	165.1	215	38.1	5	8-26	20.5
479A65	470	450	330	350	5	60	106.4	116	190.5	245	41.3	5	8-30	24.5
479A80	500	480	356	400	5	80	128.6	138	190.5	240	38.1	5	8-26	31.5
479A100	700	668	432	400	5	90	158.8	168	235.0	290	44.5	5	8-33	35.5
479A125	580		508	500	5	120	187.3	197	279.4	350	50.8	5	8-36	42.5
479A150	610		559	500	5	140	217.5	227	317.5	380	55.6	5	12-33	50.5
479A200	650		660	500	5	185	271.5	281	393.7	470	63.5	5	12-39	58.5
479A250	700		787	500	5	230	325.4	335	469.9	545	69.9	5	16-39	62.5


此类型专用常温截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数

公称通径：10~100mm
公称压力：20MPa
气密性试验压力：22 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等
适用温度：-40℃~+80℃
连接形式：DN≤50 插焊；DN≥65 对焊
介质流向：DN≤50 由下向上
DN≥65 由上向下
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体，阀顶：不锈钢
阀顶：堆焊硬质合金
填料：PTFE

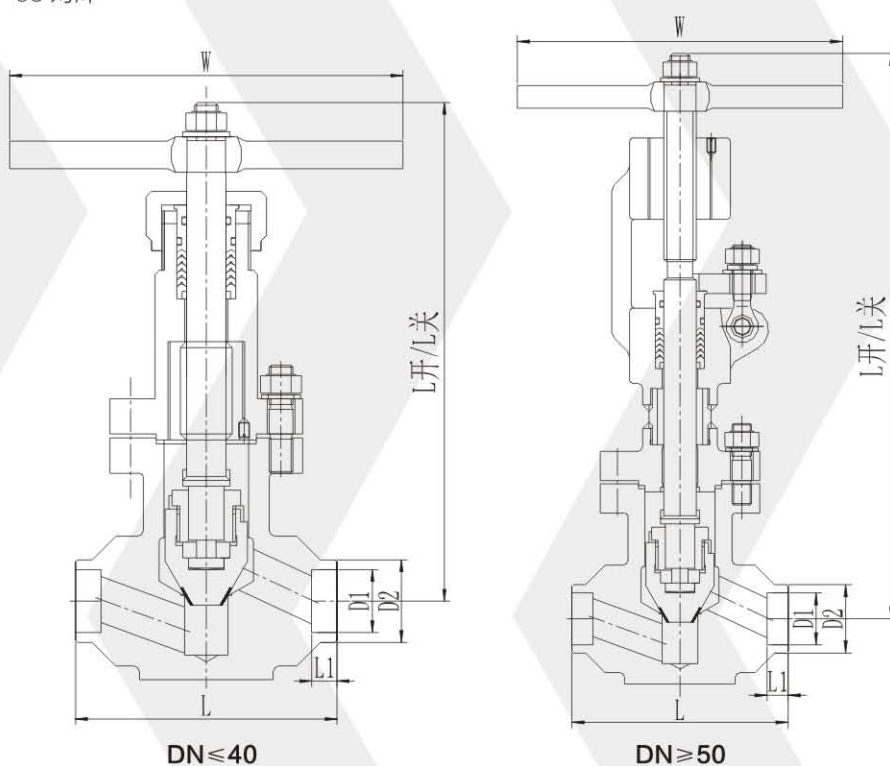

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)	
	L	L开	L关	D1		D2		W		L1
				公制	英制	公制	英制			
512A10	117	312	307	14.5	17.5	24	24	200	10	13
512A15	133	315	307	18.5	21.5	36	36	200	10	16
512A20	133	350	330	25.5	27	48	48	200	13	19
512A25	133	350	330	32.5	34	48	48	280	13	26
512A32	146	410	395	38.5	42.5	60	60	350	15	36
512A40	156	465	446	45.5	48.5	70	70	350	15	40
512A50	178	500	473	57.5	60.5	85	85	350	16	62
512A65	254	510	480	65	65	76	76.1	450	—	75
512A80	305	620	580	80	80	89	88.9	500	—	100
512A100	406	660	620	100	100	108	114.3	500	—	140

KJ61Y-250P 常温高压截止阀


此类型专用常温截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数


公称通径：10~100mm
公称压力：25MPa
气密性试验压力：27.5 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等
适用温度：-40℃~+80℃
连接形式：DN≤50 插焊；DN≥65 对焊
介质流向：DN≤50 由下向上
 DN≥65 由上向下
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体，阀顶：不锈钢
阀顶：堆焊硬质合金
填料：PTFE

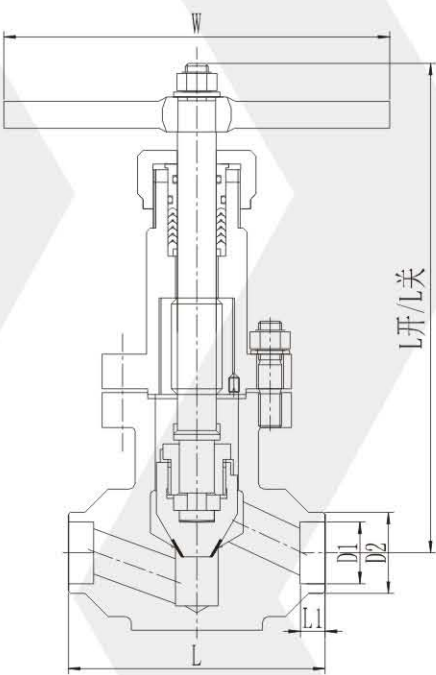

DN≤40

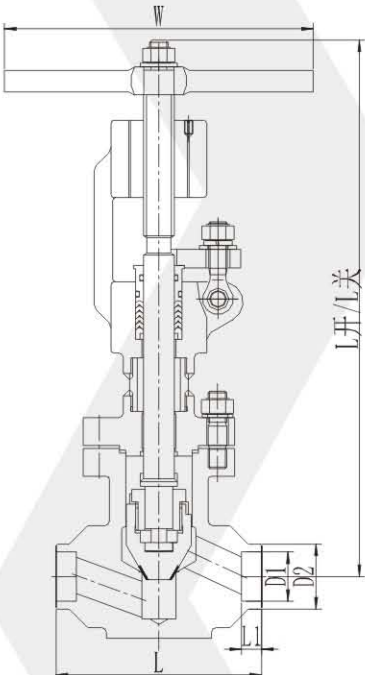

DN≥50

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量 (Kg)
	L	L开	L关	D1		D2		W	L1	
				公制	英制	公制	英制			
552A10	117	312	307	14.5	17.5	24	24	200	10	13
552A15	133	315	307	18.5	21.5	36	36	200	10	16
552A20	133	350	330	25.5	27	48	48	200	13	19
552A25	133	350	330	32.5	34	48	48	280	13	26
552A32	146	410	395	38.5	42.5	60	60	350	15	36
552A40	156	465	446	45.5	48.5	70	70	350	15	40
552A50	178	500	473	57.5	60.5	85	85	350	16	62
552A65	254	510	480	65	65	76	76.1	450	—	75
552A80	305	620	580	80	80	89	88.9	500	—	100
552A100	406	660	620	100	100	108	114.3	500	—	140


此类型专用低温截止阀主要用于各种常温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

- 公称通径：15~250mm
- 公称压力：32MPa
- 气密性试验压力：35.2 MPa
- 适用介质：O₂、N₂、Ar、CNG、C₂H₄等
- 适用温度：-40℃~+80℃
- 连接形式：焊接
- 介质流向：如图
- 注意事项：忌油

主要零件材料

- 阀体、阀顶：不锈钢
- 阀顶：堆焊硬质合金
- 填料：PTFE

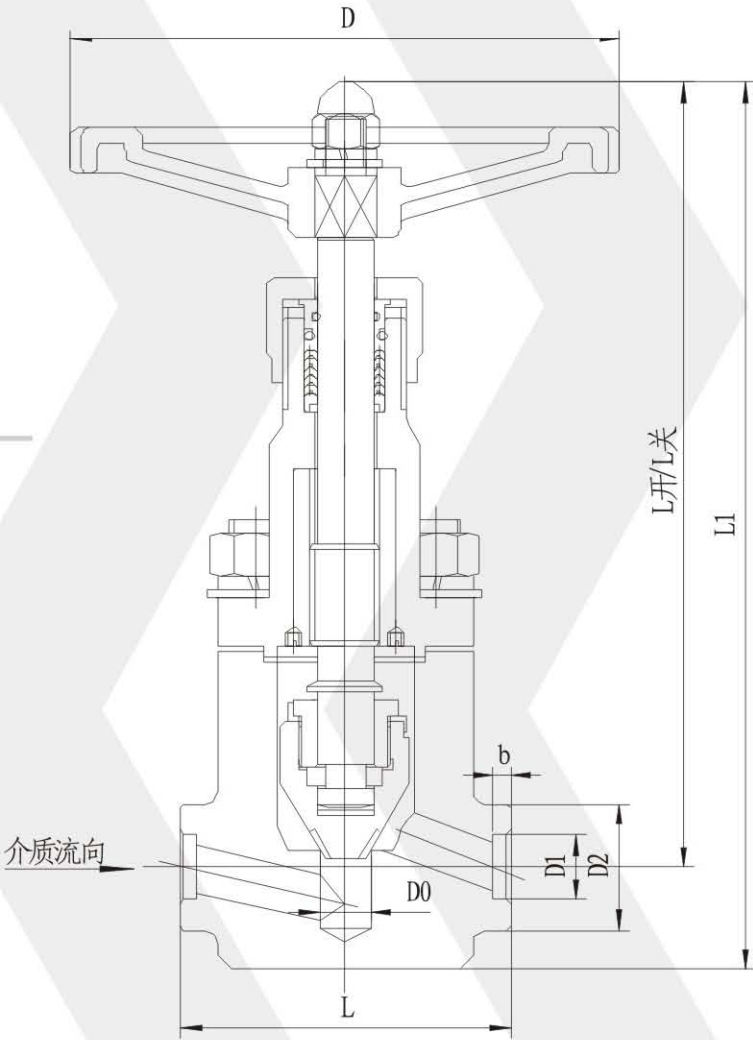

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量 (Kg)
	L	L开	L关	L1	D	D0	D1	D2	b	
616A15	110	216	210	246	140	15	18.5	36	7	8
616A20	130	317	310	350	220	20	26	50	7	15
616A25	140	328	320	370	220	25	33	60	8	23

KDJ61F-40P 低温截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

- 公称通径：10mm~40mm
- 公称压力：4.0MPa
- 气密性试验压力：4.4MPa
- 适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
- 适用温度：-196℃~+80℃
- 连接方式：插焊
- 介质流向：如图
- 注意事项：忌油

主要零件材料

- 阀体、阀顶, 阀杆：不锈钢
 - 密封圈、填料：PTFE
- 注：两端可按用户要求加工成对焊形式，包括公制对焊和英制对焊。

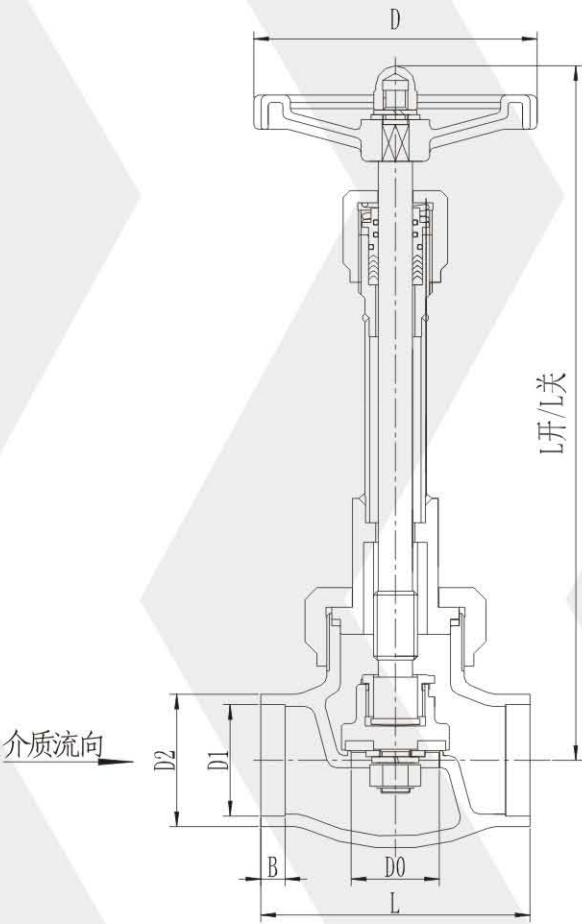

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)	
	L开	L关	L	D	D0	D1		D2		b
						公制	英制			
328DJ10	281	275	65	75	10	14.5	17.5	22	8	2.0
328DJ15	281	275	65	75	15	18.5	21.5	26	8	2.3
328DJ20	316	304	82	100	20	25.5	27	32	8	3.0
328DJ25	316	304	82	100	23	28.5	34	39	8	3.2
328DJ32	354	334	100	120	32	38.5	42.5	45	8	4.0
328DJ40	354	334	100	120	36	45.5	48.5	52	8	4.2

此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10mm~200mm

公称压力：4.0、6.3MPa

气密性试验压力：4.4、6.93 MPa

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体

适用温度：-196℃~+80℃

连接方式：插焊

介质流向：PN40由阀瓣下面向上（DN10~100）

由阀瓣上面向下（DN125~200）

PN63 由阀瓣下面向上（DN10~65）

由阀瓣上面向下（DN80~200）

注意事项：忌油


主要零件材料

阀体、阀顶，阀杆：不锈钢

密封圈、填料：PTFE

注：1、328DA**D适用温度：-120℃~+80℃

2、328DA**G适用真空管道或发泡管路。

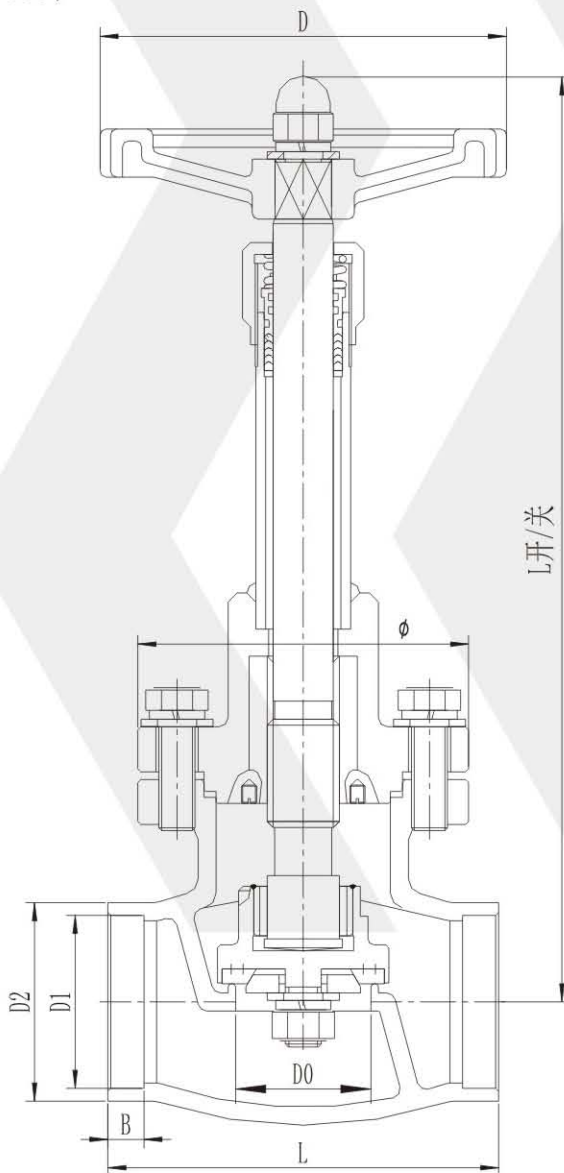

KDJ61F-40/63P 低温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	φ	D2	D1	D0	B	
KDJ61F-40P PN40										
328DA10	293	290	65	75	56	22	14.5	10	8	6.5
328DA15	293	290	65	75	56	26	18.5	15	8	6.8
328DA20	310	305	82	100	70	32	25.5	20	8	8.1
328DA25	310	305	82	100	70	39	28.5	23	8	8.5
							32.5			
328DA32	350	340	100	120	90	45	38.5	32	8	10
328DA40	350	340	100	120	90	52	45.5	36	8	11
328DA50	430	415	130	140	110	66	57.5	45	12	12.5
328DA65	440	419	156	140	126	85	70.5	59	12	17.2
							76.5			
328DA80	522	502	180	220	148	100	89.5	72	15	18
328DA100	546	521	200	220	168	120	108.5	92	15	22
328DA125	665	630	280	260	230	146	134	125	15	45
328DA150	700	662	350	260	250	170	159.5	150	30	82
328DA200	865	790	400	320	390	250	220	198	30	125
KDJ61F-40P 低温短轴截止阀 PN40										
328DA10D	233	230	65	75	56	22	14.5	10	8	6.5
328DA15D	233	230	65	75	56	26	18.5	15	8	6.8
328DA20D	265	260	82	100	70	32	25.5	20	8	8.1
328DA25D	265	260	82	100	70	39	28.5	23	8	8.5
							32.5			
328DA32D	310	300	100	120	90	45	38.5	32	8	10
328DA40D	310	300	100	120	90	52	45.5	36	8	11
328DA50D	355	340	130	140	110	66	57.5	45	12	12.5
328DA65D	361	344	156	140	126	85	70.5	59	12	17.2
							76.5			
328DA80D	460	440	180	220	148	100	89.5	72	15	18
328DA100D	485	460	200	220	168	120	108.5	92	15	22
328DA125D	530	500	280	260	230	146	134	125	15	45
328DA150D	616	580	350	260	250	170	159.5	150	30	82
328DA200D	750	700	400	320	390	250	220	198	30	125



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KDJ61F-40/63P 低温截止阀

产品代号	尺寸(mm)									重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	φ	D2	D1	D0	B	
KDJ61F-40P 低温长轴截止阀 PN40										
328DA10G	293	290	65	290	56	22	14.5	10	8	6.5
328DA15G	293	290	65	290	56	26	18.5	15	8	6.8
328DA20G	340	335	82	335	70	32	25.5	20	8	8.1
328DA25G	340	335	82	335	70	39	28.5	23	8	8.5
							32.5			
328DA32G	400	390	100	390	90	45	38.5	32	8	10
328DA40G	400	390	100	390	90	52	45.5	36	8	11
328DA50G	480	465	130	465	110	66	57.5	45	12	12.5
328DA65G	486	469	156	469	126	85	70.5	59	12	17.2
							76.5			
328DA80G	570	550	180	550	148	100	89.5	72	15	18
328DA100G	595	570	200	570	168	120	108.5	92	15	22
328DA125G	665	630	280	630	230	146	134	125	15	45
328DA150G	756	720	350	720	250	170	159.5	150	30	82
328DA200G	890	850	400	850	390	250	220	198	30	125
KDJ61F-63P PN63										
358DA10	293	290	65	75	56	22	14.5	10	8	6.5
358DA15	293	290	65	75	56	26	18.5	15	8	6.8
358DA20	310	305	82	100	70	32	25.5	20	8	8.1
358DA25	310	305	82	100	70	39	28.5	23	8	8.5
							32.5			
358DA32	350	340	100	120	90	45	38.5	32	8	10
358DA40	350	340	100	120	90	52	45.5	36	8	11
358DA50	430	415	130	140	110	66	57.5	45	12	12.5
358DA65	440	419	156	140	126	85	70.5	59	12	17.2
							76.5			
358DA80	522	502	180	220	148	100	89.5	72	15	18
358DA100	546	521	200	220	168	120	108.5	92	15	22
358DA125	665	630	280	260	230	146	134	125	15	45
358DA150	700	662	350	260	250	170	159.5	150	30	82
358DA200	865	790	400	320	390	250	220	198	30	125

KDJ61F-40P 低温夹套截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

- 公称通径：10mm~100 mm
- 公称压力：4.0 MPa
- 气密性试验压力：4.4 MPa
- 适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
- 适用温度：-196℃~+80℃
- 连接方式：焊接
- 介质流向：如图
- 保温形式：真空绝热（外壳体用户自己备料）
发泡绝热（用户自己现场发泡）

主要零件材料

- 阀体、阀顶, 阀杆：不锈钢
- 密封圈、填料：PTFE

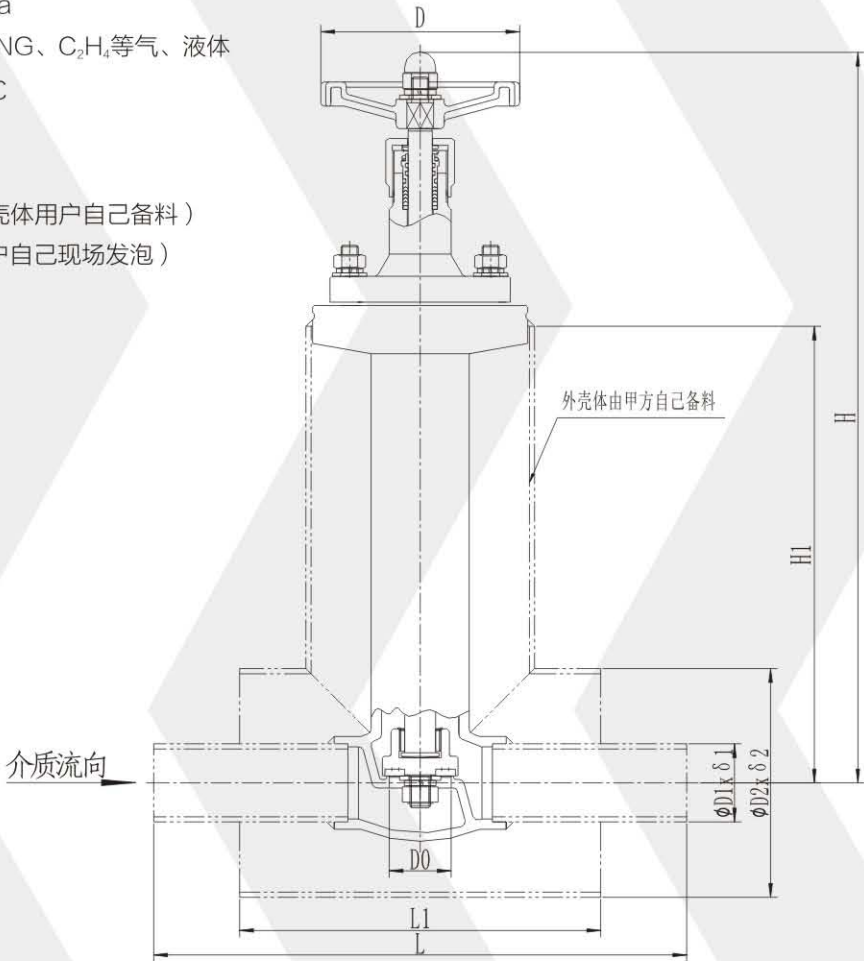

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)
	L	L1	H	H1	D0	D1×δ1	D2×δ2	D	
328DA10 F	180	120	350	245	12	14×2	89×3	75	5.6
328DA15 F	180	120	350	245	15	18×2	89×3	75	5.8
328DA20 F	210	150	354	250	23	25×2.5	89×3	100	6.10
328DA25 F	210	150	354	250	23	32×3.5	89×3	100	6.50
328DA32 F	310	210	425	270	30	38×3	133×3	120	9.60
328DA40 F	310	210	425	270	36	45×3	133×3	120	12
328DA50 F	360	260	503	320	50	57×3.5	133×3	140	14.20
328DA65 F	370	270	550	350	65	76×5	159×3	140	27
328DA80 F	400	300	626	410	80	89×4	168×3	220	35
328DA100 F	500	400	650	420	100	108×4	219×5	220	41

此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10mm~200mm

公称压力：4.0MPa

气密性试验压力：4.4MPa

适用介质：O₂、N₂、Ar、ND、C₂H₄等气、液体

适用温度：-196℃~+80℃

连接方式：插焊

主要特点：锥面 软密封 PTFE。

介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~100）


由阀瓣上面下（DN125~200）

注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀顶、阀杆：不锈钢

密封圈、填料：PTFE

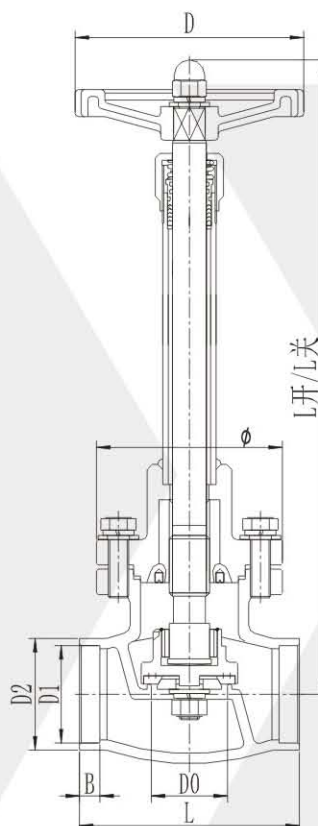

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量(Kg)
	L开	L关	L	D	φ	D2	D1	D0	B	
328DA10 (zr)	281	275	65	75	56	22	14.5	10	8	6.5
328DA15 (zr)	281	275	65	75	56	26	18.5	15	8	6.8
328DA20 (zr)	316	304	82	100	70	32	25.5	20	8	8.1
328DA25 (zr)	316	304	82	100	70	39	28.5	23	8	8.5
							32.5			
328DA32 (zr)	354	334	100	120	90	45	38.5	32	8	10
328DA40 (zr)	354	334	100	120	90	52	45.5	36	8	11
328DA50 (zr)	436	415	130	140	110	66	57.5	45	12	12.5
328DA65 (zr)	440	419	156	140	126	85	70.5	59	12	17.2
							76.5			
328DA80 (zr)	531	500	180	220	148	100	89.5	72	15	18
328DA100 (zr)	560	520	200	220	168	120	108.5	92	15	22
328DA125 (zr)	281	275	280	260	230	146	134	125	15	45
328DA150 (zr)	281	275	350	260	250	170	159.5	150	30	82
328DA200 (zr)	316	304	400	320	390	250	220	198	30	125

KDJ41F-16/25/40/63P 低温截止阀

此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点

主要技术参数

公称通径：10~200 mm

公称压力：1.6~63MPa

气密性试验压力：1.1PN

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体、液体

适用温度：-196℃~+80℃

连接方式：法兰（HG/T20592-2009）

介质流向：PN≤40由阀瓣下面向上（DN10~100）

由阀瓣上面向下（DN125~200）

PN63 由阀瓣下面向上（DN10~65）


由阀瓣上面向下（DN80~200）

注意事项：忌油


主要零件材料

阀体、阀顶、阀杆：不锈钢

密封圈、填料：PTFE

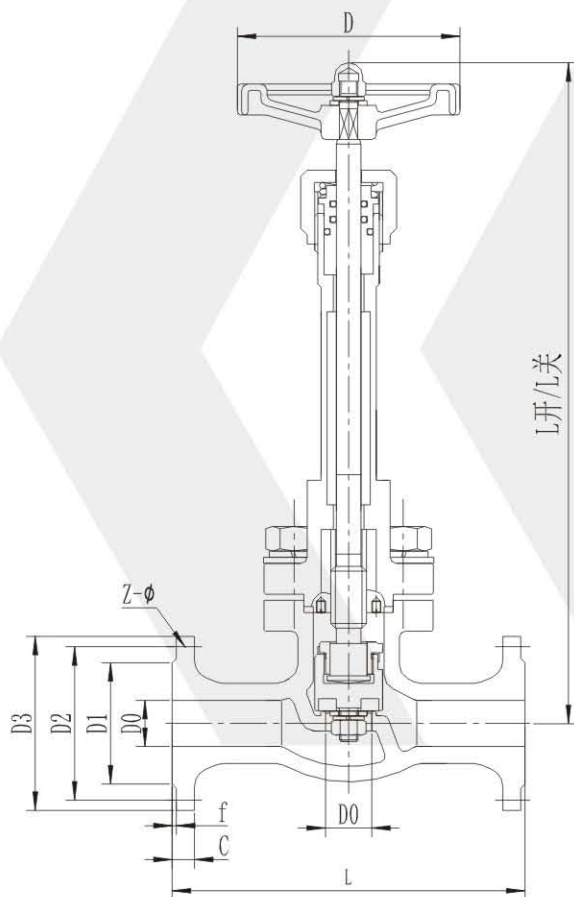

PN16~25

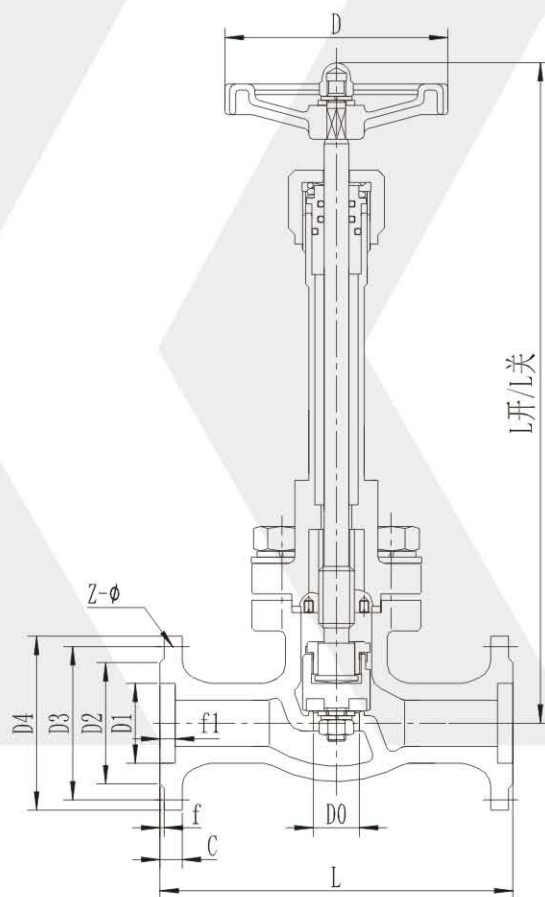

PN40~63



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KDJ41F-16/25/40/63P 低温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	C	f	Z-d	
KDJ41F-16P PN16												
209DA10	281	275	130	75	10	40	60	90	16	2	4-14	7.5
209DA15	281	275	130	75	15	45	65	95	16	2	4-14	7.8
209DA20	316	304	150	100	20	58	75	105	18	2	4-14	10.1
209DA25	316	304	160	100	23	68	85	115	18	2	4-14	11.5
209DA32	354	334	180	120	32	78	100	140	18	2	4-18	13.5
209DA40	354	334	200	120	36	88	110	150	18	2	4-18	15.5
209DA50	436	415	230	140	45	102	125	165	18	2	4-18	19.5
209DA65	440	419	290	140	59	122	145	185	18	2	8-18	23.5
209DA80	531	500	310	220	72	138	160	200	20	2	8-18	31
209DA100	560	520	350	220	92	158	180	220	20	2	8-18	38
209DA125	670	630	400	260	125	188	210	250	22	2	8-18	54
209DA150	722	662	444	260	150	218	240	285	22	2	8-22	97
209DA200	865	790	600	320	198	268	295	340	24	2	12-22	141
KDJ41F-25P PN25												
269DA10	281	275	130	75	10	40	60	90	16	2	4-14	7.5
269DA15	281	275	130	75	15	45	65	95	16	2	4-14	7.8
269DA20	316	304	150	100	20	58	75	105	18	2	4-14	10.1
269DA25	316	304	160	100	23	68	85	115	18	2	4-14	11.5
269DA32	354	334	180	120	32	78	100	140	18	2	4-18	13.5
269DA40	354	334	200	120	36	88	110	150	18	2	4-18	15.5
269DA50	436	415	230	140	45	102	125	165	20	2	4-18	19.5
269DA65	440	419	290	140	59	122	145	185	22	2	8-18	23.5
269DA80	531	500	310	220	72	138	160	200	24	2	8-18	31
269DA100	560	520	350	220	92	162	190	235	24	2	8-22	38
269DA125	670	630	400	260	125	188	220	270	26	2	8-26	54
269DA150	722	662	444	260	150	218	250	300	28	2	8-26	97
269DA200	865	790	600	320	198	278	310	360	30	2	12-26	141

KDJ41F-16/25/40/63P 低温截止阀

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	D4	C	f	f1	Z-Φ	
KDJ41F-40P PN40														
319DA10	281	275	130	75	10	10	40	60	90	16	2	4	4-14	8.0
319DA15	281	275	130	75	15	15	45	65	95	16	2	4	4-14	8.3
319DA20	316	304	150	100	20	20	58	75	105	18	2	4	4-14	11
319DA25	316	304	160	100	25	25	68	85	115	18	2	4	4-14	12.5
319DA32	354	334	180	120	32	32	78	100	140	18	2	4	4-18	14.5
319DA40	354	334	200	120	40	40	88	110	150	18	2	4	4-18	16
319DA50	436	415	230	140	50	50	102	125	165	20	2	4	4-18	20
319DA65	440	419	290	140	65	65	122	145	185	22	2	4	8-18	24
319DA80	531	500	310	220	80	80	138	160	200	24	2	4	8-18	32
319DA100	560	520	350	220	100	100	162	190	235	24	2	4.5	8-22	40
319DA125	670	630	400	260	125	125	188	220	270	26	2	4.5	8-26	56
319DA150	722	662	444	260	150	150	212	250	300	28	2	4.5	8-26	100
319DA200	865	790	600	320	200	200	285	320	375	34	2	4.5	12-30	145
KDJ41F-63P PN63														
359DA10	281	275	150	150	10	35	40	70	100	20	2	4	4-14	8.5
359DA15	281	275	152	152	15	40	45	75	105	20	2	4	4-14	9
359DA20	316	304	178	178	20	51	58	90	130	22	2	4	4-14	12
359DA25	316	304	216	216	25	58	68	100	140	24	2	4	4-14	14
359DA32	354	334	229	229	32	66	78	110	155	24	2	4	4-18	16
359DA40	354	334	241	241	40	76	88	125	170	26	2	4	4-18	17
359DA50	436	415	230	230	50	88	102	135	180	26	2	4	4-18	21
359DA65	440	419	290	290	65	110	122	160	205	26	2	4	8-18	25
359DA80	531	500	310	310	80	121	138	170	215	28	2	4	8-18	33
359DA100	560	520	350	350	100	150	162	200	250	30	2	4.5	8-22	41
359DA125	670	630	400	400	125	176	188	240	295	34	2	4.5	8-26	58
359DA150	722	662	444	444	150	204	218	280	345	36	2	4.5	8-26	101
359DA200	865	790	600	600	200	260	285	345	415	42	2	4.5	12-30	145


此类型专用低温截止阀主要用于空气、氮气、天然气等低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠的特点。

主要技术参数


公称通径：10~200 mm
公称压力：2.0、5.0MPa
气密性试验压力：1.1PN
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
连接方式：法兰（HG/T20615-2009）
介质流向：PN20由阀瓣下面向上（DN10~100）
由阀瓣上面向下（DN125~200）
PN50 由阀瓣下面向上（DN10~65）
由阀瓣上面向下（DN80~200）
注意事项：用忌油

主要零件材料

阀体、阀顶、阀杆：不锈钢
填料：PTFE

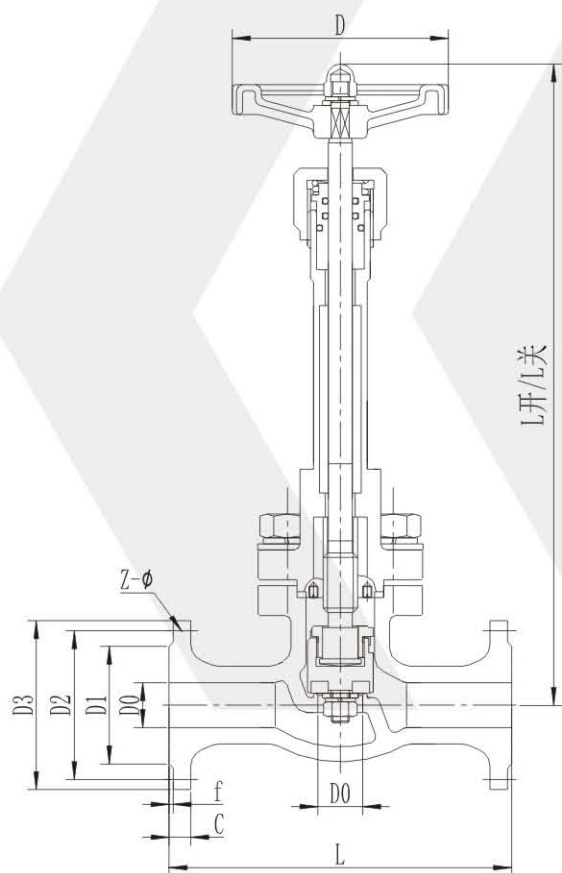

PN20 (Class150)

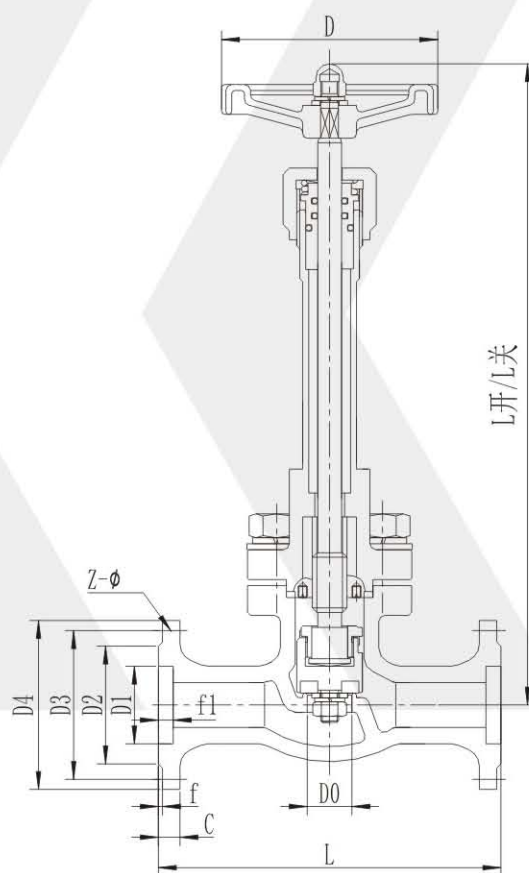

PN50 (Class300)

KDJ41F-20/50P 低温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	D4	C	f	f1	Z-Φ	
KDJ41F-20P PN20 (class 150)														
279DA15	281	275	108	75	15	34.9	60.3	90	—	11.6	2	—	4-16	7.8
279DA20	316	304	117	100	20	42.9	69.9	100	—	13.2	2	—	4-16	10.1
279DA25	316	304	127	100	23	50.8	79.4	110	—	14.7	2	—	4-16	11.5
279DA32	354	334	140	120	32	63.5	88.9	115	—	16.3	2	—	4-16	13.5
279DA40	354	334	165	120	36	73	98.4	125	—	17.9	2	—	4-16	15.5
279DA50	436	415	203	140	45	92.1	120.7	150	—	19.5	2	—	4-18	19.5
279DA65	440	419	216	140	59	104.8	139.7	180	—	22.7	2	—	4-18	23.5
279DA80	531	500	241	220	72	127	152.4	190	—	24.3	2	—	4-18	31
279DA100	560	520	292	220	92	157.2	190.5	230	—	24.3	2	—	8-18	38
279DA125	670	630	356	260	125	185.7	215.9	255	—	24.3	2	—	8-22	54
279DA150	722	662	444	260	150	215.9	241.3	280	—	25.9	2	—	8-22	97
279DA200	865	790	559	320	198	269.9	298.5	345	—	29	2	—	8-22	141
KDJ41F-25P PN25														
379DA15	281	275	108	75	15	34.9	46	66.7	95	17.7	5	5	4-16	28.5
379DA20	316	304	117	100	20	42.9	54	82.6	115	19.3	5	5	4-18	11
379DA25	316	304	127	100	25	50.8	62	88.9	125	20.9	5	5	4-18	12.5
379DA32	354	334	140	120	32	63.5	75	98.4	135	22.5	5	5	4-18	14.5
379DA40	354	334	165	120	40	73	84	114.3	155	24.1	5	5	4-22	16.5
379DA50	436	415	203	140	50	92.1	103	127.0	165	25.7	5	5	8-18	20.5
379DA65	440	419	216	140	65	104.8	116	149.2	190	28.9	5	5	8-22	24.5
379DA80	531	500	241	220	80	127	138	168.3	210	32.0	5	5	8-22	32
379DA100	560	520	292	220	100	157.2	168	200.0	255	35.2	5	5	8-22	40
379DA125	670	630	356	260	125	185.7	197	235.0	280	38.4	5	5	8-22	56
379DA150	722	662	444	260	150	215.9	227	269.9	320	40.0	5	5	12-22	99
379DA200	865	790	559	320	200	269.9	281	330.2	380	44.7	5	2	12-26	145

KDJ(3)61Y-100/110P 低温截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数


公称通径：15~250mm
公称压力：10.0MPa、11.0MPa
气密性试验压力：1.1PN
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
介质流向：由阀瓣上面向下（DN≤65）
由阀瓣下面向上（DN≥80）
连接形式：DN≤50插焊；DN≥65对焊
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀杆：不锈钢
阀顶：堆焊硬质合金
填料：PTFE

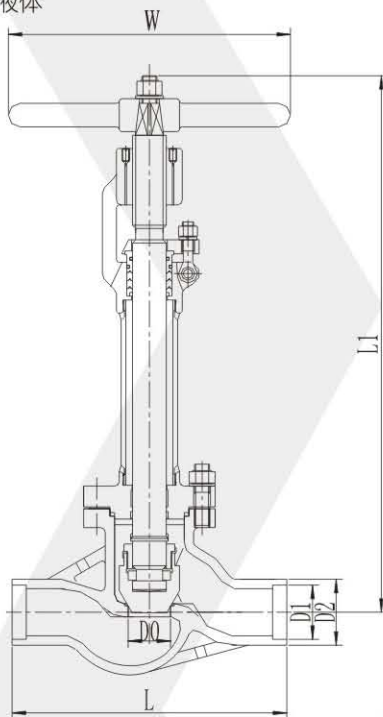

DN15~100

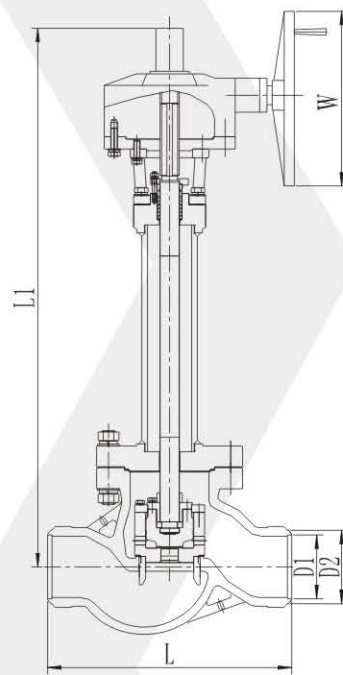

DN125~250

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量 (Kg)
	L	L1	D0	D1		D2		b	W	
				公制	英制	公制	英制			
411DA15	165	430	15	18.5	21.5	36	36	10	200	8
411DA20	190	430	22	25.5	27	36	36	10	200	12
411DA25	216	430	22	32.5	34	44	44	10	200	15
411DA32	229	505	32	38.5	42.5	48	48	10	200	17
411DA40	241	505	36	45.5	48.5	55	55	10	350	19
411DA50	292	575	45	57.5	60.5	68	68	15	350	25
411DA65	330	575	60	65	65	76	76.1	—	350	66
411DA80	356	750	80	80	80	89	88.9	—	400	76
411DA100	432	750	90	100	100	108	114.3	—	400	88
411DA125	508	850	120	125	125	133	139.7	—	500	102
411DA150	559	850	140	150	150	159	168.3	—	500	120
411DA200	660	900	185	200	200	219	219.1	—	500	132
411DA250	787	920	230	250	250	273	273	—	500	150

KDJ(3)61Y-150/160P 低温截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：15~250mm
公称压力：15.0MPa、16.0MPa
气密性试验压力：1.1PN
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
介质流向：由阀瓣上面向下（DN≤65）
 由阀瓣下面向上（DN≥80）
连接形式：DN≤50插焊；DN≥65对焊
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀杆：不锈钢
阀顶：堆焊硬质合金
填料：PTFE

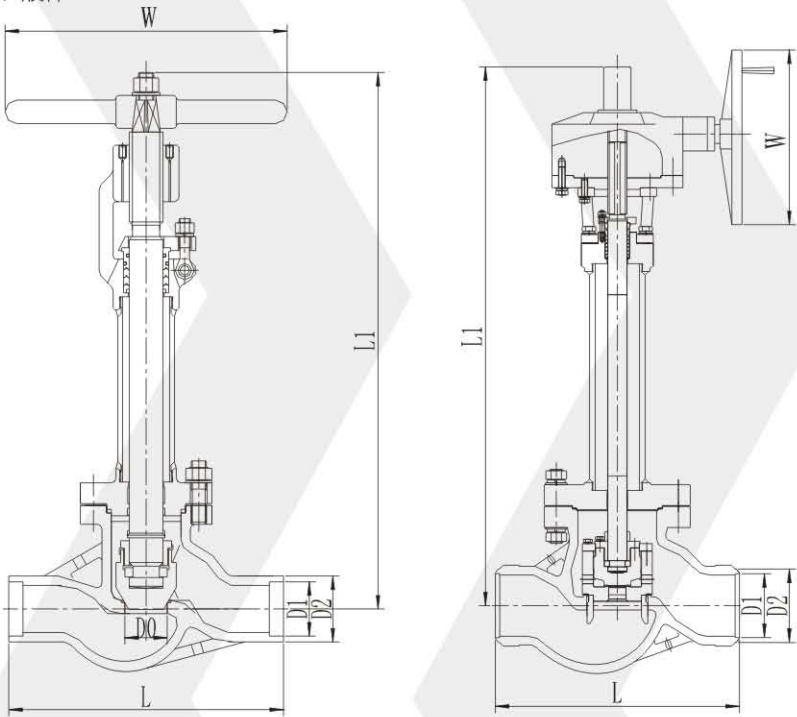

外形尺寸与连接尺寸

DN15~100

DN125~250

产品代号	尺寸(mm)										重量 (Kg)
	L	L1		D0	D1		D2		b	W	
		开	关		公制	英制	公制	英制			
468DA15	165	440	430	15	18.5	21.5	36	36	10	200	8
468DA20	190	440	430	22	25.5	27	36	36	10	200	12
468DA25	216	440	430	22	32.5	34	44	44	10	200	15
468DA32	229	515	505	32	38.5	42.5	48	48	10	200	17
468DA40	241	515	505	36	45.5	48.5	55	55	10	350	19
468DA50	292	595	575	45	57.5	60.5	68	68	15	350	25
468DA65	330	595	750	60	65	65	76	76.1	—	400	66
468DA80	356	780	750	80	80	80	89	88.9	—	400	76
468DA100	432	780	750	90	100	100	108	114.3	—	450	86
468DA125	508	850		120	125	125	133	139.7	—	450	95
468DA150	559	850		140	150	150	159	168.3	—	500	98
468DA200	660	900		185	200	200	219	219.1	—	500	108
468DA250	787	920		230	250	250	273	273	—	500	110



SASPG
四川空分集团

KDJ(3)41Y-100/160/110/150P 低温截止阀 成都川空阀门有限公司

此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：15~250 mm

公称压力：10.0Mpa、16.0Mpa、11.0Mpa、15.0Mpa

气密性试验压力：1.1PN

适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气体、液体

适用温度：-196℃~+80℃

连接方式：法兰（HG/T20592-2009、HG/T20615-2009）

介质流向：由阀瓣下面向上（DN10~100）

由阀瓣上面向下（DN125~200）


注意事项：忌油

主要零件材料


阀体、阀杆：不锈钢

阀顶：不锈钢（堆焊硬质合金）

填料：PTFE

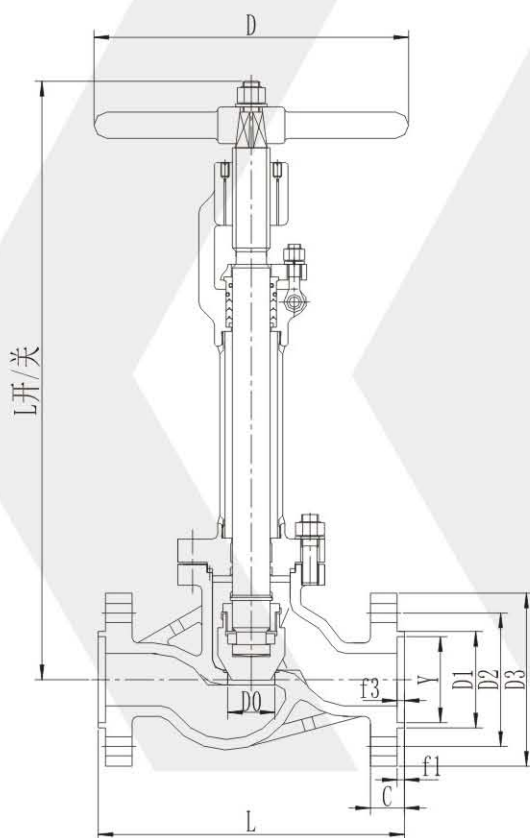

DN15~100

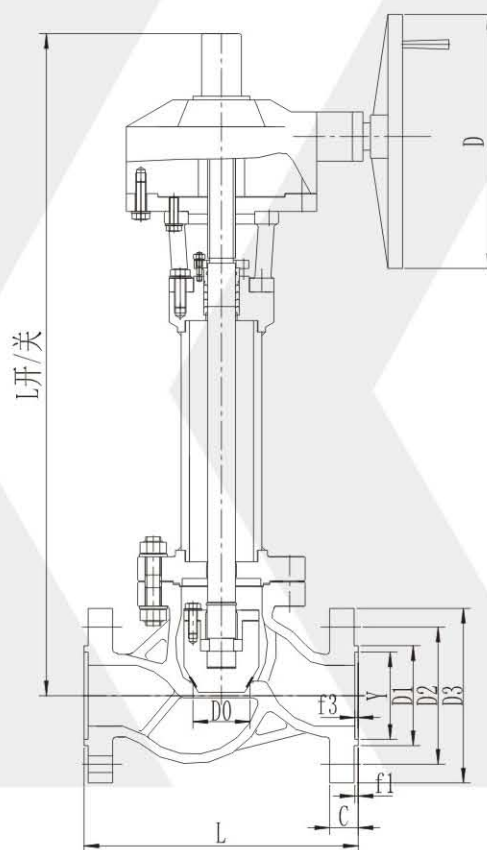

DN125~250

KDJ(3)41Y-100/160/110/150P 低温截止阀

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	f1	Y	D1	D2	D3	C	f3	Z-d	
KDJ(3)41Y-100P PN100														
409DA15	440	430	165	200	15	2	40	45	75	105	20	4	4-14	15
409DA20	440	430	190	200	22	2	51	58	90	130	22	4	4-18	16
409DA25	440	430	216	200	22	2	58	68	100	140	24	4	4-18	17
409DA32	515	505	229	300	32	2	66	78	110	155	24	4	4-22	20
409DA40	515	505	241	300	36	2	76	88	125	170	26	4	4-22	22
409DA50	595	575	292	350	45	2	88	102	145	195	28	4	4-26	30
409DA65	595	575	330	350	60	2	110	122	170	220	30	4	8-26	41
409DA80	780	750	356	400	80	2	121	138	180	230	32	4	8-26	65
409DA100	780	750	432	400	90	2	150	162	210	265	36	4	8-30	110
409DA125	850		508	500	120	2	176	188	250	315	40	4.5	8-33	150
409DA150	850		559	500	140	2	204	218	290	355	44	4.5	12-33	170
409DA200	900		660	500	185	2	260	285	360	430	52	4.5	12-36	230
409DA250	920		787	500	230	2	313	345	430	505	60	4.5	12-39	250
KDJ(3)41Y-160P PN160														
469DA15	440	430	165	200	15	2	40	45	75	105	20	4	4-14	18
469DA20	440	430	190	200	22	2	51	58	90	130	24	4	4-18	19
469DA25	440	430	216	200	22	2	58	68	100	140	24	4	4-18	20
469DA32	515	505	229	300	32	2	66	78	110	155	28	4	4-22	24
469DA40	515	505	241	300	36	2	76	88	125	170	28	4	4-22	26
469DA50	595	575	292	350	45	2	88	102	145	195	30	4	4-26	33
469DA65	595	575	330	350	60	2	110	122	170	220	34	4	8-26	45
469DA80	780	750	356	400	80	2	121	138	180	230	36	4	8-26	73
469DA100	780	750	432	400	90	2	150	162	210	265	40	4.5	8-30	130
469DA125	850		432	500	120	2	176	188	250	315	44	4.5	8-33	170
469DA150	850		508	500	140	2	204	218	290	355	50	4.5	12-33	200
469DA200	900		660	500	185	2	260	285	360	430	60	4.5	12-36	270
469DA250	920		787	500	230	2	313	345	430	515	68	4.5	12-42	400



外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	f1	D0	Y	D1	D2	D3	C	f3	Z-d	
KDJ(3)41Y-110P PN110 (Class600)														
419DA15	440	430	165	200	5	15	36.5	46	66.7	95	14.3	5	4-16	7
419DA20	440	430	190	200	5	22	44.4	54	82.6	115	15.9	5	4-18	10
419DA25	440	430	216	200	5	22	52.4	62	88.9	125	17.5	5	4-18	11
419DA32	515	505	229	300	5	32	65.1	75	98.4	135	20.7	5	4-18	13
419DA40	515	505	241	300	5	36	74.6	84	114.3	155	22.3	5	4-22	15
419DA50	595	575	292	350	5	45	93.7	103	127.0	165	25.4	5	8-18	19
419DA65	595	575	330	350	5	60	106.4	116	149.2	190	28.6	5	8-22	23
419DA80	780	750	356	400	5	80	128.6	138	168.3	210	31.8	5	8-22	31
419DA100	780	750	432	400	5	90	158.8	168	215.9	275	38.1	5	8-26	35
419DA125	850		508	500	5	120	187.3	197	266.7	330	44.5	5	8-30	42
419DA150	850		559	500	5	140	217.5	227	292.1	355	47.7	5	12-30	50
419DA200	900		660	500	5	185	271.5	281	349.2	420	55.6	5	12-33	58
419DA250	920		787	500	5	230	325.4	335	431.8	510	63.5	5	16-36	62
KDJ(3)41Y-150P PN150 (Class900)														
479DA15	440	430	165	200	5	15	36.5	46	82.6	120	22.3	5	4-22	8
479DA20	440	430	190	200	5	22	44.4	54	88.9	130	25.4	5	4-22	11
479DA25	440	430	216	200	5	22	52.4	62	101.6	150	28.6	5	4-26	12
479DA32	515	505	229	300	5	32	65.1	75	111.1	160	28.6	5	4-26	14
479DA40	515	505	241	300	5	36	74.6	84	123.8	180	31.8	5	4-30	16.5
479DA50	595	575	292	350	5	45	93.7	103	165.1	215	38.1	5	8-26	20.5
479DA65	595	575	330	350	5	60	106.4	116	190.5	245	41.3	5	8-30	24.5
479DA80	780	750	356	400	5	80	128.6	138	190.5	240	38.1	5	8-26	31.5
479AD100	780	750	432	400	5	90	158.8	168	235.0	290	44.5	5	8-33	35.5
479AD125	850		508	500	5	120	187.3	197	279.4	350	50.8	5	8-36	42.5
479AD150	850		559	500	5	140	217.5	227	317.5	380	55.6	5	12-33	50.5
479AD200	900		660	500	5	185	271.5	281	393.7	470	63.5	5	12-39	58.5
479AD250	920		787	500	5	230	325.4	335	469.9	545	69.9	5	16-39	62.5

KDJ61Y-200P 低温高压截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~100mm
公称压力：20MPa
气密性试验压力：22 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
连接形式：DN≤40 插焊；DN≥50 对焊
介质流向：DN≤50 由下向上；
 DN≥65 由上向下
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体，阀顶：不锈钢
阀顶：堆焊硬质合金
填料：PTFE

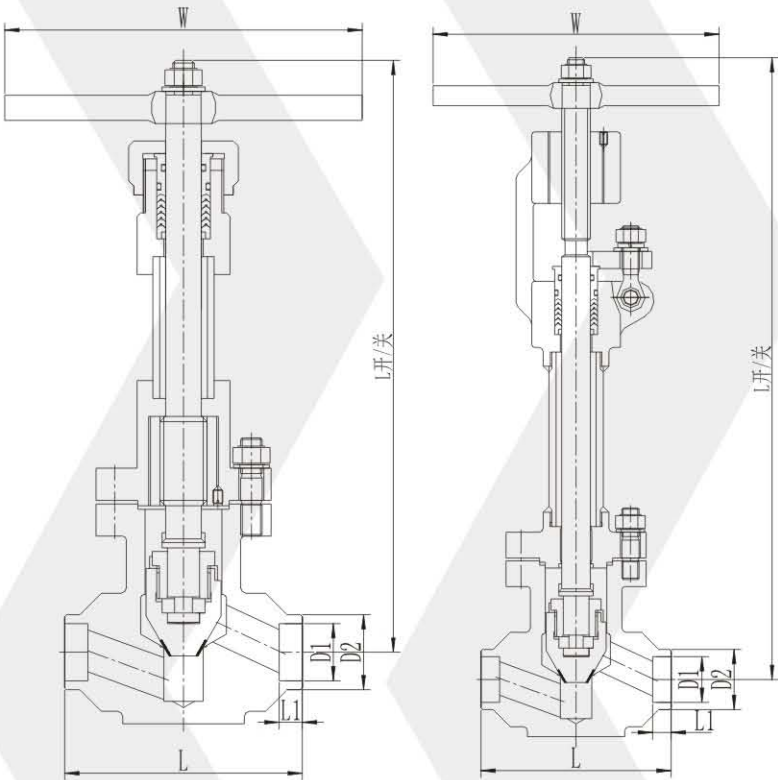

DN≤40

DN≥50

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)	
	L	L开	L关	D1		D2		W		L1
				公制	英制	公制	英制			
512DA10	117	412	407	14.5	17.5	24	24	180	10	4.5
512DA15	133	415	407	18.5	21.5	36	36	180	10	5
512DA20	133	450	430	25.5	27	48	48	200	13	7.1
512DA25	133	450	430	32.5	34	48	48	280	13	7.8
512DA32	146	510	495	38.5	42.5	60	60	350	15	12.1
512DA40	156	565	546	45.5	48.5	70	70	350	15	21
512DA50	178	600	573	50	50	57	60.3	350	—	25
512DA65	254	610	580	65	65	76	76.1	450	—	30
512DA80	305	720	680	80	80	89	88.9	600	—	40
512DA100	406	800	750	100	100	108	114.3	600	—	75


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~100mm
公称压力：25MPa
气密性试验压力：27.5 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
连接形式：DN≤40 插焊；DN≥50 对焊
介质流向：DN≤50 由下向上；
DN≥65 由上向下
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体，阀顶：不锈钢
阀顶：堆焊硬质合金
填料：PTFE

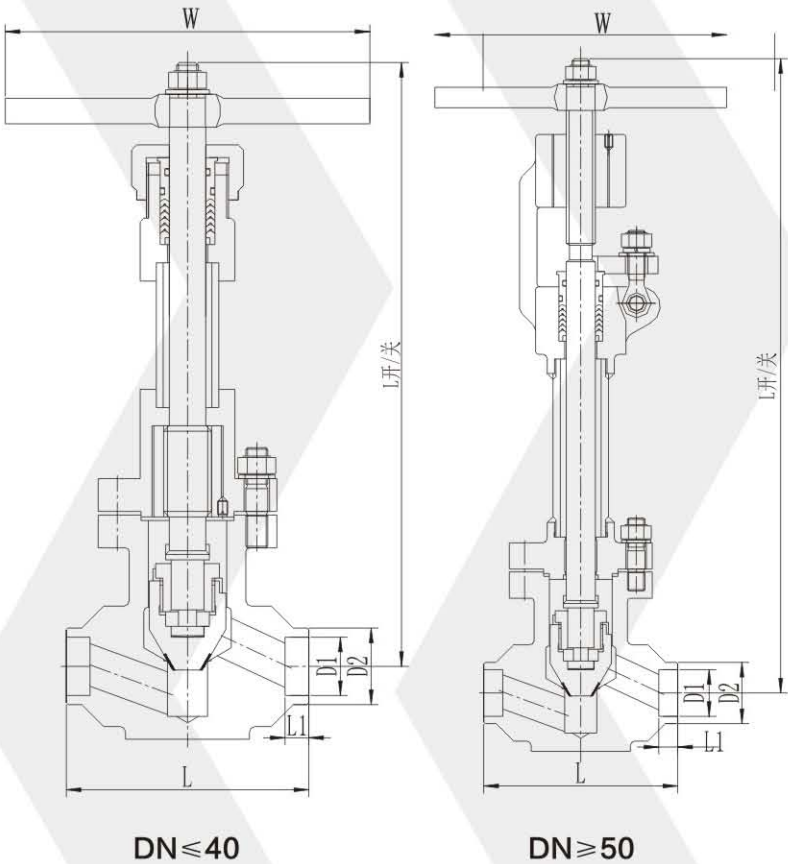

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)								重量 (Kg)	
	L	L开	L关	D1		D2		W		L1
				公制	英制	公制	英制			
552DA10	117	412	407	14.5	17.5	24	24	180	10	13
552DA15	133	415	407	18.5	21.5	36	36	180	10	16
552DA20	133	450	430	25.5	27	48	48	200	13	19
552DA25	133	450	430	32.5	34	48	48	280	13	26
552DA32	146	510	495	38.5	42.5	60	60	350	15	36
552DA40	156	565	546	45.5	48.5	70	70	350	15	40
552DA50	178	600	573	50	50	57	60.3	350	—	62
552DA65	254	610	580	65	65	76	76.1	450	—	75
552DA80	305	720	680	80	80	89	88.9	600	—	100
552DA100	406	800	750	100	100	108	114.3	600	—	140

KDJ21Y-300P 低温高压截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

- 公称通径：10~20mm
- 公称压力：30MPa
- 气密性试验压力：33 MPa
- 适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液介质
- 适用温度：-196℃~+80℃
- 连接方式：螺纹（航天工业部标准）
- 介质流向：如图
- 注意事项：忌油
- 主要零件材料

主要零件材料

- 阀体、阀盖：不锈钢
- 阀杆：不锈钢

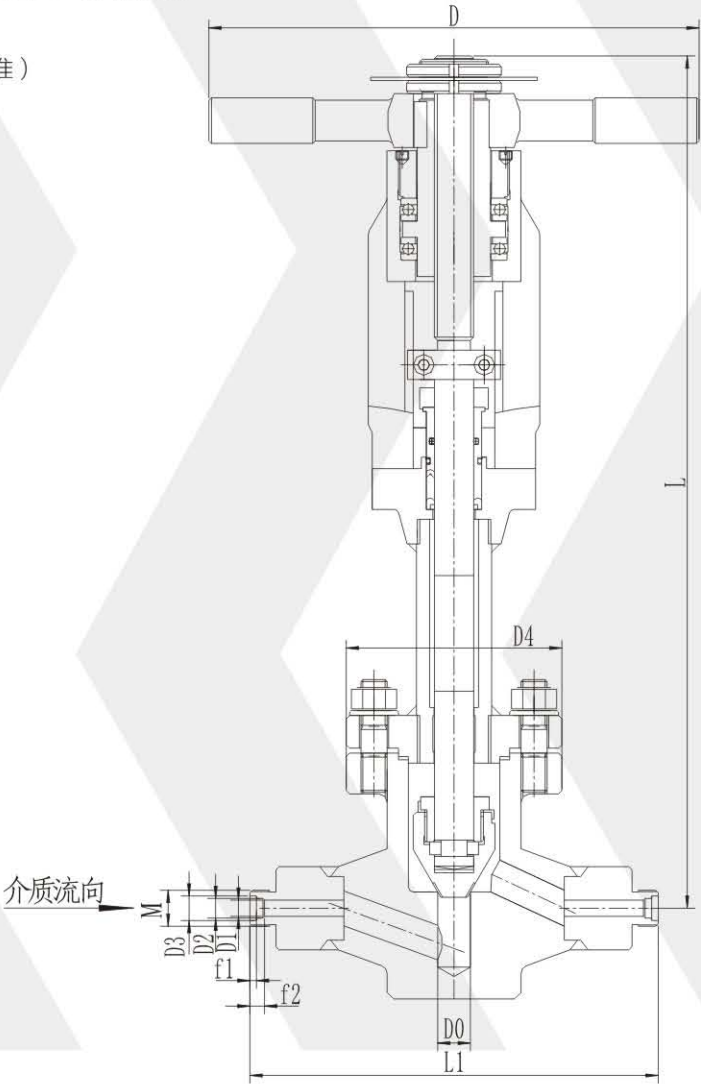

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)											重量 (Kg)
	L	L1	D	D0	D1	D2	D3	D4	M	f1	f2	
608DA10	522	250	300	20	10	12	15	132	22×1.5	4	8	39
608DA15	522	250	300	20	15	17	21	132	28×1.5	4	8	41
608DA20	522	250	300	20	20	24	28	132	33×1.5	4	8	45


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：32~65mm
公称压力：30MPa
气密性试验压力：33 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
连接方式：法兰（航天工业部标准）
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀盖：不锈钢
阀杆：不锈钢
填料：PTFE

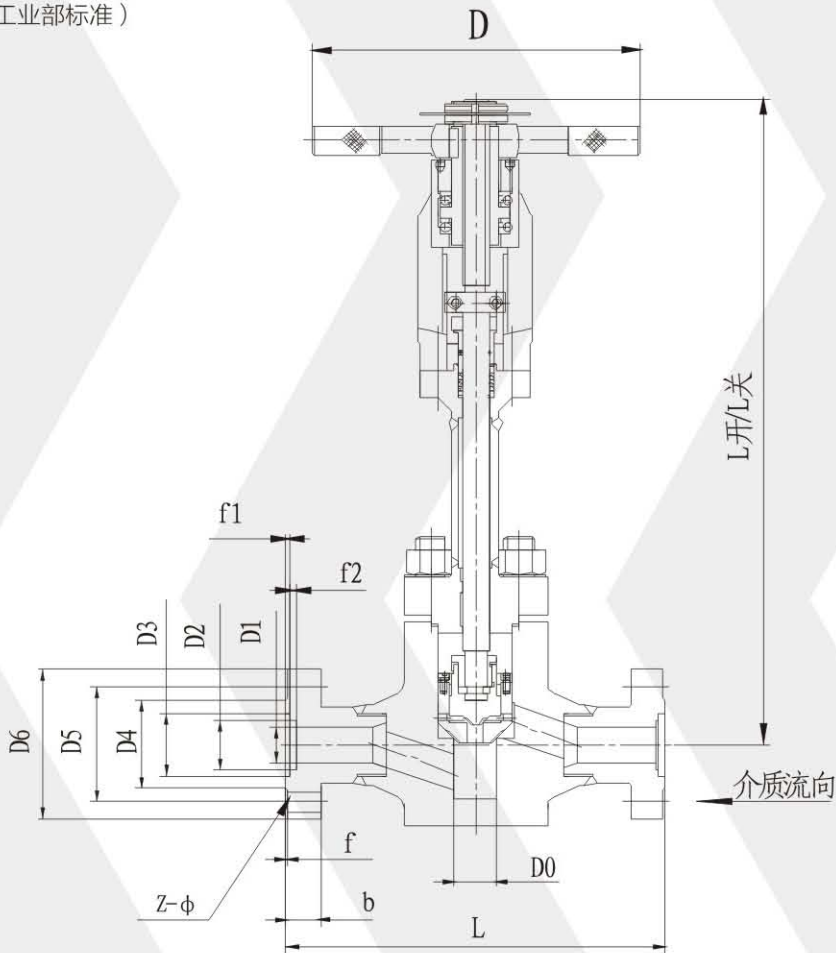

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)																重量 (Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	b	f	f1	f2	Z-Φ	
608DA32	637	612	349	320	40	32	44	56	82	105	140	32	2	5	4	6-18	60
608DA40	642	612	384	320	50	40	50	62	92	115	150	36	2	5	4	6-18	71
608DA50	841	813	451	400	60	50	66	78	112	135	170	40	2	5	4	8-18	89
608DA65	838	813	508	400	70	65	80	92	132	160	205	45	2	5	4	8-23	94

KDJ61Y-320P 低温高压截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~25mm
公称压力：32MPa
气密性试验压力：35.2 MPa
适用介质：LO₂、LN₂、石油气、CO₂等
适用温度：-165℃~+80℃
连接方式：对焊
介质流向：如图
注意事项：本阀忌油

主要零件材料

阀体、阀盖：不锈钢
阀杆：不锈钢

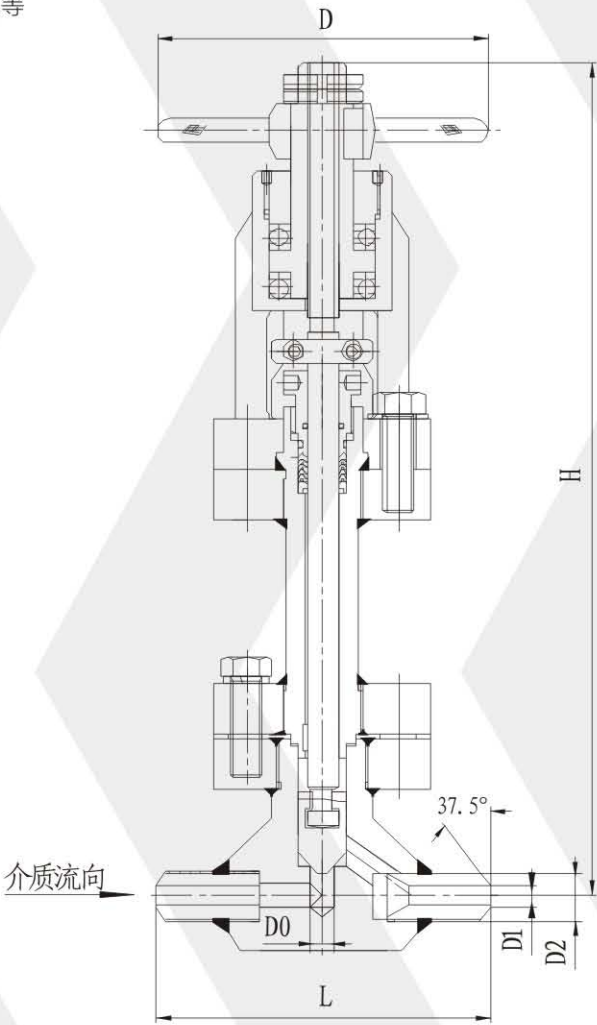

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)						重量(Kg)
	H	L	D	D0	D1	D2	
606DA10	332	132	130	10	9	20	8.5
606DA15	486.5	165	240	20	11.2	21.3	14.7
606DA20	486.5	216	240	20	14	26.5	24
606DA25	486.5	216	240	20	19	33.5	26


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10~20mm
公称压力：32MPa
气密性试验压力：35.2 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液介质
适用温度：-196℃~+80℃
连接方式：螺纹（带接管成对焊）
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀盖：不锈钢
阀杆：不锈钢

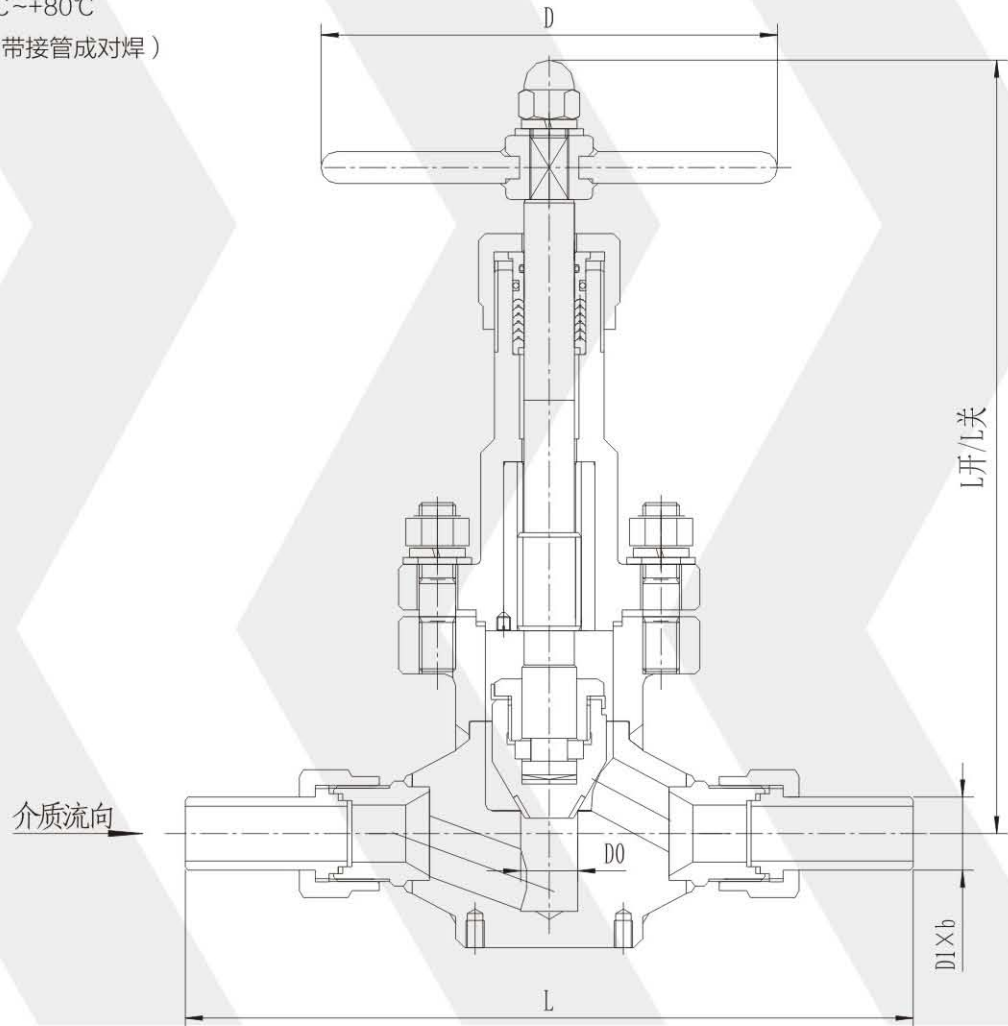

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)						重量 (Kg)
	L	L开	L关	D	D0	D1×b	
622DA15	264	350	339	200	20	18×3	17
622DA20	319	354	339	200	25	25×4	18
622DA25	319	354	339	200	25	32×4	18

KDJ21W-350P 低温高压截止阀


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10mm
公称压力：35MPa
气密性试验压力：38.5 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、LNG、等气、液体
适用温度：-196℃~+80℃
连接方式：螺纹（加接管成对焊）
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀杆：不锈钢
接头：不锈钢

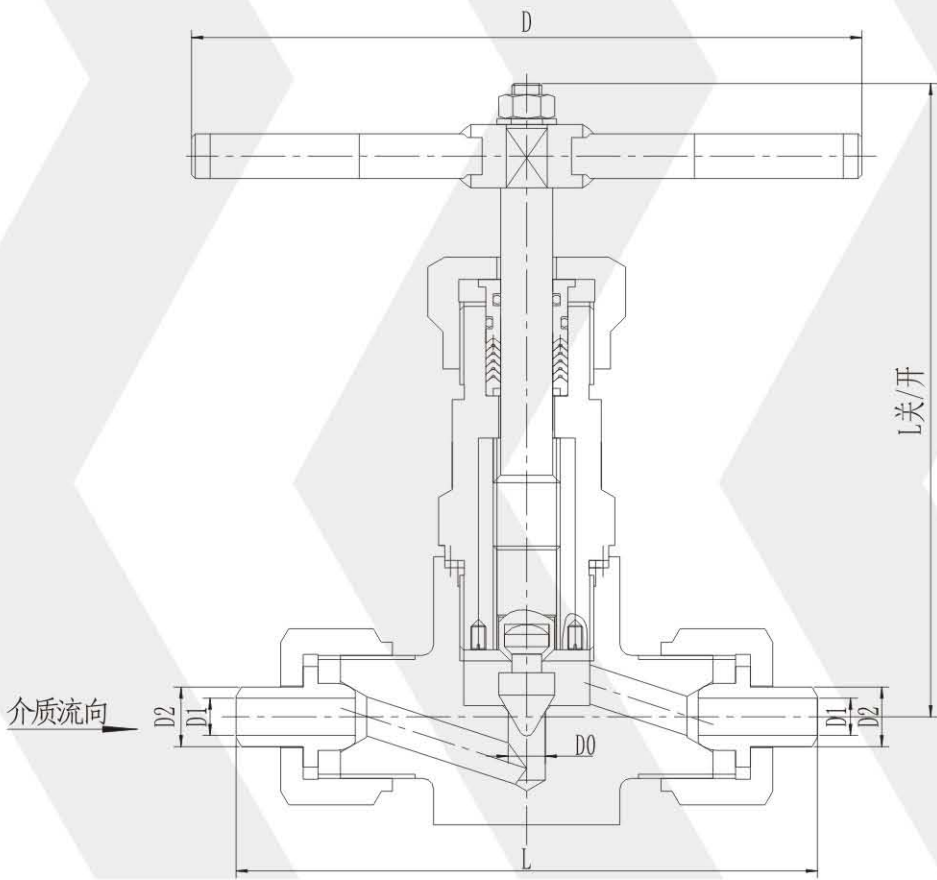

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)							重量(Kg)
	L开	L关	L	D	D0	D1	D2	
668DA10	180	170	156	180	10	10	16	2.6


此类型专用低温截止阀主要用于各种低温介质的管路系统，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：25mm
公称压力：40MPa
气密性试验压力：44 MPa
适用介质：O₂、N₂、Ar、NG、C₂H₄等气、液介质
适用温度：-196℃~+80℃
连接方式：焊接
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、阀盖：不锈钢
阀杆：不锈钢

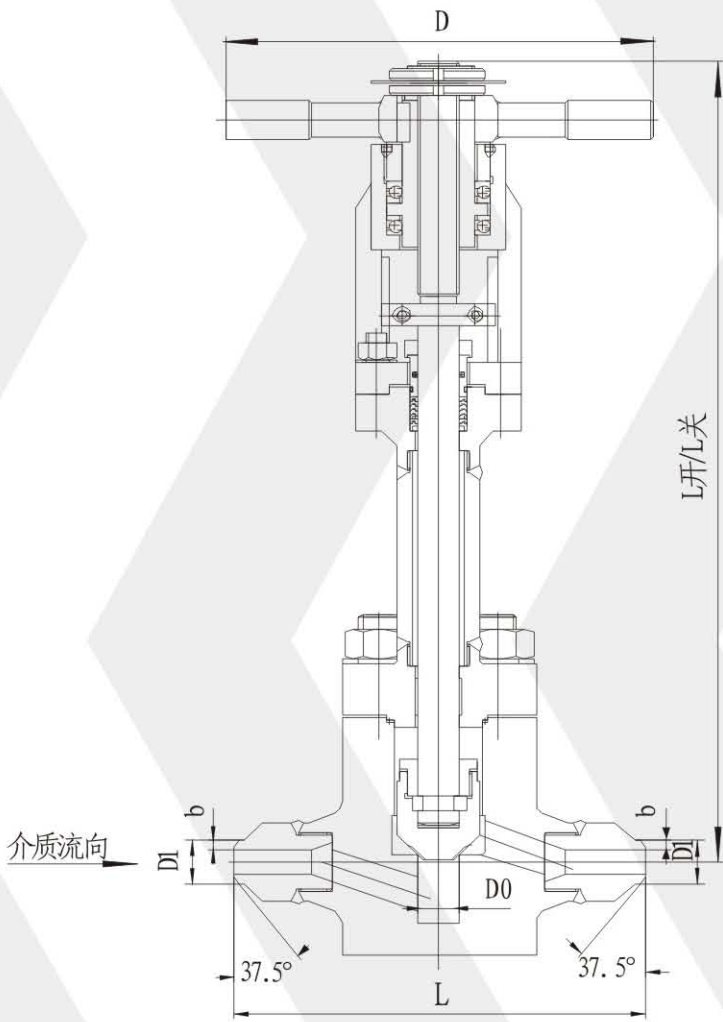

外形与安装连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)							重量 (Kg)
	L	L开	L关	D	D0	D1	b	
708DA25	308	662	637	340	25	33.7	6	60

KDWJ6s45F-25P 低温真空绝热截止阀


此类型真空多层绝热截止阀主要用于各种低温介质（LH₂、LO₂、LN₂）的管路系统，槽车、贮槽、加注站，具有开关灵活、密封可靠、可实现远程控制等特点。

主要技术参数

公称通径：50～150 mm
公称压力：2.5 MPa
气密性试验压力：2.75 MPa
适用介质：LH₂、LO₂、LN₂等
适用温度：-253℃～+80℃
连接方式：法兰
气源压力：4.7±0.3Mpa
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、波纹管、阀杆：不锈钢
密封圈：聚三氟乙烯（LO₂、LN₂）
聚酰亚胺（LH₂）

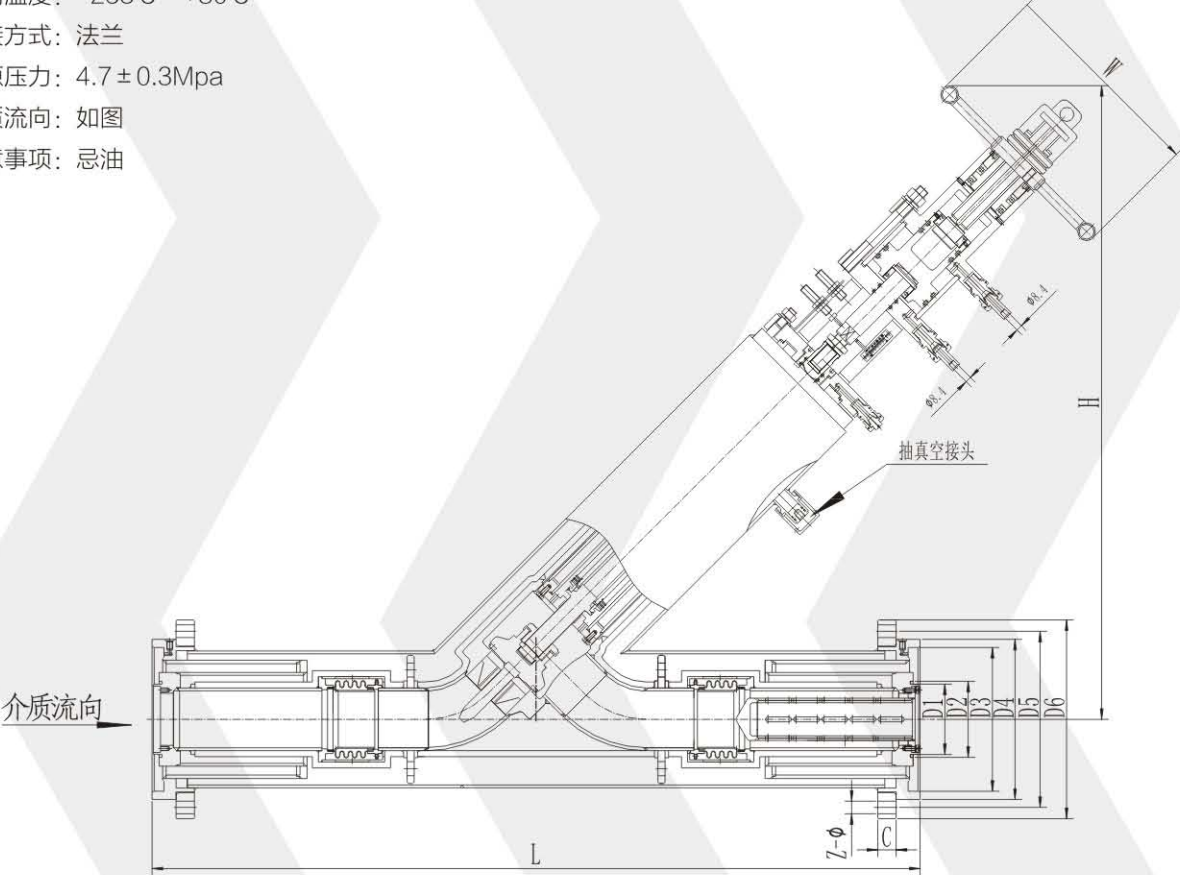

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)													重量(kg)
	L	L1	H	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	C	Z-φ	W	
289DJ50	800	34	750	65	96	106	181.6	204	224	259	22	8-18	300	95
289DJ65	800	34	750	65	96	106	181.6	204	224	259	22	8-18	300	102
289DJ80	1070	34	852	80	100	108	205	227	250	282	26	12-18	300	185
289DJ100	1150	34	910	100	136	146	228	250	273	308	26	12-18	300	205
289DJ125	1250	37	970	125	145	155	249	279	299	334	26	12-18	350	235
289DJ150	1600	44	1250	150	168	180	280	318	350	390	30	12-22	450	286



SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KDWJ6s65F-16P 低温真空绝热截止阀

此类型真空多层绝热截止阀主要用于各种低温介质（LH₂、LO₂、LN₂）的管路系统，槽车、贮槽、加注站，具有开关灵活、密封可靠、可实现远程控制等特点。

主要技术参数

公称通径：25、65、80、100、125mm

公称压力：1.6MPa

气密性试验压力：1.76MPa

适用介质：LH₂、LO₂、LN₂等

适用温度：-253℃~+80℃

连接方式：焊接

气源压力：4.7±0.3MPa

介质流向：如图


注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、波纹管、阀杆：不锈钢

密封圈：聚三氟乙烯（LO₂、LN₂）

聚酰亚胺（LH₂）

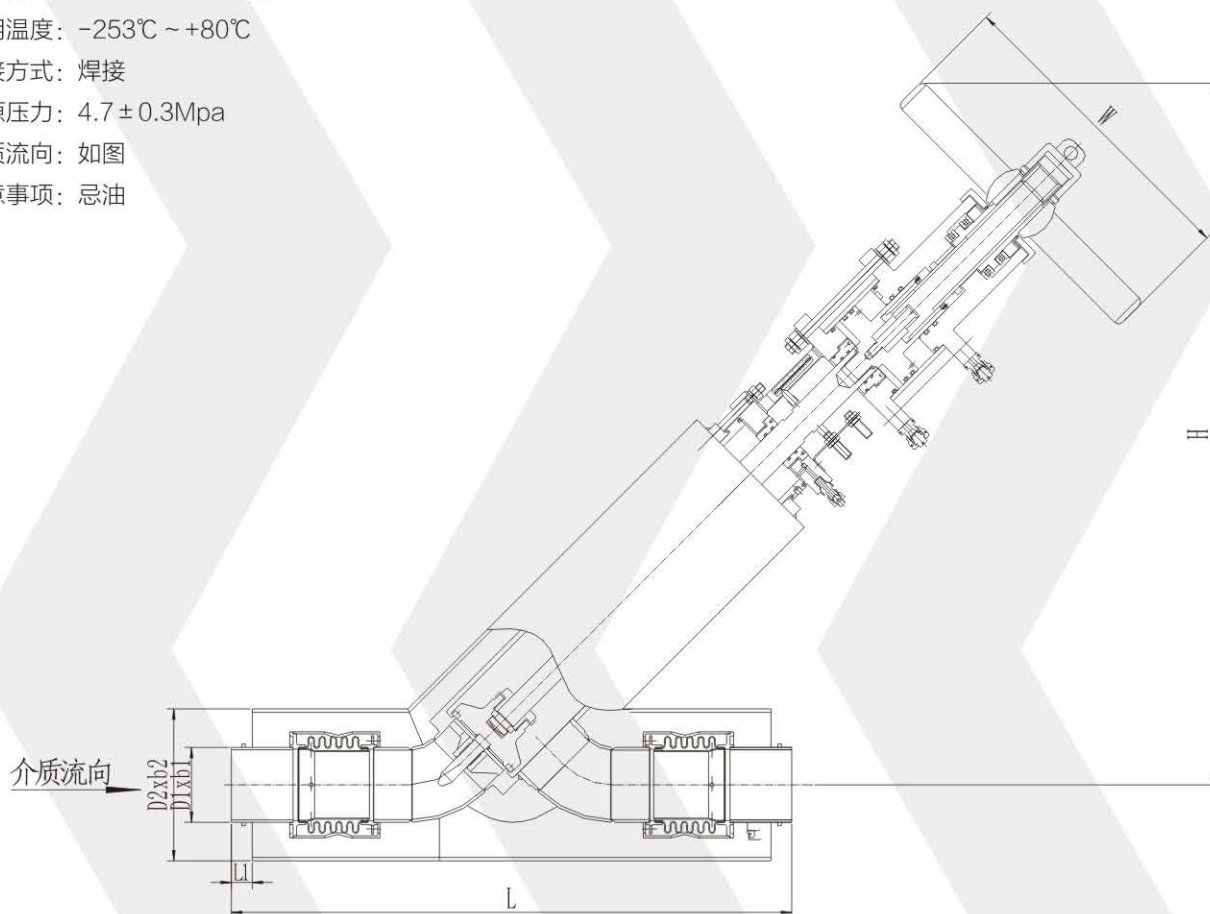

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)							重量(kg)
	L	L1	H	D0	D1 × b1b	D2 × b2	W	
238DJ25	400	50	690	25	32 × 2.5	89 × 4	120	25
238DJ65	600	37	810	65	70 × 3	168 × 5	300	59
238DJ80	839	50	1200	80	89 × 4.5	194 × 3	300	75
238DJ100	827	50	1232	100	108 × 4	219 × 5	300	105
238DJ125	950	50	1300	125	133 × 4	250 × 5	350	136

KDWJ6s65F-25P 低温真空绝热截止阀


此类型真空多层绝热截止阀主要用于各种低温介质（LH₂、LO₂、LN₂）的管路系统，槽车、贮槽、加注站，具有开关灵活、密封可靠、可实现远程控制等特点。

主要技术参数

公称通径：50、65、80、100、150、400 mm
公称压力：2.5 MPa
气密性试验压力：2.75MPa
适用介质：LH₂、LO₂、LN₂等
适用温度：-253℃ ~ +80℃
连接方式：焊接
气源压力：4.7 ± 0.3Mpa
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、波纹管、阀杆：不锈钢
密封圈：聚三氟乙烯（LO₂、LN₂）
聚酰亚胺（LH₂）

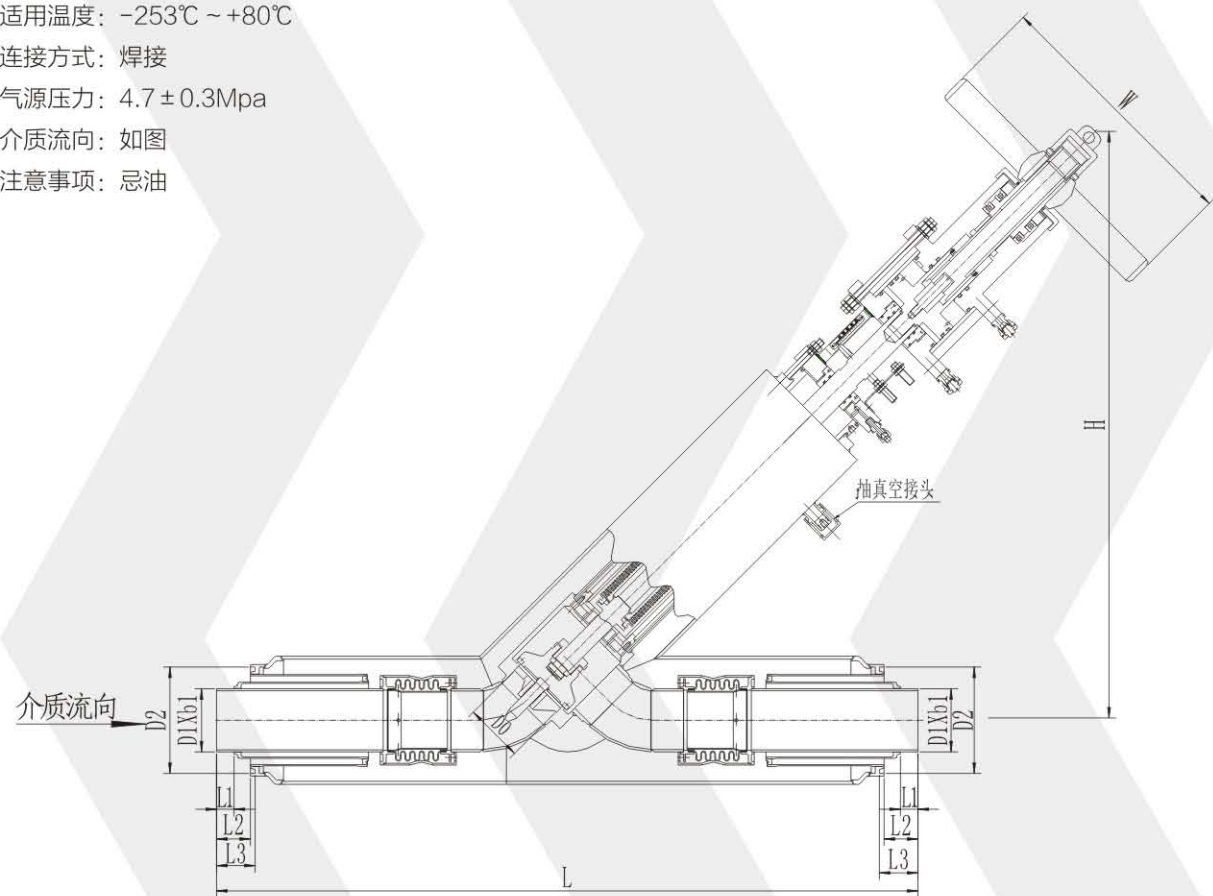

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量(kg)
	L	L1	L2	L3	H	D0	D1 × b1	D2	W	
270DJ50	850	30	58	66	750	50	57 × 3.5	135	300	64
270DJ65	1000	30	58	66	820	65	70 × 3	178	300	75
270DJ80	1120	30	58	66	852	80	89 × 4	204	300	86
270DJ100	1200	30	58	66	1010	100	108 × 3.5	182	450	208
270DJ150	1320	30	58	66	1050	150	108 × 3.5	247	450	266
270DJ400	2500	50	81	96	2020	400	426 × 10	632	500	750


此类型真空多层绝热截止阀主要用于各种低温介质（LH₂、LO₂、LN₂）的管路系统，槽车、贮槽、加注站，具有开关灵活、密封可靠、可实现远程控制等特点。原理为：气动关闭，弹簧打开阀门。

主要技术参数

公称通径：50、65、125 mm
公称压力：2.5 MPa
气密性试验压力：2.75MPa
适用介质：LO₂、LN₂等
适用温度：-196℃ ~ +80℃
连接方式：焊接
气源压力：0.4 ~ 0.8Mpa
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、波纹管、阀杆：不锈钢
密封圈：聚三氟乙烯

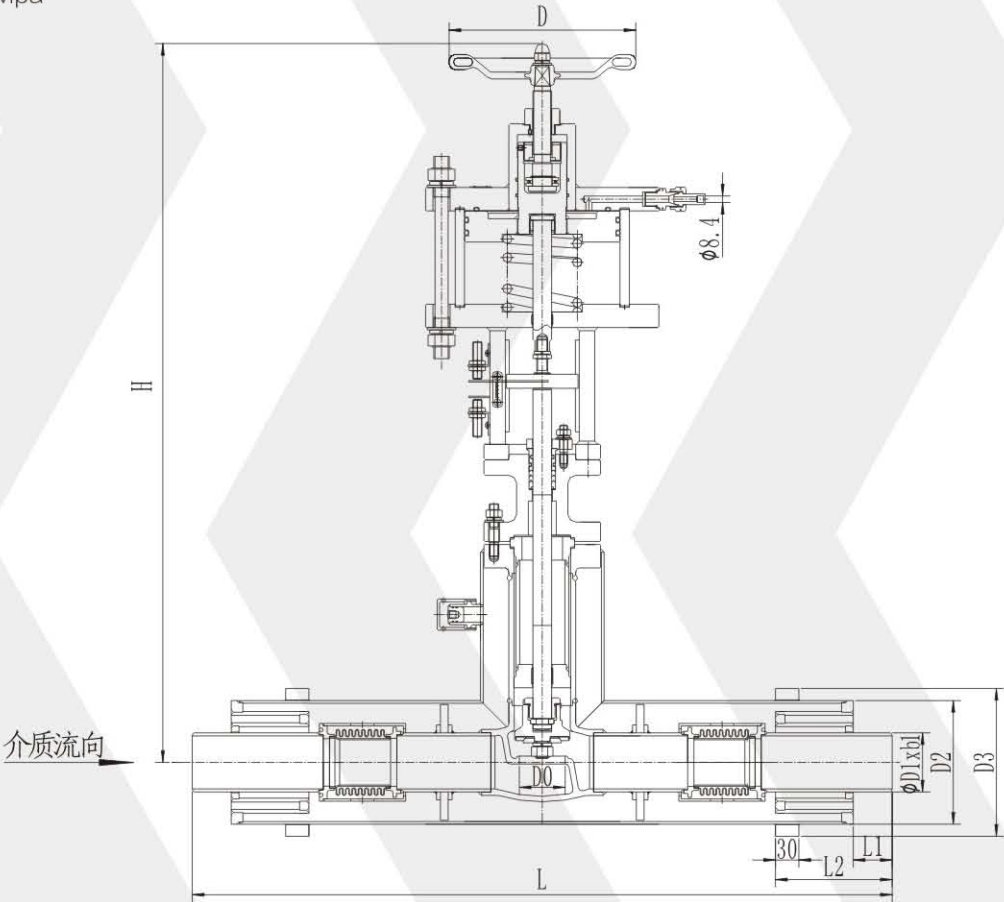

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量(kg)
	L	L1	L2	H	D0	D	D1×b1	D2	D3	
276DA50B	1200	50	315	1010	50	240	57×3.5	133	164	56
276DA65B	1200	50	300	1035	65	240	76×4	159	190	83
276DA125B	1400	50	300	1515	125	350	133×4	219	250	176

KDJ6s61F-25P 低温真空紧急切断阀


此类型真空多层绝热紧急切断阀主要用于各种低温介质（LO₂、LN₂）的管路系统，槽车、贮槽、加注站，具有开关灵活、密封可靠、可实现远程控制等特点。原理为：气动打开，弹簧关闭阀门。

主要技术参数

公称通径： 50、65、125 mm
公称压力： 2.5 MPa
气密性试验压力： 2.75MPa
适用介质： LO₂、LN₂等
适用温度： -196℃ ~ +80℃
连接方式： 焊接
气源压力： 0.4 ~ 0.8Mpa
紧急切断时间： <10秒
介质流向： 如图
注意事项： 忌油

主要零件材料

阀体、波纹管、阀杆： 不锈钢
密封圈： 聚三氟乙烯

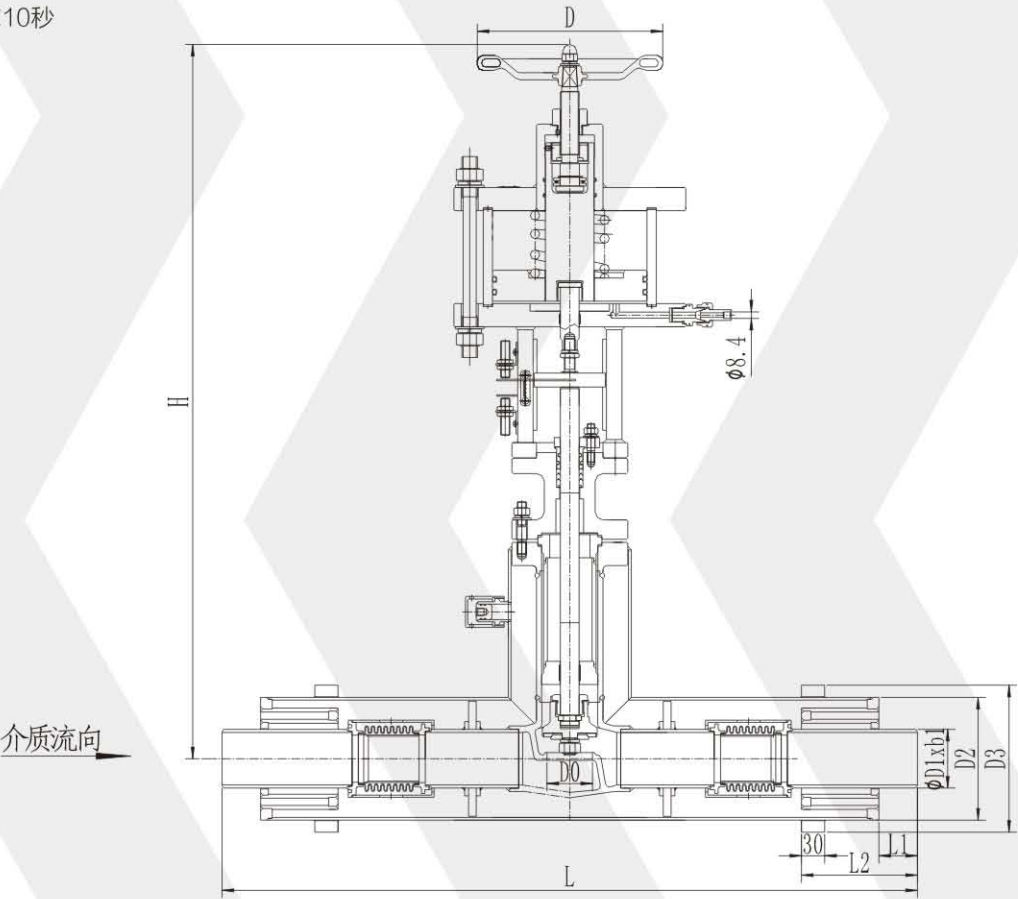

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)									重量(kg)
	L	L1	L2	H	D0	D	D1×b1	D2	D3	
276DA50F	1200	50	315	1010	50	240	57×3.5	133	164	56
276DA65F	1200	50	300	1035	65	240	76×4	159	190	83
276DA125F	1400	50	300	1515	125	350	133×4	219	250	176


此类型真空多层绝热截止阀主要用于各种低温介质（LH₂、LO₂、LN₂）的管路系统，槽车、贮槽、加注站，具有开关灵活、密封可靠等特点。

主要技术参数

公称通径：10、25、40、80 mm
公称压力：1.6MPa
气密性试验压力：1.76 MPa
适用介质：LH₂、LO₂、LN₂等
适用温度：-253℃ ~ +80℃
连接方式：焊接
介质流向：如图
注意事项：忌油

主要零件材料

阀体、波纹管、阀杆：不锈钢
密封圈：聚三氟乙烯（LO₂、LN₂）
聚酰亚胺（LH₂）

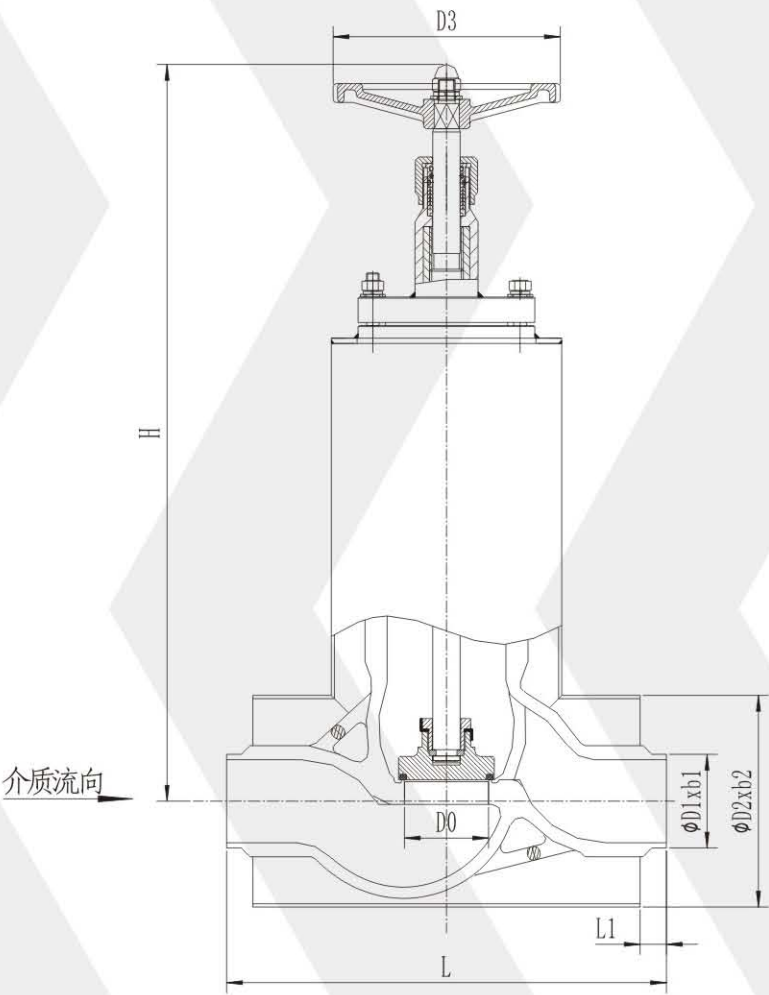

外形尺寸与连接尺寸

产品代号	尺寸(mm)							重量(kg)
	L	L1	H	D0	D1×b1	D2×b2	D3	
218DJ10	210	25	510	14	14×2	76×3	100	9.8
218DJ25	240	25	600	25	32×2.5	89×4	120	13.5
218DJ40	260	25	700	40	45×3	120×3	140	27.5
218DJ80	418	25	1000	80	89×3	201×3	220	59.8

KZHA(B)P-2.5B(K)D 真空绝热低温气动薄膜调节阀

KZHA(B)P-2.5B(K)D系列低温气动薄膜真空夹套调节阀广泛用于液氧、液氮、液氢的生产，储运。其主要由两大部分组成：气动调节阀和真空绝热层组成。阀杆密封采用了波纹管密封，能保证零泄漏；真空多层绝热，是绝热效果最好的方法，有效减少冷量损失。

调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，流道优化设计，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合IEC534-2-1980标准。

阀门泄漏量符合GB/T4213-2008标准。阀门配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。

本产品符合GB/T4213-2008标准。

技术参数和主要性能指标

阀本体主要技术参数

阀体结构形式	单阀座；不平衡阀芯					
公称口径 DN (mm)	65	80	100	125	150	200
阀座直径 dg (mm)	65	80	100	125	150	200
额定流量系数 Kv	68	99	175	270	360	630
行程 (mm)	38	38	38	50	50	75
公称压力 PN (MPa)	2.5					
适用温度范围	-196℃ ~ +80℃ (LO ₂ 、LN ₂ 、LAr、LNG)； -253℃ ~ +80℃ (LH ₂)					
阀体形式	直通式流道，单座式					
执行机构	气动薄膜式（气-开式，气-闭式）					
定位器	有（可根据用户要求配定位器和手动装置等附件）					
连接形式	焊接					
流量特性	线性、等百分比、开关					
阀体材质	不锈钢					
阀芯材质	304、316、316+堆焊硬质合金					
阀上盖形式	低温加长型					
适用介质	LO ₂ 、LN ₂ 、LAr、LNG、LH ₂ 等					
泄漏率	GB/T4213-2008 IV、V级					
可调比	30:1 50:1					

执行机构主要技术参数

执行机构主要技术参数					
有效面积	HA2D(R)	HA3D(R)	HA4D(R)	HA5D(R)	HA5D(R)
行程	310	550	950	1600	1250
弹簧范围	14.3,25, 38	25, 38, 50	38, 50, 75	75, 100	75, 100
气源压力	20 ~ 100; 40 ~ 200; 20 ~ 60; 60 ~ 100; 80 ~ 240				
	0.14 ~ 0.4MPa				




SASPG
四川空分集团

成都川空阀门有限公司

KZHA(B)P-2.5B(K)D 真空绝热低温气动薄膜调节阀

外形尺寸及连接

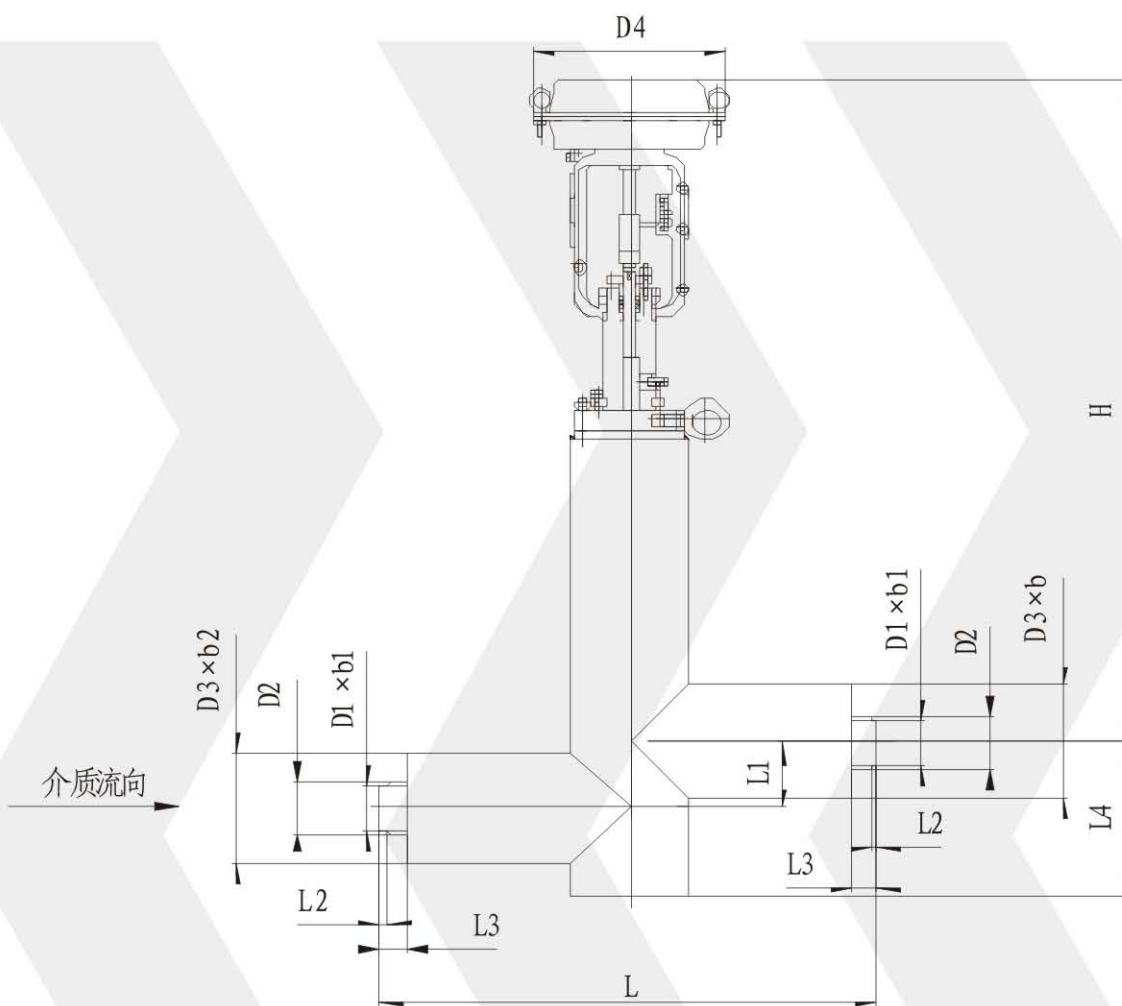

产品代号	尺寸 (mm)								执行器型号	手动机构	重量 (Kg)
	H	L	L1	L2	L3	D1×b1	D2	D3			
KZHAP-2.5BD PN25											
260DZ65	1000	887	97	50	227	70×3	76	350	HA3D	Rc 1/4	125
260DZ80	1120	950	120	50	259	89×4	161	350	HA3D		170
260DZ100	1210	1100	140	50	292	108×4	223	470	HA4D		225
260DZ125	1331	1200	160	50	328	133×4	247	470	HA4D		310
260DZ150	1396	1350	210	50	400	159×5	247	470	HA4D		410
260DZ200	1980	1500	270	50	504	219×6	327	620	HA5D		540